



RIDER KICKS FIGURE
ライダーキックスフィギュア

©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

FOURZEARMOR

フォーゼアーマー

あそびかた
の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1



ボディアーマー…1



レッグパーツ…1



アームパーツ…2

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



その場で電子マネーギフト
[1,000円分]が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、
電子マネー1,000円分が当たる
スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取って
アクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/314936>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日※通信料などはお客様の
ご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。



商品コード 314936

フォーゼアーマーの組み立て

※セット内容の状態から始めます。

1


- ①ボディアーマー背面からバックパックのジョイントを外します。



ボディアーマー上部を
図の様に閉じます。

ボディアーマー
ジョイント
バックパック


- ②バックパックを矢印の方向に変形させて、
- ③ボディアーマー下部の凹部にバックパックの凸部をはめ込みます。

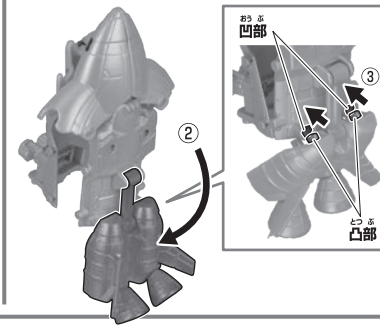

2


- ②ボディアーマー側面の凸部にアームパーツの凹部をはめ込みます。

※反対側も同様に行います。

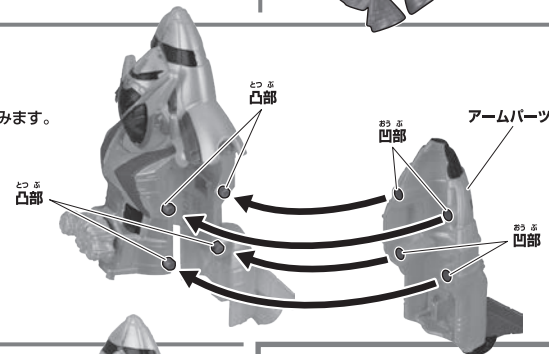

3

- ①レッグパーツを図のように矢印の方向に変形させます。
- ②ボディアーマー下部の凸部にレッグパーツの凹部をはめ込みます。

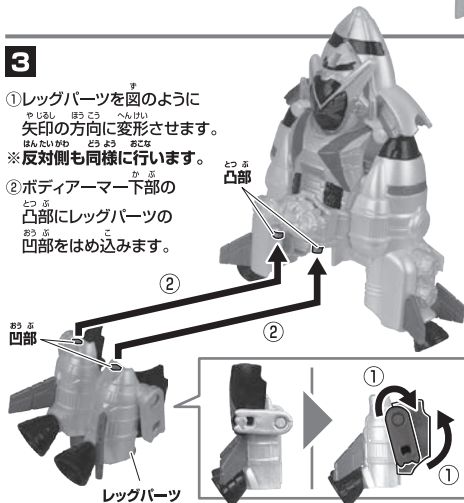

完成!!

元に戻す時は、
逆の手順で
行ってください。



仮面ライダージオウ の玩具情報は Webサイトをチェック!!


仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からは
ご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/series/rider/>

別売りの **RIDER KICKS FIGURE** 仮面ライダージオウに装着 ① ※フォーゼアーマーは、表面「フォーゼアーマーの組み立て」1 から始めます。



1 仮面ライダージオウからベルトとホルダーを取り外します。




※下記、「別売りのRKF仮面ライダージオウに装着②」も同様の手順が必要です。

2 ボディアーマーの正面パーツを矢印の方向に開きながら、仮面ライダージオウの頭部を穴に通します。


仮面ライダージオウ背面の凹部にボディアーマーの凸部をはめ込みます。



3 ボディアーマー側面の凸部にアームパーツの凹部をはめ込みます。※反対側も同様に行います。

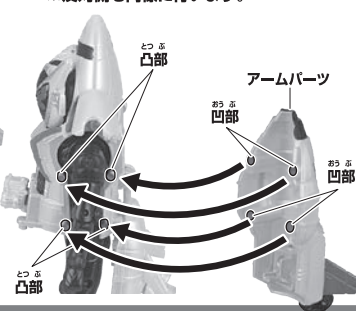


4 ボディアーマー下部の凸部にレッグパーツの凹部をはめ込みます。




元に戻す時は、逆の手順で行ってください。

別売りの **RIDER KICKS FIGURE** 仮面ライダージオウに装着 ② ※フォーゼアーマーは、セット内容の状態から始めます。


1 ①肩パーツを矢印の方向に開きます。

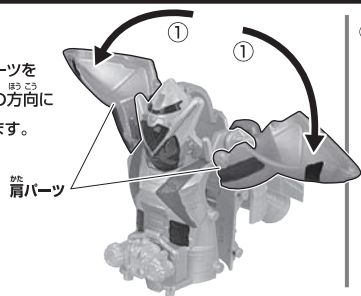

②マスクを矢印の方向に変形させます。




2 ①ボディアーマーの正面パーツを矢印の方向に開きます。
②仮面ライダージオウの頭部を正面パーツの下側を通して、背面の凹部にボディアーマーの凸部をはめ込みます。

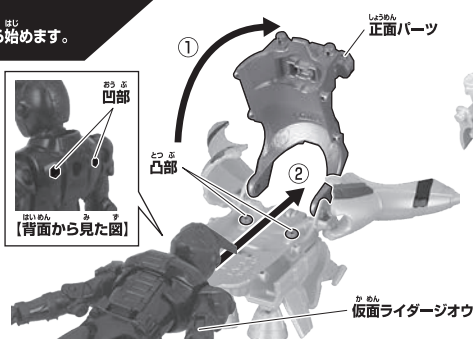


3 マスクを矢印の方向に変形させて仮面ライダージオウの頭部にかぶせます。




4 ①レッグパーツを右と左に分けます。



②レッグパーツを図のように矢印の方向に変形させます。※反対側も同様に行います。



5 仮面ライダージオウの脚の凹部にレッグパーツの凸部をはめ込みます。※反対側も同様に行います。

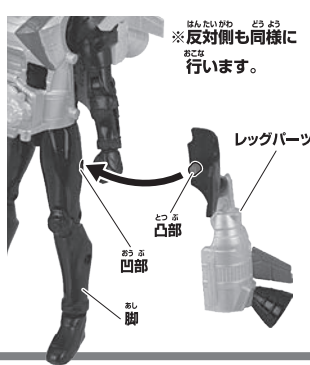

6 仮面ライダージオウの腕の凹部にアームパーツの凸部をはめ込みます。※反対側も同様に行います。



完成!!

元に戻す時は、逆の手順で行ってください。

