




©2019 テレビ朝日・東映・AG・東映

DXバキガール

の遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

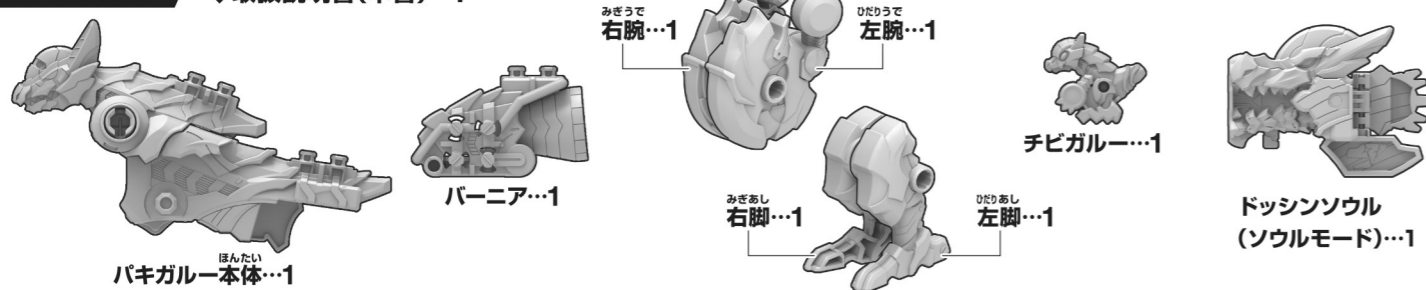

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●リュウソウルは対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。●DXキシリュウオー(別売り)等とのロボ合体状態を持ち上げる場合はロボの胴体部分を持ってください。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

持ち上げない!

合体した状態で、頭・腕を持って持ち上げないでください。誤って合体が解除されます。

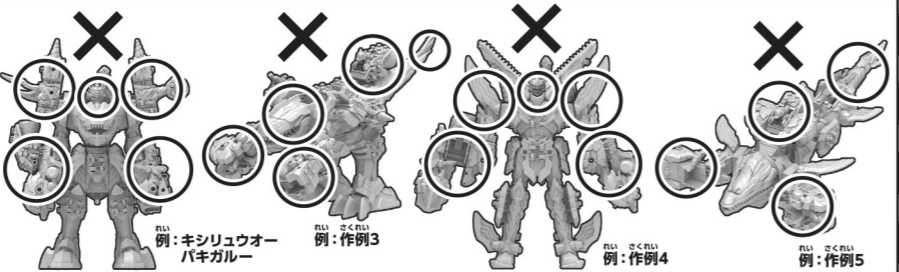

矢印一覧 (やじるしいちらん)

← 取り付けます。

→ 取り外します。

↔ 可動させます。

リュウソウルの遊び方

変形ボタンを押すとソウルモードからナイトモードに変形します。



リュウソウルで遊び広がる!!



騎士電戦隊リュウソウジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

<http://sentai.b-boys.jp/>

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

その場で電子マネーギフト [1,000円分]が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト [1,000円分]が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。 <https://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>




商品コード: 388784


騎士電バキガールへの変形

※セット内容の状態から始めます。

①バキガール本体に、右腕・左腕、右脚・左脚を図のように取り付けます。

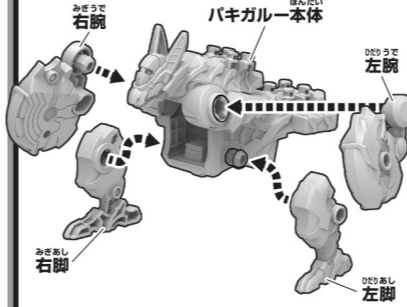

②バキガール本体にパーニアを取り付けます。



チビガールをパーニアに乗せることもできます。


パーニアにチビガールを図の向きで差し込みます。



※図のようになります。




③バキガール本体のお腹に、チビガールを図の向きで差し込みます。



※図のようになります。




完成!! 騎士電バキガール!!

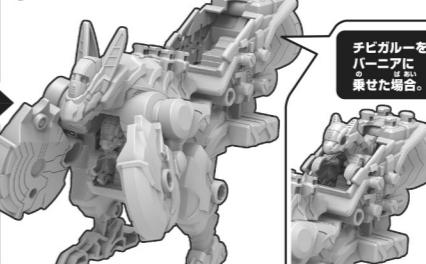

DXバキガールのパーツについて

バキガール本体は、図のように取り外して組み替えて遊ぶことができます。元に戻すときは、図を参考に付けてください。

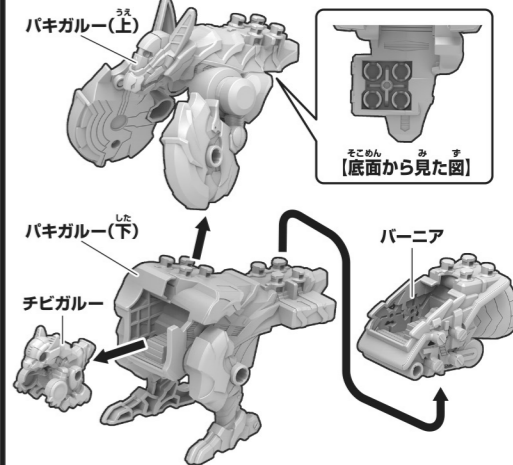

パーツが外れたときは…

腕や脚が外れたときは、パーツの凸部と凹部を合わせて、カチッと鳴るまではめ合わせます。



別売りの騎士電シリーズと合体しよう!!

※詳しくは各商品に付属の取扱説明書をご覧ください。


キシリュウオーバキガールへの変形

右記別売り商品を使用します。


DXキシリュウオー DXトリケーン&アンキローゼ

▶キシリュウオー完成の状態、トリケーン、アンキローゼ、バキガールは、パーツに分解した状態から始めます。(バキガールは上記「DXバキガールのパーツについて」参照)


①キシリュウオー完成の状態から以下のパーツを取り外します。
・ドリル×2
・キャノン×2
・レッドリュウソウル

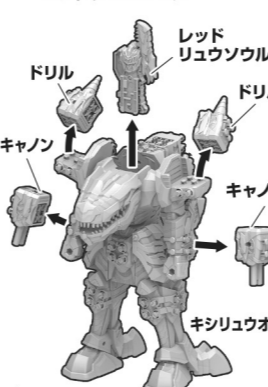


②図を参考に各パーツを取り付けてください。

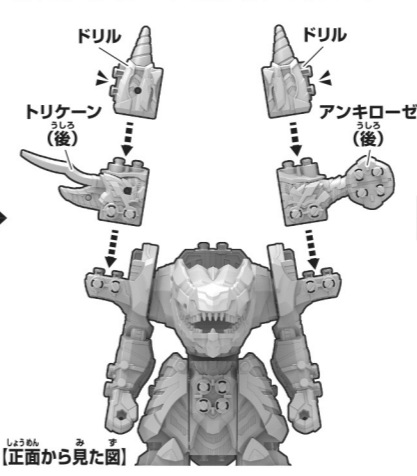

③バキガール(上)の頭部に、チビガールを図の向きで差し込みます。

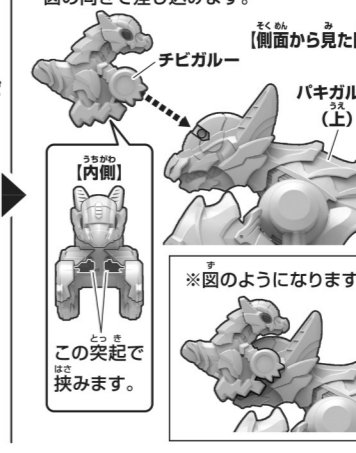


④-1 バキガール(上)の両腕を図の位置まで変形します。




④-2 パーニアをバキガール(上)に取り付けます。




⑤④で組んだパーツを図の向きで右腕に取り付けます。

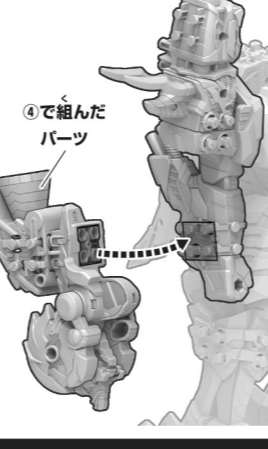


⑥バキガール(下)の両脚を図の位置まで変形します。

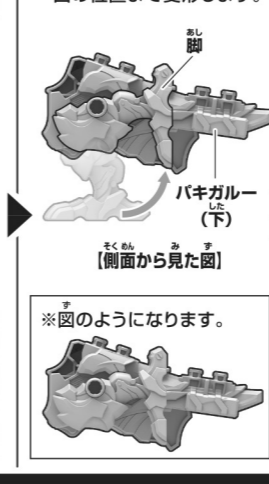

⑦⑥で変形したバキガール(下)を図の向きで左腕に取り付けます。

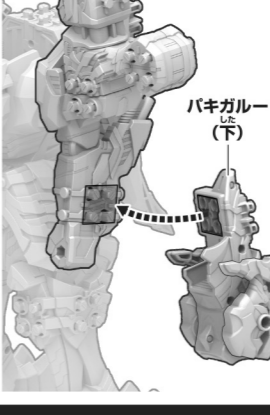

⑧ドッシンソウル(ナイトモード)を図の向きで差し込みます。

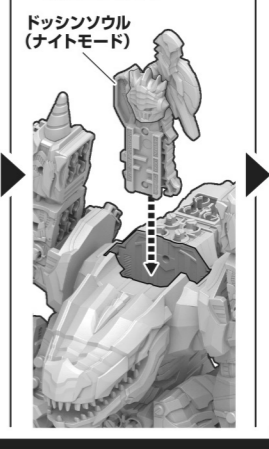

りゅうそう 電装ジョイントでいろいろな合体をつくってみよう!

※ティラミーゴ、キシリュウネブチューン、モサレックスへの変形の仕方は各商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

作例1

下記別売り商品を使用します。

- DXキシリュウオー
- DXトリケーン&アンキローゼ

▶キシリュウオーパキガルー完成の状態から始めます。

①キシリュウオーパキガルー完成の状態から、以下のパーツを取り外します。

- パキガルー(上)
- パキガルー(下)
- チビガルー
- バーニア
- ドリル×2

②パキガルー(下)に、チビガルーを図の向きで差し込みます。

※図のようになります。
【正面から見た図】

③-1 右腕にパキガルー(下)を取り付けます。

③-2 パキガルー(下)にドリルを取り付けます。

※図のようになります。
【側面から見た図】

④パキガルー(上)の両腕を図の位置まで変形します。

※図のようになります。

⑤-1 左腕にパキガルー(上)を取り付けます。

⑤-2 パキガルー(上)にドリルを取り付けます。

※図のようになります。
【側面から見た図】

⑥背中(尻尾)にバーニアを取り付けます。

※図のようになります。
【裏側から見た図】

完成!!

作例2

下記別売り商品を使用します。

- DXキシリュウオー
- DXトリケーン&アンキローゼ

▶キシリュウオーパキガルー完成の状態から始めます。

①キシリュウオーパキガルー完成の状態から、以下のパーツを取り外します。

- バーニア
- パキガルー(下)
- チビガルー
- ドリル×2

②-1 パキガルー(下)に、チビガルーを図の向きで差し込みます。

※図のようになります。
【正面から見た図】

②-2 パキガルー(下)に、ドリル×2を取り付けます。

※図のようになります。
【側面から見た図】

作例3

下記別売り商品を使用します。

- DXキシリュウオー

▶ティラミーゴ完成の状態から始めます。

①ティラミーゴ完成の状態から、以下のパーツを取り外します。

- キャノン×2
- ドリル×2

②ティラミーゴの両腕を図の位置まで変形します。

③キャノン×2、ドリル×2を図の位置に取り付けます。

④-1 パキガルー(上)の両腕を図の位置まで変形します。

④-2 ティラミーゴの右腕にパキガルー(上)を図のように取り付けます。

※図のようになります。
【側面から見た図】

③右腕のパキガルー(上)に②で組んだパーツを取り付けます。

④左腕にバーニアを②のように取り付けます。

完成!!

⑤-1 パキガルー(下)の両脚を図の位置まで変形します。

⑤-2 ティラミーゴの左腕にパキガルー(下)を②のように取り付けます。

※図のようになります。
【側面から見た透視図】

⑥-1 バーニアにチビガルーを②の向きで差し込みます。

⑥-2 バーニアを②の位置に取り付けます。

完成!!

⑥パキガルー(上)の両腕を②-1のように変形します。

⑦モサレックスの右腕にパキガルー(下)を②-2のように取り付けます。

⑧モサレックスの左腕にパキガルー(上)を②-1のように取り付けます。

⑨アンモナクルス×2を③-2の向きで取り付けます。

⑩モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!

作例4

下記別売り商品を使用します。

- DXキシリュウネブチューン

▶キシリュウネブチューン完成の状態から始めます。

①キシリュウネブチューン完成の状態から、剣を取り外します。

②パキガルー(下)の両脚を図の位置まで変形します。

③キシリュウネブチューンの右腕にバーニア、パキガルー(下)を②のように取り付けます。

④右腕の図の位置に剣を差し込みます。

⑤パキガルー(上)の両腕を②-1のように変形します。

⑥-1 パキガルー(上)の両腕を②-1の位置まで変形します。

⑥-2 キシリュウネブチューンの左腕にパキガルー(上)を②-1のように取り付けます。

⑦パキガルー(下)の両脚を②-2のように変形します。

⑧モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!

作例5

下記別売り商品を使用します。

- DXキシリュウネブチューン

▶モサレックス完成の状態から始めます。

①-1 パキガルー(下)の両脚を②-2の位置まで変形します。

①-2 モサレックスの右腕にパキガルー(下)を②-2のように取り付けます。

②-1 パキガルー(上)の両腕を②-1の位置まで変形します。

②-2 モサレックスの左腕にパキガルー(上)を②-1のように取り付けます。

③-1 バーニアにチビガルーを②の向きで差し込みます。

③-2 バーニアにアンモナクルス×2を③-2の向きで取り付けます。

④モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!

⑤パキガルー(上)の頭部に、チビガルーを②-1の向きで差し込みます。

⑥-1 パキガルー(上)の両腕を②-1の位置まで変形します。

⑥-2 キシリュウネブチューンの左腕にパキガルー(上)を②-1のように取り付けます。

⑦アンモナクルス×2を③-2の向きで取り付けます。

⑧モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!

⑨アンモナクルス×2を③-2の向きで取り付けます。

⑩モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!

⑪アンモナクルス×2を③-2の向きで取り付けます。

⑫モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!

⑬アンモナクルス×2を③-2の向きで取り付けます。

⑭モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!

⑮アンモナクルス×2を③-2の向きで取り付けます。

⑯モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!

⑰アンモナクルス×2を③-2の向きで取り付けます。

⑱モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!

⑲アンモナクルス×2を③-2の向きで取り付けます。

⑳モサレックスの図の位置に③で組んだパーツを取り付けます。

完成!!