

全世界
DX
ゼンカイオ
ジュラガオンセット

あそ かつ
の遊び方

とり せつ ない が ぞう
※取説内の画像は、イメージです。

ない よう
セット内容

とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書...1



うで
ガオン腕パーツ...2



ガオンクロー...1



ゼンカイガオン...1



ゼンカイジュラン...1



ジュランシールド...1



うで
ジュラン腕パーツ...2



ジュランソード...1

警告 (けいこく)

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶひん ごいん ちっすく きけん さいみまん こさま ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

ほんしょうひん しよう かた ちゅうい ふくろ あたま
●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●袋を頭から
かぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。
はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●電池を誤使用
すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の
電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、
加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン
電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

しようじょう ちゅうい
〈使用上の注意〉

ほんしょうひん せいみつ だんし ぶひん こうせい お みず よご ぶんかい こうおん
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・
低温になる所で使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分が
ありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動
部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝っ
てあげてください。●ロボを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さく
なったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。




や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

はじ あそ まえ 初めて遊ぶ前に...

ぜつ えん はす かた 絶縁シートの外し方

- ①ゼンカイジュランから
ぜつ えん や じるし
絶縁シートを矢印の
ほう ころ ひ め
方向に引き抜きます。
くち ひら おん な
→「口開き音」が鳴ります。



- ②ゼンカイジュランを図のように
へん けい
変形させて、リセットボタンを
さき ほそ ぼう かる お
先の細い棒などで軽く押します。

※リセット後は元の状態に戻してください。



※図は頭部パーツを閉じた状態です。


やじるしいち らん
矢印一覧



と っ け
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

はじ あそ まえ 初めて遊ぶ前に...

でん ち こう かん ボタン電池の交換

かなら ほ こそ しゃ かた おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

おと ちい き
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る
などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

でん ち と は ず ①電池ぶたを取り外します。

①-1 ジュラン側面の電池ぶたの
プラス マイナス
ネジを⊕または、⊖ドライバーで
やじるし ほうこう まわ
矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。


でん ち い ②ボタン電池を入れます。

ふる でん ち と は ず
古いボタン電池を取り外して、
あたら でん ち こ
新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意して
べつ う プラスマイナス ちゅう い
それぞれセットします。


でん ち もど ③電池ぶたを戻します。

でん ち とっ き そく めん
電池ぶたの突起とジュラン側面の
あ でん ち
ミゾを合わせ、電池ぶたのネジを
ぎやくほう こう まわ と
①-1と逆方向に回して閉じます。

①-1

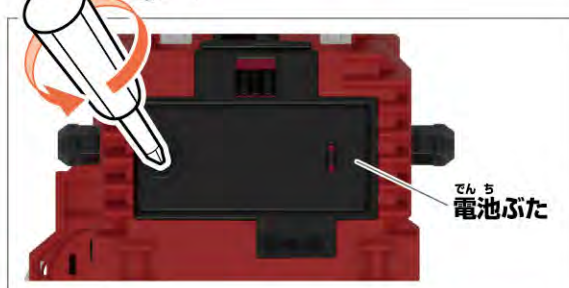

【側面から見た図】

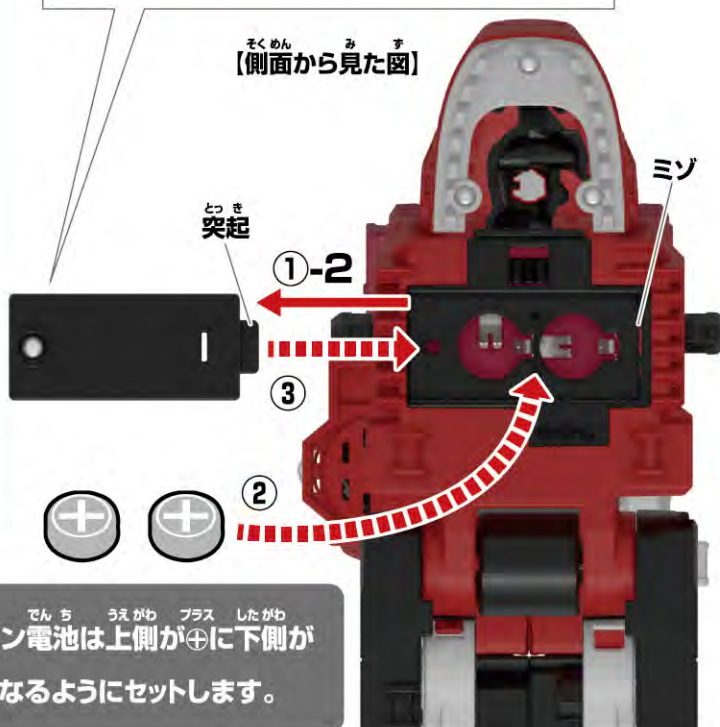

でん ち こう かん こ
※電池交換後は、リセットボタンを
お
押してください。

でん ち うえ がわ プラス した がわ
ボタン電池は上側が⊕に下側が
マイナス
⊖になるようにセットします。


や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。



ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：1

ゼンカイジュランへの変形

※セット内容の状態から始めます。


1

- ①図のように頭部パーツを閉じます。
- ②図のようにゼンカイジュランの表と裏にジュラン腕パーツを取り付けます。

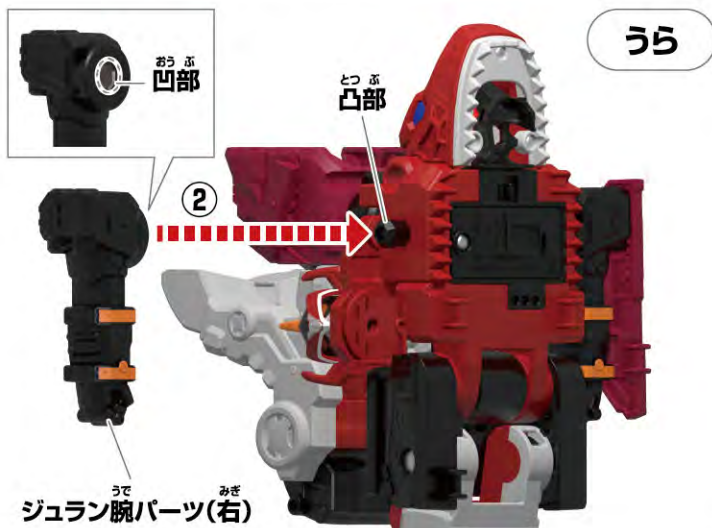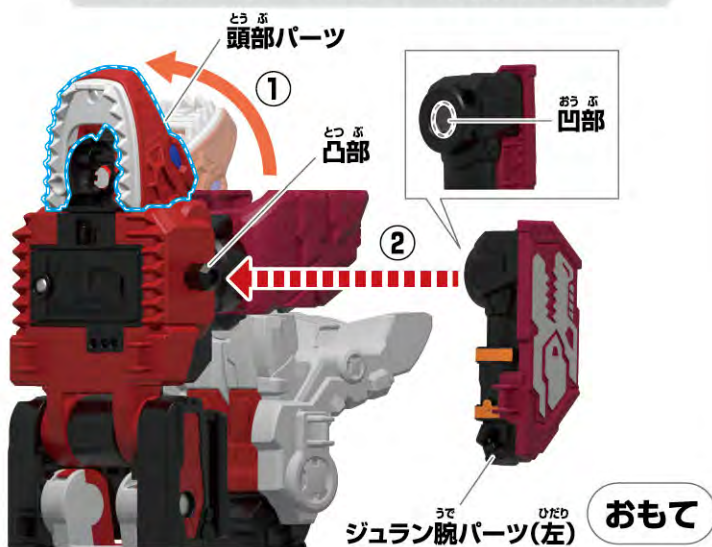

2

あし す 足を図のように変形させます。

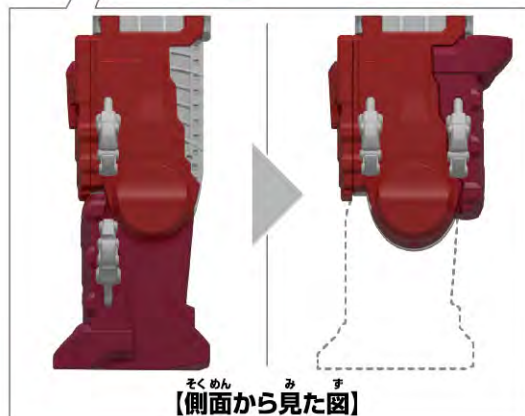


や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 外 し ます。 |



か ど う 可 動 さ せ ます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：1

ゼンカイジュランへの変形


3

す て じ ゅ ん や じ る し ほ う こ う へ ん け い
図の手順で矢印の方向に変形させます。

①



②

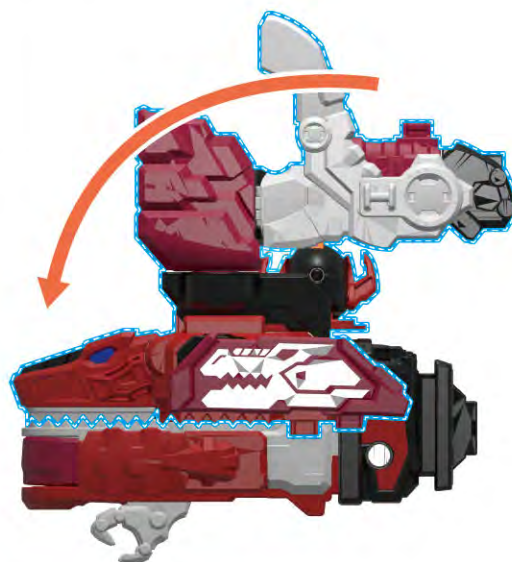

③



④




やじるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：1

ゼンカイジュランへの変形

4

①



す てじゅん やじるし
図の手順で矢印の
ほうこう へんけい
方向に変形させます。

※図の状態は変形途中です。

②




5

うで みぎ
腕パーツ(右)

うで ひだり
腕パーツ(左)

うで みぎ ひだり
① 腕パーツ(右・左)を
やじるし ほうこう
矢印の方向に
へんけい
変形させます。


きやく ぶ ひら
② 脚部を開きます。

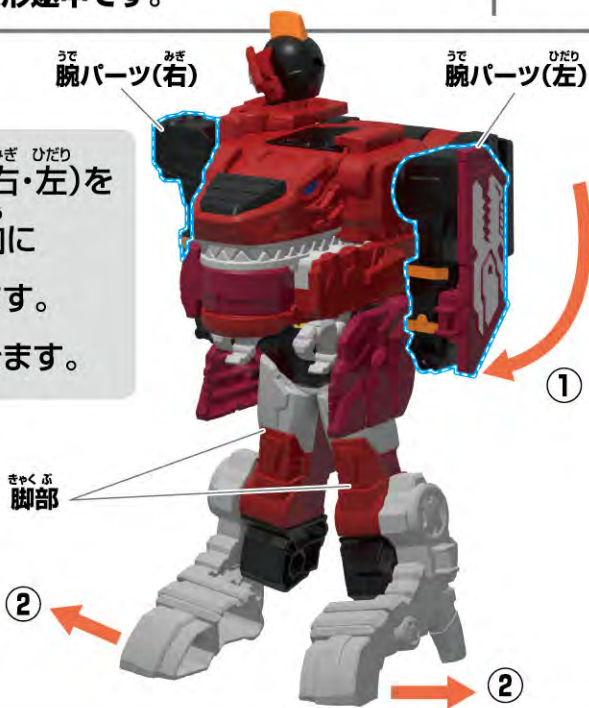

6

とう ぶ やじるし
頭部パーツを矢印の
ほうこう へんけい
方向に変形させます。

とう ぶ
頭部パーツ

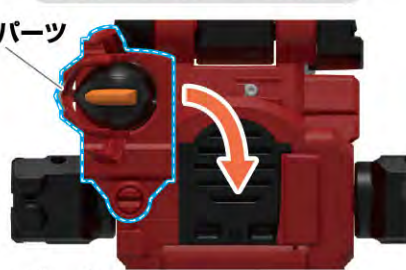

【上から見た図】




や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：1

ゼンカイジュランへの変形

7

- ① 頭部を矢印の方向に
180度回転させます。
② バイザーを上げます。



8

- 図のように
ジュランソードと
ジュランシールドを
も 持たせます。



かん せい
完成!!


や じるしいち らん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず ます。 |



か どう 可動させます。


ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：2

ゼンカイガオンへの変形

※セット内容の状態から始めます。


1

- ①図のように頭部パーツを閉じます。
- ②図のようにゼンカイガオンの表とおもて裏にガオン腕パーツを取り付けます。

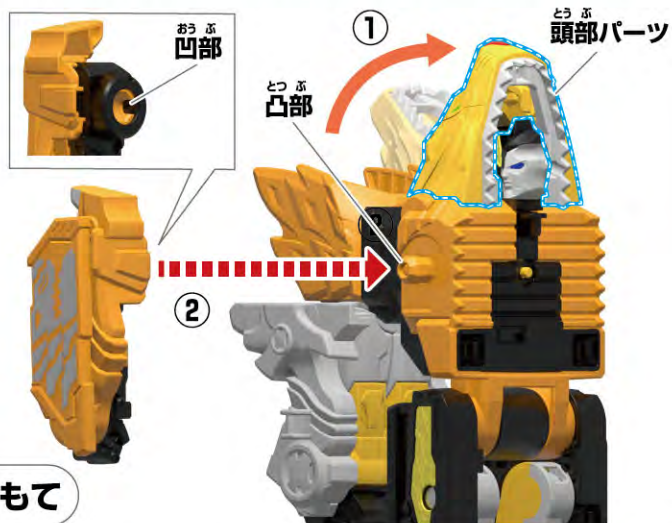


おもて

うら

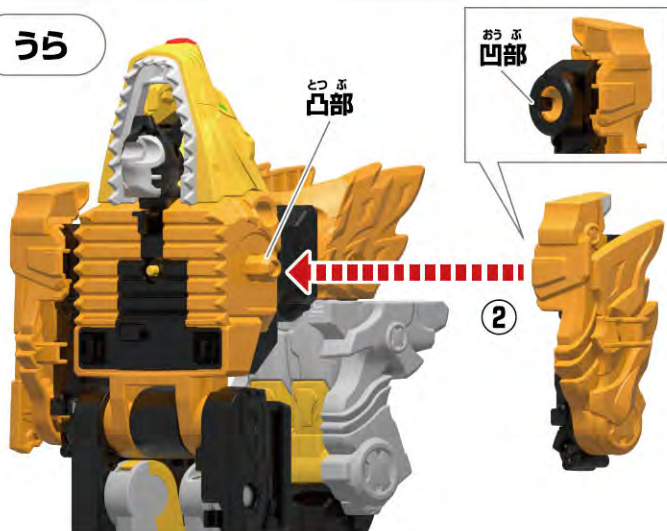

2

あし す 足を図のように変形させます。

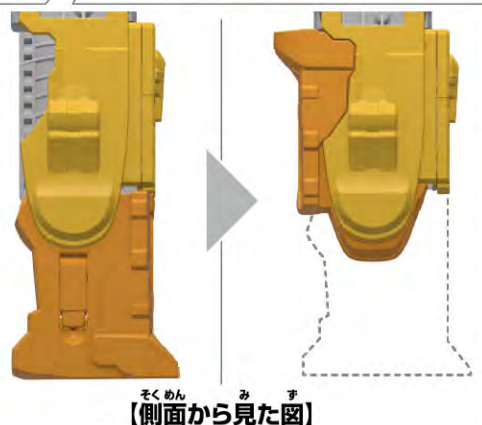

【側面から見た図】


や じ り し い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。


ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：2

ゼンカイガオンへの変形


3

す て じ ゅ ん や じ り し ほ う こ う へ ん け い
図の手順で矢印の方向に変形させます。


①

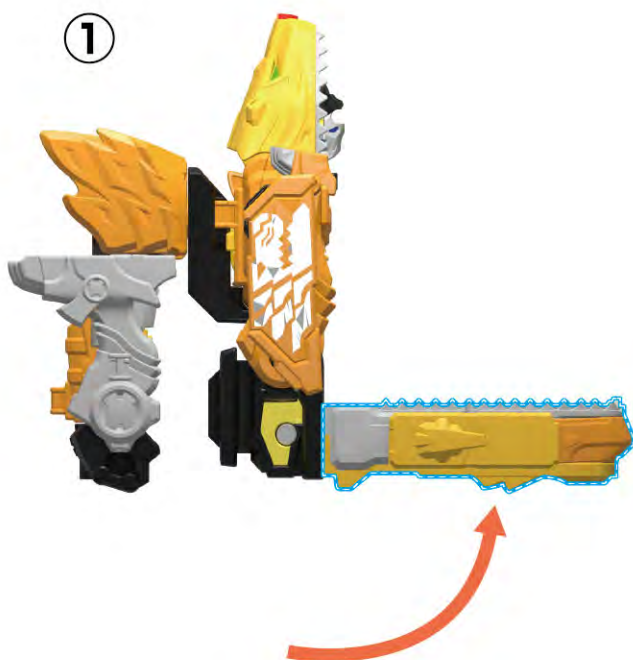


②

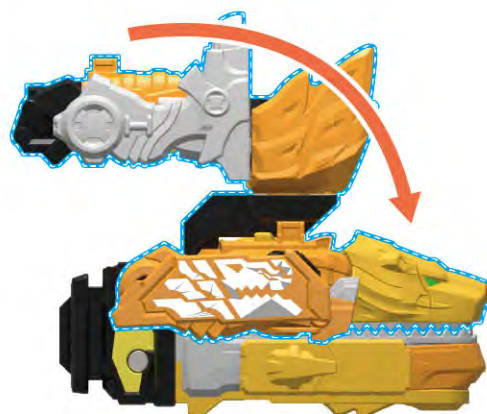

③

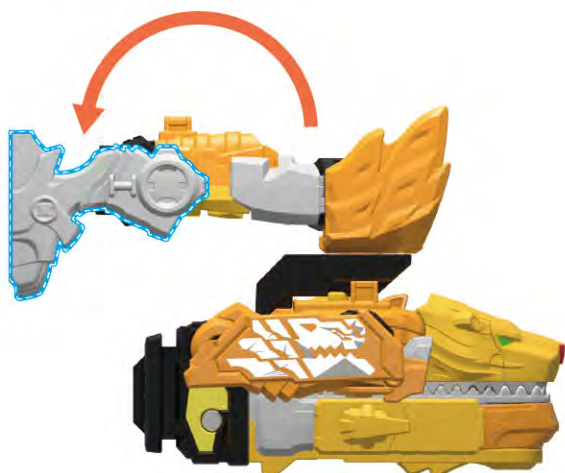

④

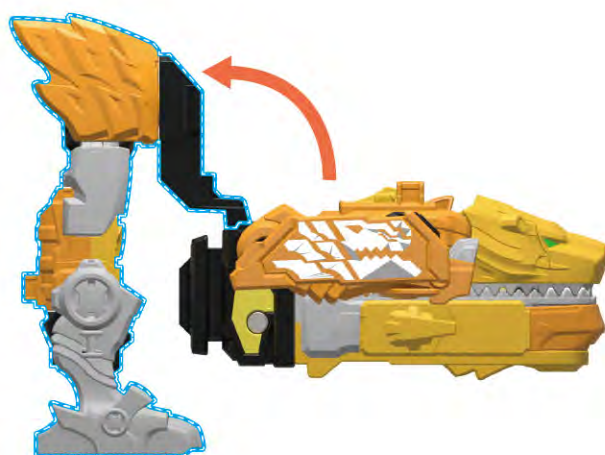


や じるし いち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。


ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：2

ゼンカイガオンへの変形


4

す て じゅん や じるし ほう こう へん けい
図の手順で矢印の方向に変形させます。

①

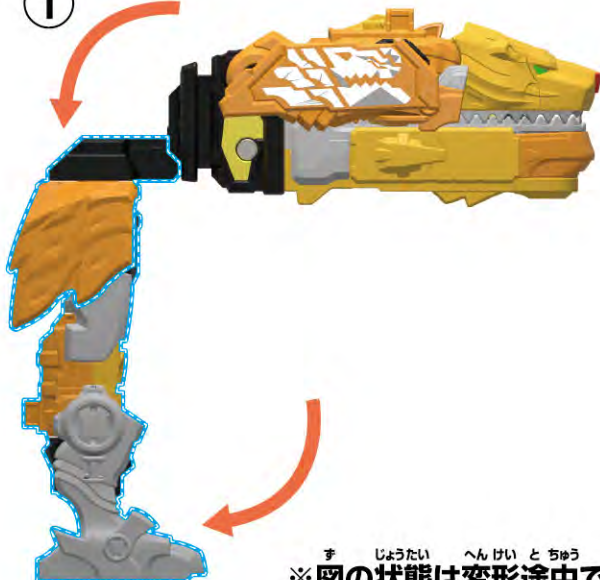

②

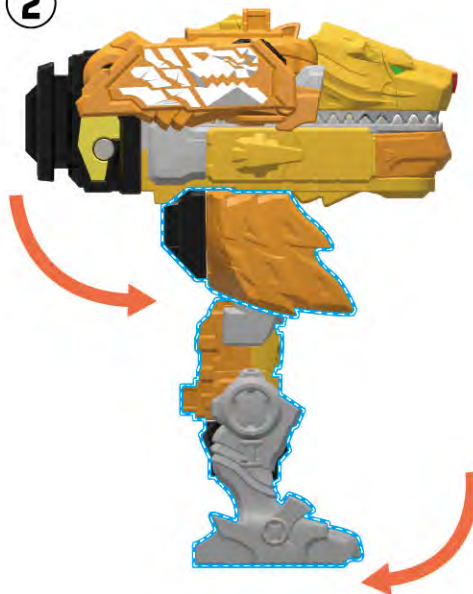


※図の状態は変形途中です。

5

① 腕パーツ(右・左)を矢印の方向に
へん けい
変形させます。

② 脚部を開きます。

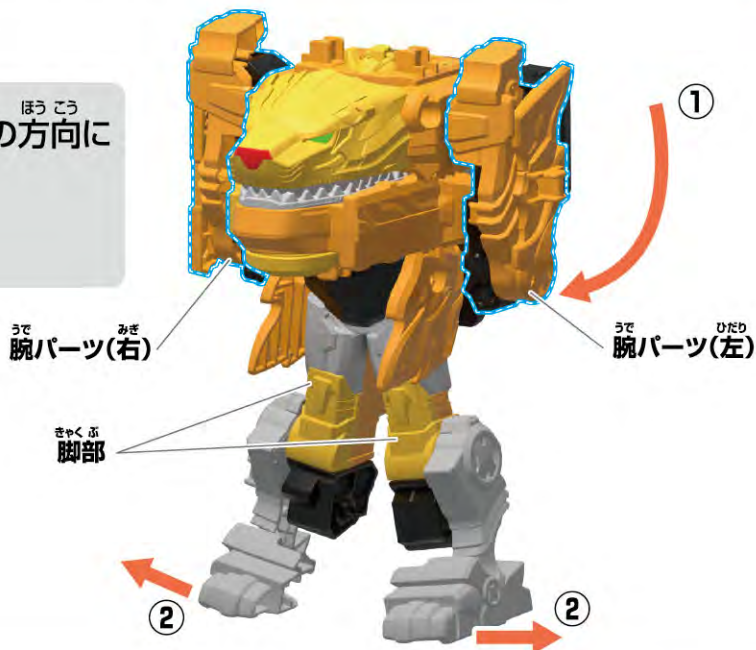


やじるしいち らん
矢印一覧



とつ つけます。
取り付けます。



と はず 取ります。
取り外します。



か どう 動かします。
可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：2

ゼンカイガオンへの変形


6

- ① 図の部分を持って頭部を矢印の方向に引出します。
- ② ツノを矢印の方向に変形させます。



7

図のように
ガオンクローを
持たせます。

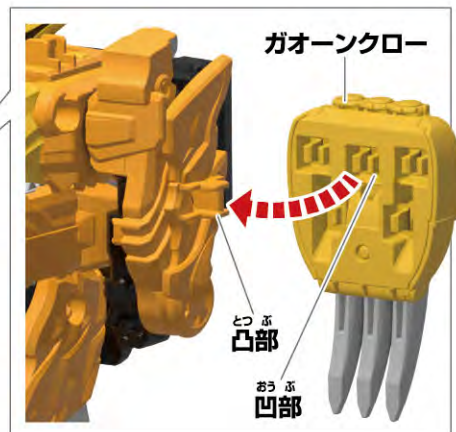

かん せい
完成!!!


や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。


ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：3

ジュランティラノへの変形

※ゼンカイジュラン完成の状態から始めます。

1

- ①ゼンカイジュランからジュランソードとジュランシールドを取り外します。

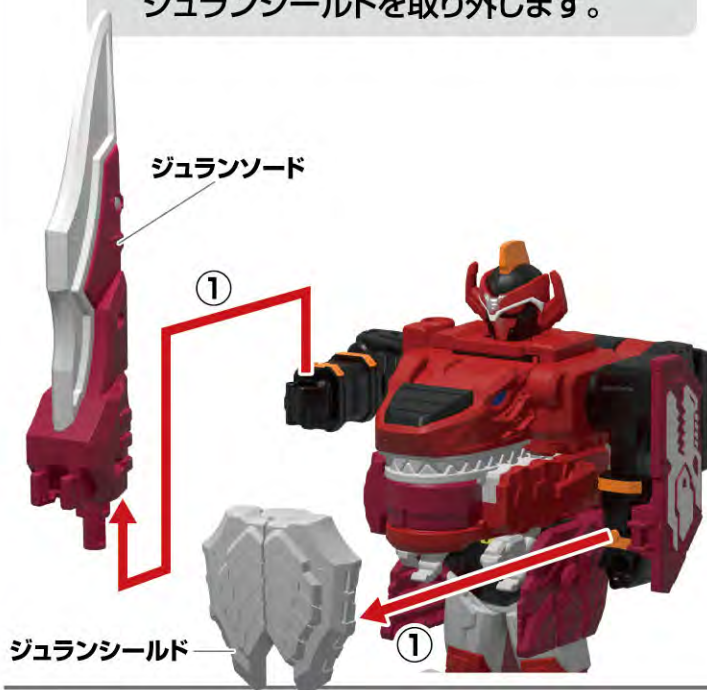


- ②バイザーを下ろして、頭部を180度回転させます。
③腕パーツ(右・左)を矢印の方向に変形させます。



2

- ①ジュランシールドを図のように変形させます。
②図のように矢印の方向に変形させます。
③ジュランシールドを図の向きで凹部に取り付けます。

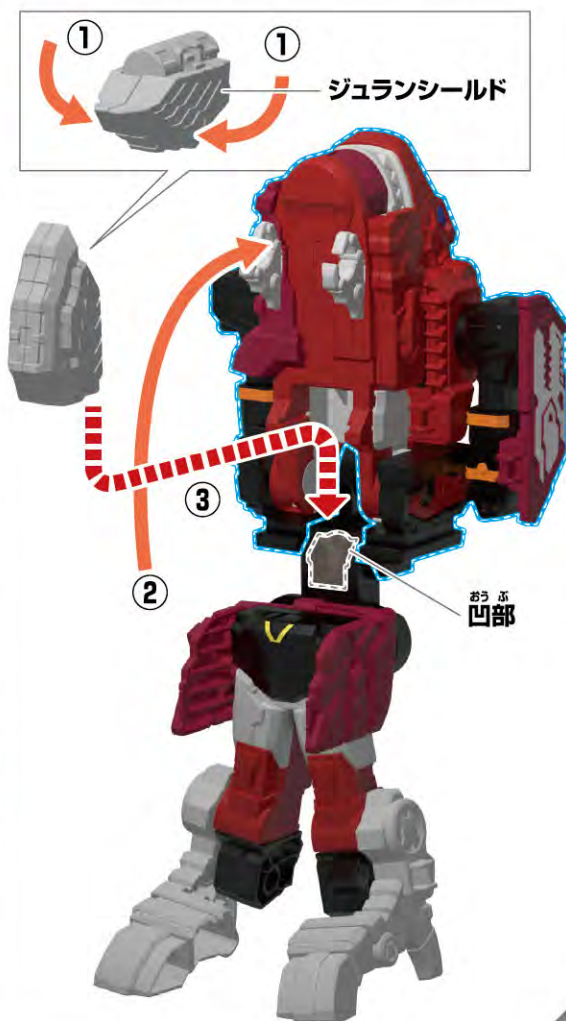


や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。




か どう
可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：3

ジュランティラノへの変形

3

す む や じ る し じ ゅ ん へ ん け い
図の向きにして、矢印の順に変形させます。

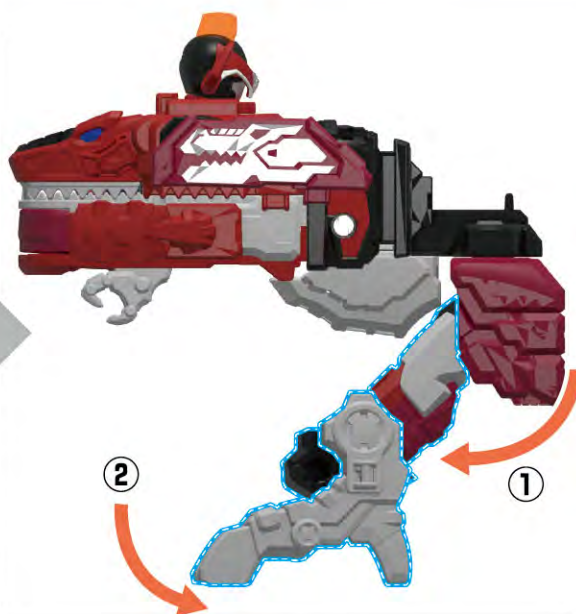

4

ジュランソードの
と っ ぶ は い め ん お う ぶ
凸部を背面の凹部に
と っ
取り付けます。



かん せい
完成!!!




や じるし いち らん
矢印一覧



と っ け ます。
取り付けます。



と は ず ます。
取り外します。



か どう 可動させます。


ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：4

ガオンライオンへの変形

※ゼンカイガオン完成の状態から始めます。


1

ゼンカイガオンから
ガオンクローを
と は ず 取り外します。

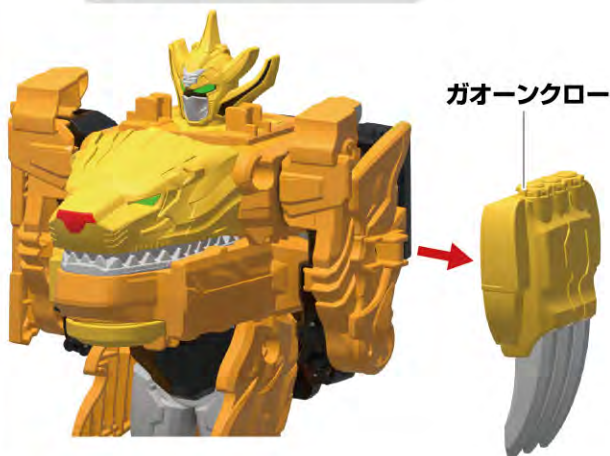


2

- ① ツノを矢印の方向に変形させます。
- ② 頭部を矢印の方向に押し込みます。

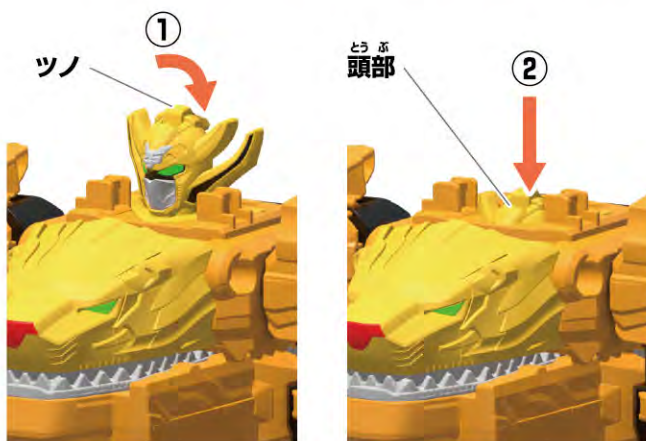

3

す 図のように矢印の方向に変形させます。

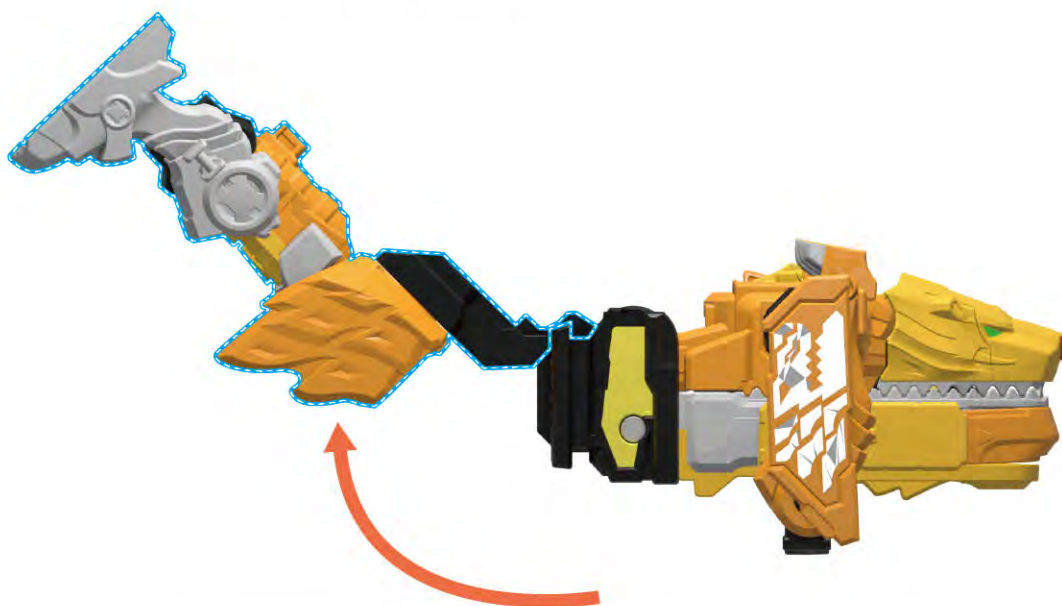


や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：4

ガオンライオンへの変形

4


す
図のように
や じるし ほう こう
矢印の方向に
へん けい
変形させます。



5

- ① 腕パーツ(右・左)から
まえ あし ひき だ
前足を引出します。
- ② ガオーンクローの凹部を
うわ めん とつ ぶ
上面の凸部にはめ込みます。

ガオーンクロー

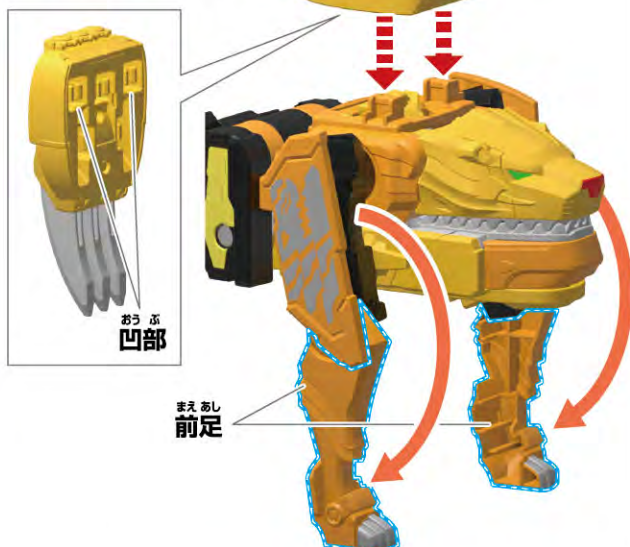

かん せい
完成!!!

や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取り外します。 |



か ど う 可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：5

ゼンカイオー ジュラガオンへの合体

※ジュランティラノ、ガオンライオン
かん せい じょうたい はじ
完成の状態から始めます。

1


ジュランティラノの口を開きます。
→「口開き音」+「ゼンカーイ」+
合体前待機音が始まります。

ゼンカーイ!

※ジュランティラノの口を開けてから、一定時間経過すると「ホイッスル音」が鳴り、
合体待機音がスピードアップします。ゼンカイガオンと合体しないまま更に
一定時間経過すると「時間切れ音声」が鳴ります。

2

- ①図のように矢印の方向に変形させます。
- ②ジュランソードとジュランシールドを取り外します。

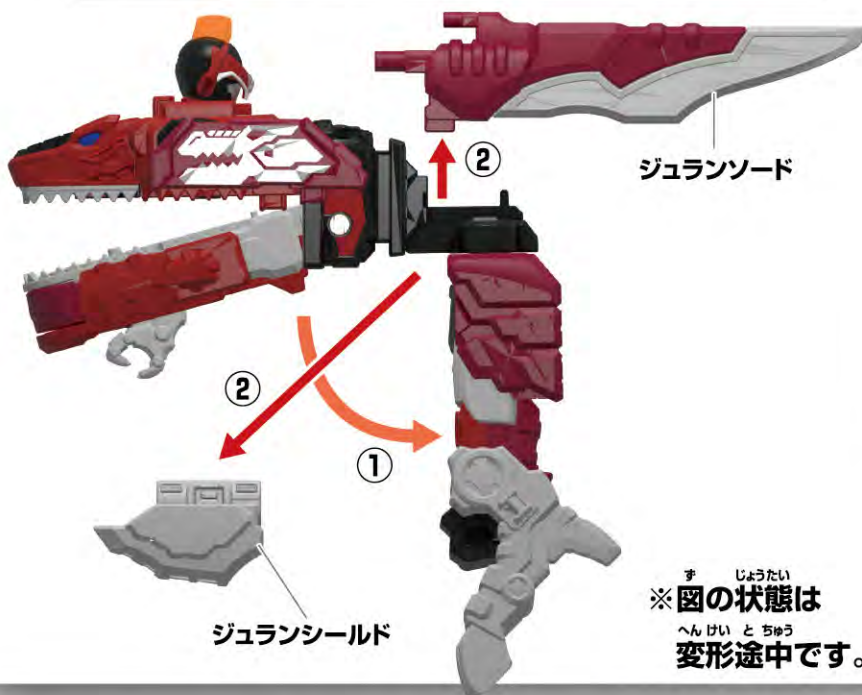

3

とう ぶ 頭部パーツを矢印の
ほう こう へん けい
方向に変形させます。



※図の状態は
へん けい と ちゅう
変形途中です。

や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。


ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：5

ゼンカイオー ジュラガオンへの合体


4

す て じゅん や じるし ほう こう へん けい
図の手順で矢印の方向に変形させます。

①

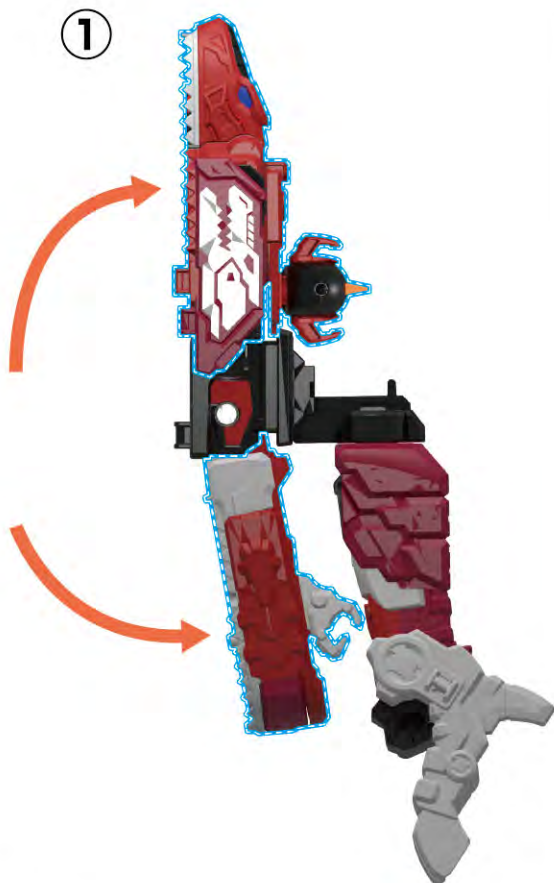


②

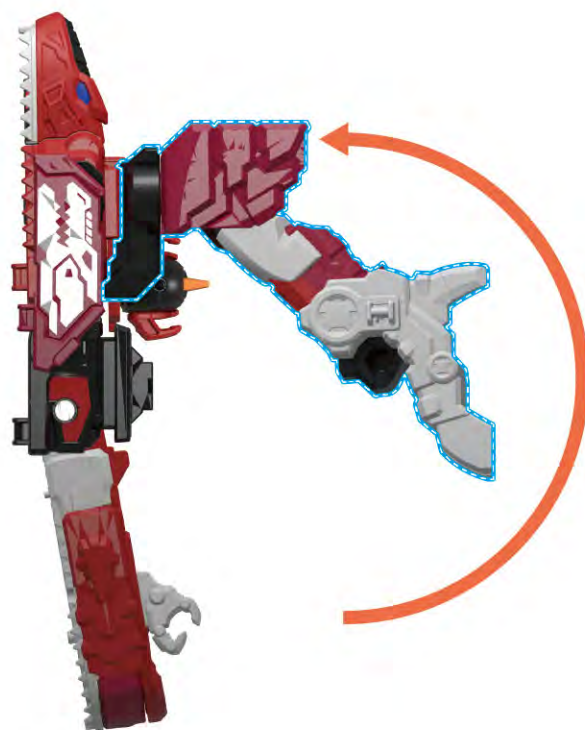

5

す わん ぶ
図のように腕部を
と 閉じます。

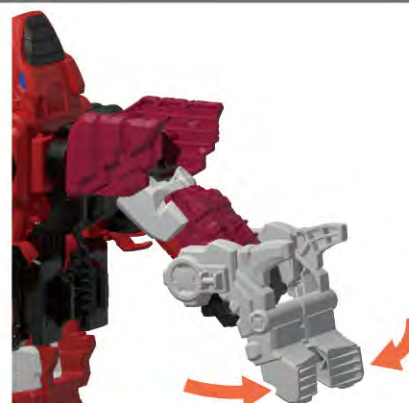


や じるし いち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：5

ゼンカイオー ジュラガオンへの合体


6

くち ひら
ガオンライオンの口を開きます。



7

- ① ガオンクローを取り外します。
- ② 前足を矢印の方向に変形させます。

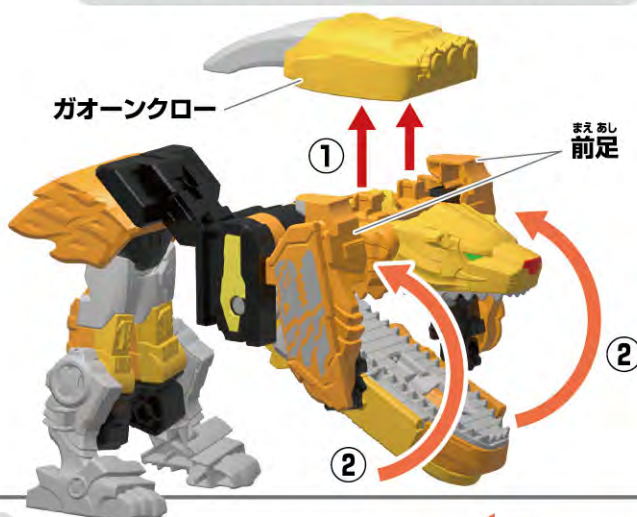

8

す て じゅん や じるし ほう こう へん けい
図の手順で矢印の方向に変形させます。



※ 腕を図の状態に
してください。




や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：5

ゼンカイオー ジュラガオンへの合体

9

す
図のように腕部を
と
閉じます。

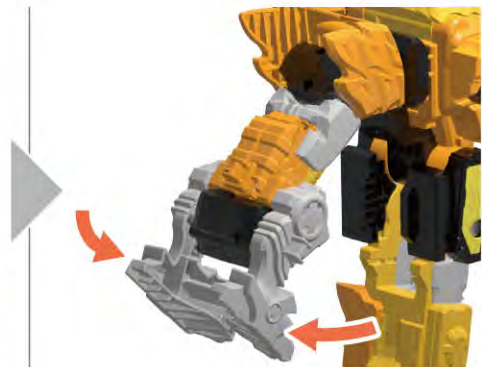

10

① 腕パーツを図のように変形させます。

② ジュランとガオンを矢印の方向に合体させます。

→「合体音」+「ガッシーン!」+「ゼンカイジュラン・ゼンカイガオン」+
合体後変形待機音が鳴ります。




や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：5

ゼンカイオー ジュラガオンへの合体


11

さくぶ す
脚部を図のように
へんけい
変形させます。



12

わんぶ やじるし じゅん へんけい
腕部を矢印の順に変形させます。

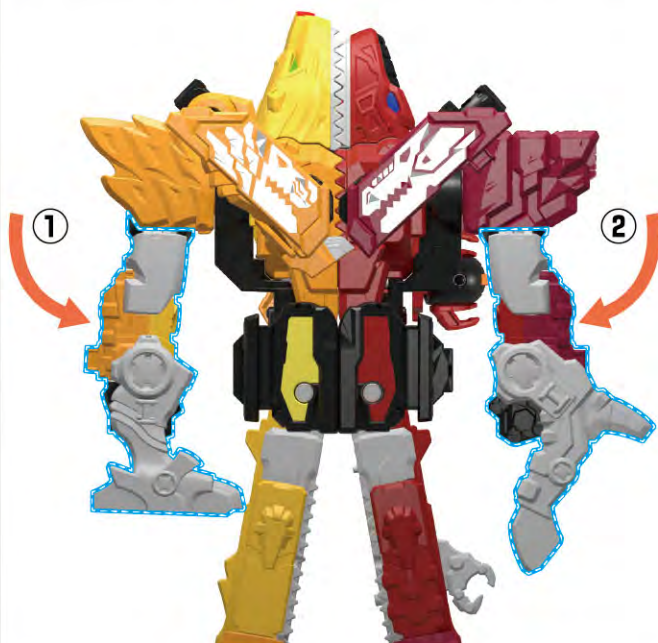


や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

ゼンカイオー ジュラガオンの遊び方：5

ゼンカイオー ジュラガオンへの合体

13

図のように頭部パーツを開きます。

→ロボ顔開き音+「ゼンカイオー ジュラガオン」+
合体完了音が鳴ります。





ゼンカイオー ジュラガオン!

かん せい
完成!!

武器を付け替えて 遊ぼう!

図のようにそれぞれの
武器を持たせることが
できます。



合体後

頭部パーツの開閉をする
たびに、音声が替わります。

1回目→「ジュラーン」

2回目→「ガオン」



画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

ぜん かい がっ たい どう が
全界合体動画

ぜん かい がっ たい どう が
全界合体動画を見て、
ゼンカイオー ジュラガオンを完成させよう!



(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!

デラックス
DX ゼンカイオー ジュラガオンの公式レビュー!



URL ▷ <https://youtu.be/NG1xkdn-FcA>

(外部サイトへリンク)