


フィギュア状態への組み立て

※セット内容の状態から始めます。

1 仮面ライダーリバイの組み立て方

【背面】

- ① 背中パーツを図のように変形させます。
- ② 仮面ライダーリバイの背面凸部に背中パーツを取り付けます。

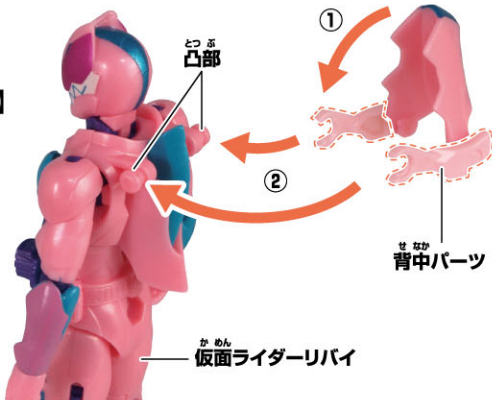

仮面ライダーリバイ

2 仮面ライダーバイスの組み立て方

【背面】

- 仮面ライダーバイスの背面凸部にマフラーパーツを取り付けます。



仮面ライダーバイス



仮面ライダーリバイ

仮面ライダーバイス

仮面ライダーリバイ
&
仮面ライダーバイス
完成!

※写真は手首パーツを交換しています。

リバイスレックスへの合体

※フィギュア完成状態からはじめます。

1 仮面ライダーリバイの変形

【側面】

- ① 仮面ライダーリバイの頭部を図のように動かします。

仮面ライダーリバイ



- ② 背中パーツを図のように展開します。



背中パーツ


次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。


③②で展開した背中パーツを図のように動かします。




④腕を図のように動かします。
※反対側も同様に行います。

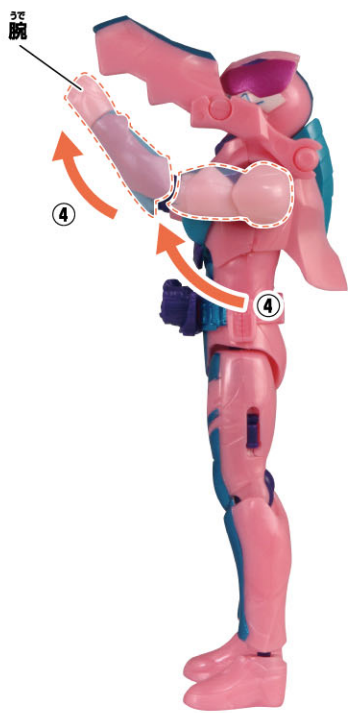


⑤太もも側面部の凸ジョイントを引き上げます。
※反対側も同様に行います。

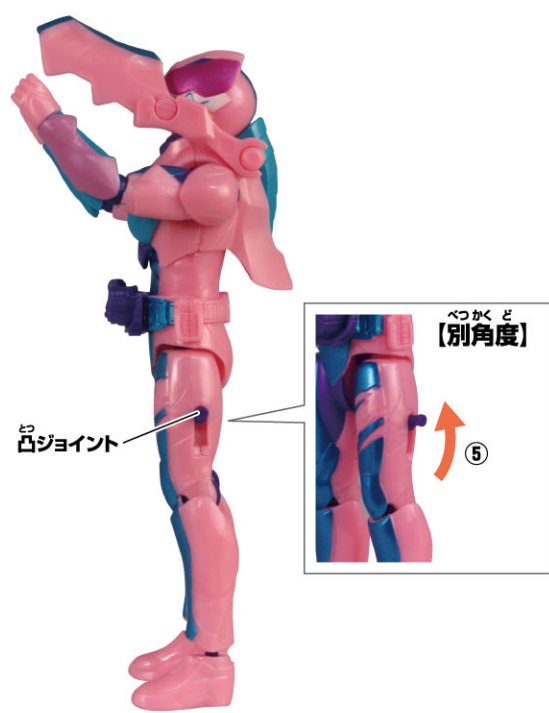

⑥背中ひれパーツを図のように下へスライドさせます。

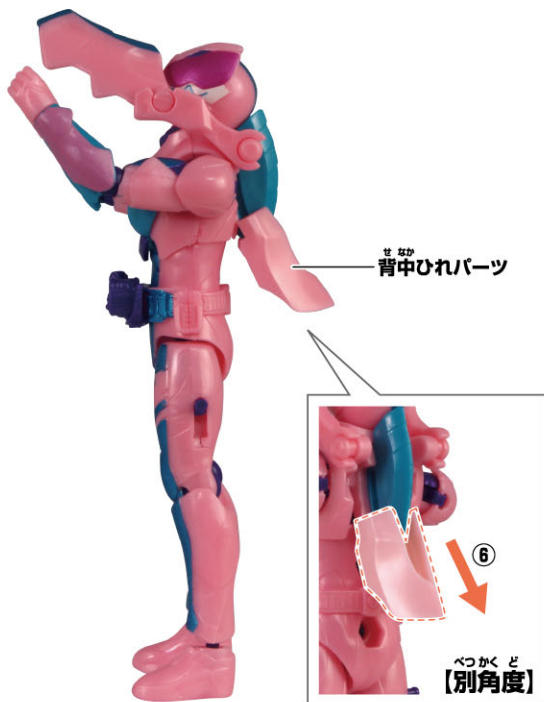

⑦脚を図のように折り曲げます。
※反対側も同様に行います。

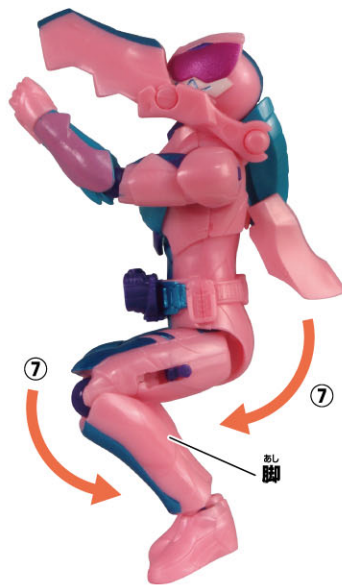


●図ようになります。



2 仮面ライダーバースの変形

①腕を図のように前に出します。
※反対側も同様に行います。

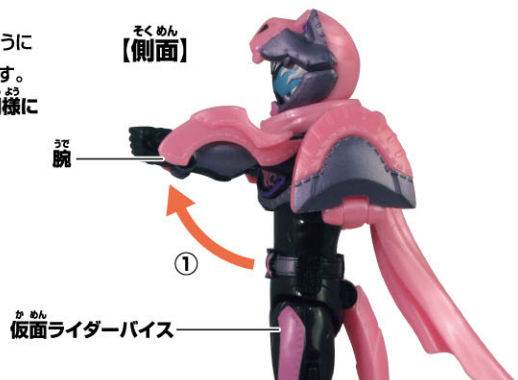

②前腕のパーツを図のように展開します。
※反対側も同様に行います。




つぎ
次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

③肩アーマーを図のように展開します。
※反対側も同様に行います。

【側面】


肩アーマー

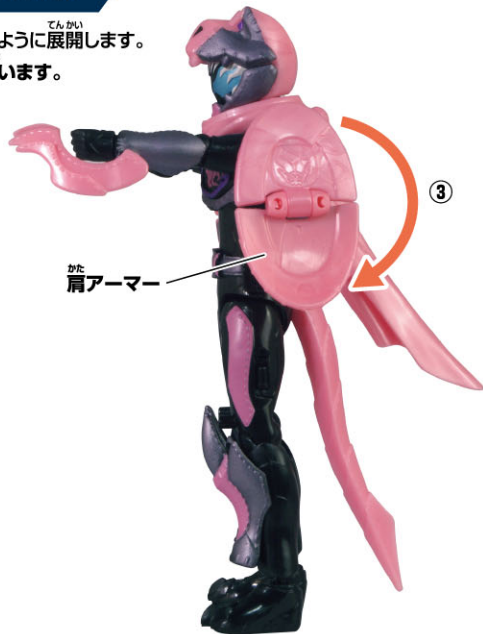

④マフラーパーツとしっぽを
図のように上に動かします。

マフラーパーツ

しっぽ

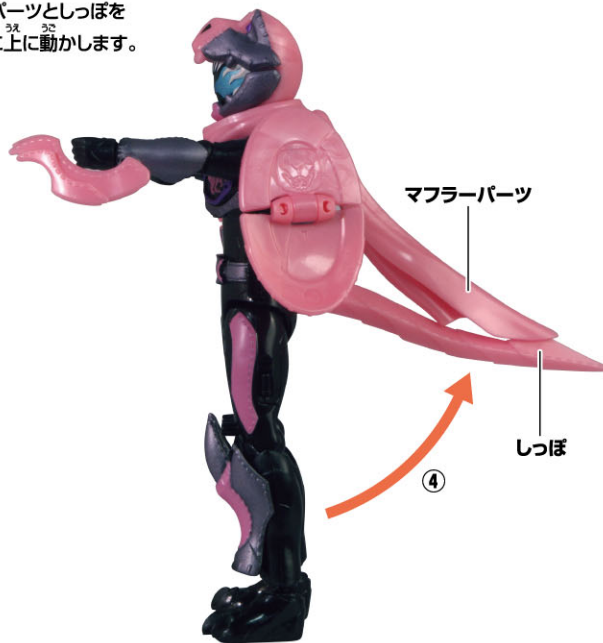

⑤脚を図のように折り曲げます。
※反対側も同様に行います。



⑥すねパーツを取り外します。
※反対側も同様に行います。

すねパーツ




⑦すねパーツの凸部を足の甲の凹部に図のように取り付けます。
※反対側も同様に行います。

すねパーツ

⑦

凹部

凸部

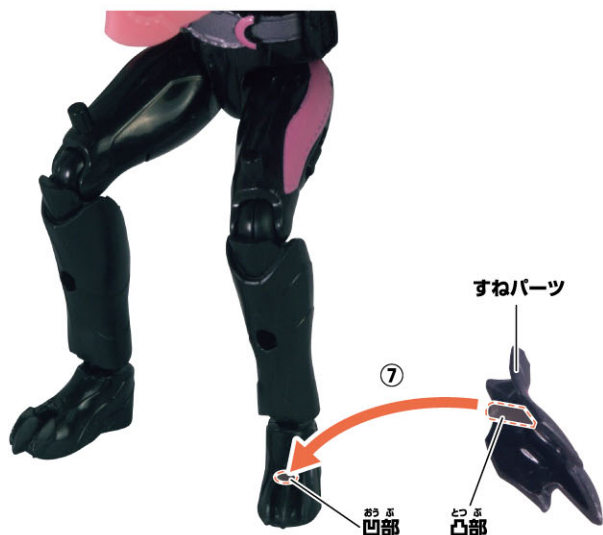


●図ようになります。



3 仮面ライダーリバイと仮面ライダーバースの合体

① 仮面ライダーリバイの太もも側面部の凸ジョイントに
仮面ライダーバースの前腕にある凹ジョイントを
図のように取り付けます。
※反対側も同様に行います。

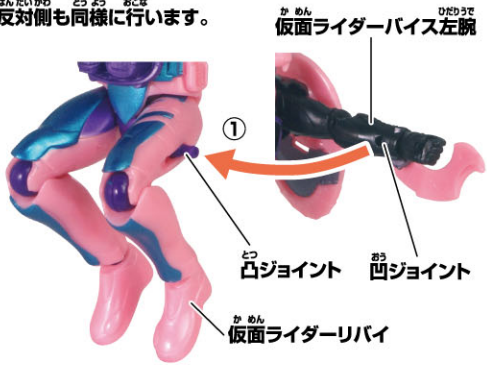


② 仮面ライダーリバイの
足裏にある凹ジョイントに
仮面ライダーバースの
膝にある凸ジョイントを
図のように取り付けます。
※反対側も同様
に行います。



べつかくど
【別角度】

【側面】

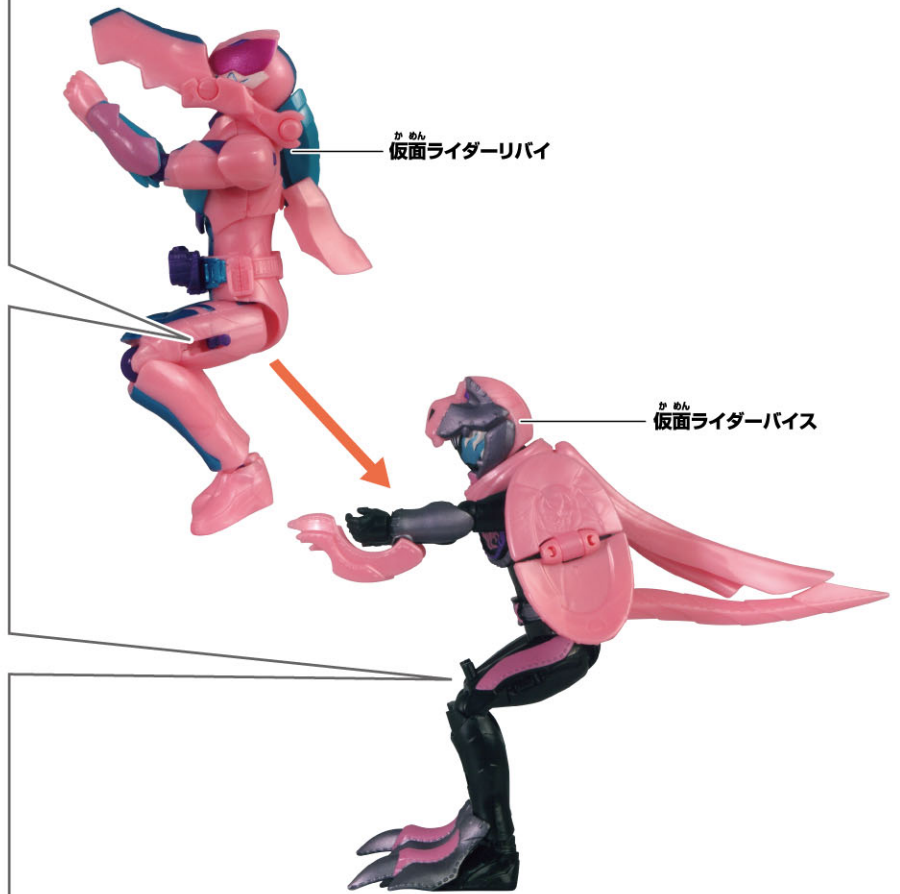

仮面 せい
リバイスレックス完成!