



©2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



# メガロドンゲノム&イーグルゲノムセット

あそ かの 遊び方

## セット内容



リバイ メガロドンゲノムパーツ一式  
※交換用手首(リバイ用左右)を含みます。



合体用メガロドンバックル



バイス メガロドンゲノムパーツ一式



リバイ イーグルゲノムパーツ一式  
リバイ フレームボディー式

※梱包時に仮面ライダーリバイ  
イーグルゲノム フレームボディーver.が  
完成されています。



バイス イーグルゲノムパーツ一式  
バイス フレームボディー式

※梱包時に仮面ライダーバイス  
イーグルゲノム フレームボディーver.が  
完成されています。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

### 〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# 仮面ライダーリバイ メガロドンゲノムフレームボディver.への組み立て

※セット内容の状態から始めます。


## 1 フレームボディ上半身準備

① フレームボディ下半身から上半身を取り外します。


仮面ライダーリバイ  
イーグルゲノム  
フレームボディver.

フレームボディ  
上半身

フレームボディ  
下半身

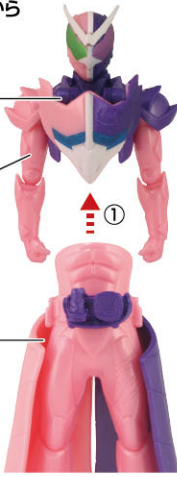


② フレームボディ両腕を取り外します。  
③ イーグル肩アーマーを取り外します。

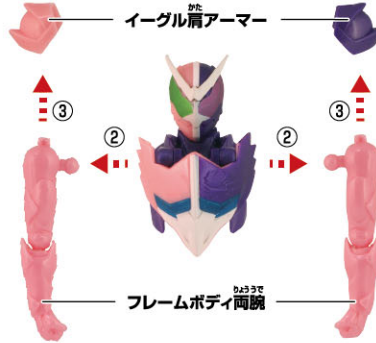

④ 二の腕パーツを取り外します。  
※反対側も同様に行います。

二の腕パーツ(左)



※二の腕パーツを使用します。



## フレームボディ下半身準備

⑤ フレームボディ下半身からイーグルバックルを取り外します。  
⑥ 腰マントパーツを取り外します。

イーグルバックル

フレームボディ  
下半身

腰マントパーツ




※フレームボディ下半身を使用します。




**フレームボディ**  
じゅんひ かんりよう  
準備完了!

## 2 フレームボディとゲノムパーツの合体

① 二の腕パーツにメガロドン肩アーマーを取り付けます。  
② 二の腕パーツにメガロドン前腕パーツを取り付け、両腕パーツを完成させます。

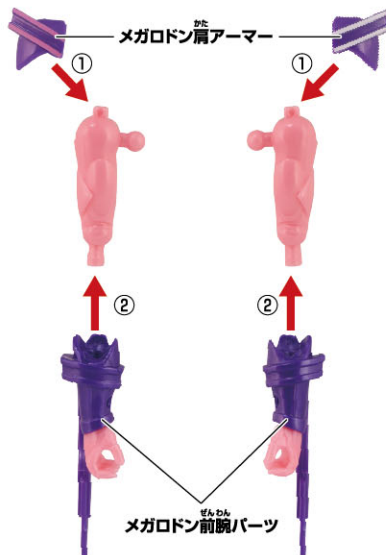

③ メガロドン上半身パーツに両腕を取り付けます。

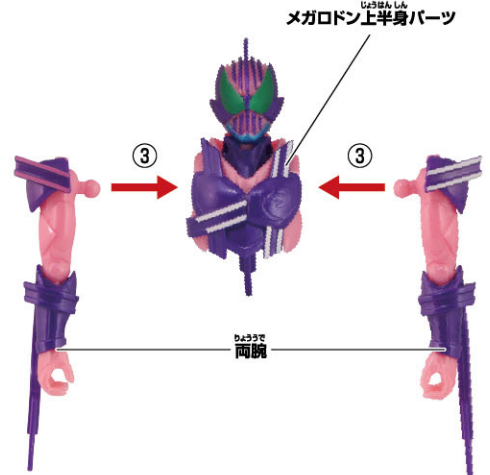

つぎのページに続きます。

まえ  
前のページの続きです。

④メガロドンすねパーツ(左)  
図のように変形します。  
※反対側も同様に行います。

※Lの刻印があります。

メガロドンすねパーツ(左)

はいめん  
(背面)




⑤フレームボディ下半身にメガロドンバックルを取り付けます。

⑥メガロドンすねパーツ(左)を取り付けます。

※反対側も同様に行います。



⑦上半身に下半身を取り付けます。

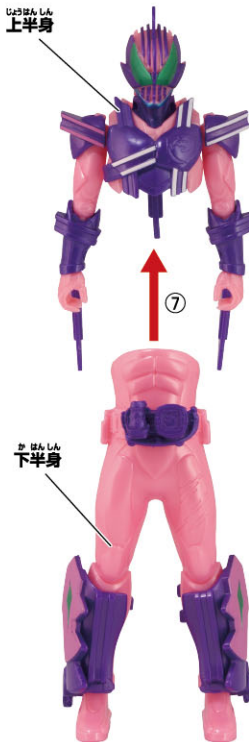

かめん  
仮面ライダーバイス  
メガロドンゲノム  
フレームボディーver.完成!

## 仮面ライダーバイス メガロドンゲノムフレームボディーver.への組み立て

※セット内容の状態から始めます。

### 1 フレームボディ準備

①羽パーツを取り外します。

【側面】

仮面ライダーバイス  
イーグルゲノム  
フレームボディーver.



②イーグル頭パーツを取り外します。

③イーグル肩アーマーを  
取り外します。



④イーグル左胸パーツを取り外します。

イーグル左胸パーツ



⑤イーグルすねパーツを  
取り外します。  
※反対側も同様に行います。

イーグルすねパーツ



フレームボディー  
準備完了!

次のページに続きます。

まえ  
前のページの続きです。

## 2 フレームボディと ゲノムパーツの合体

①メガロドン頭パーツを  
取り付けます。

メガロドン頭パーツ



②メガロドン左胸パーツを取り付けます。

メガロドン左胸パーツ

②



③メガロドン肩アーマー(左)を取り付けます。

※反対側も同様に行います。

④メガロドン前腕パーツ(左)を取り付けます。

※反対側も同様に行います。

メガロドン  
肩アーマー(左)

③



※Lの刻印が  
あります。

メガロドン  
前腕パーツ(左)

⑤メガロドンすねパーツ(左)を  
取り付けます。

※反対側も同様に行います。



⑤

メガロドンすねパーツ(左)



仮面ライダーバイス  
メガロドンゲノム  
フレームボディver.完成!

## 仮面ライダーリバイ メガロドンゲノムへの組み立て

※セット内容の状態から始めます。

※別売りの「リバイスリミックスフィギュア 仮面ライダーリバイ&仮面ライダーバイス レックスゲノムセット」を使用します。


※仮面ライダーリバイ レックスゲノムはフィギュア完成状態から始めます。

### 1 仮面ライダーリバイ レックスゲノムの準備

①下半身から  
上半身を取り外します。


仮面ライダーリバイ  
レックスゲノム

上半身

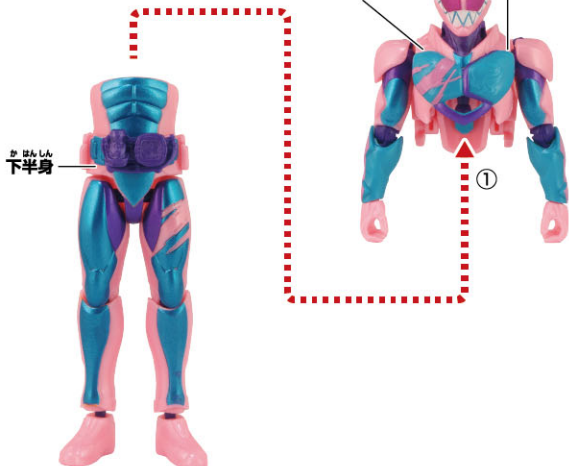


②両腕を取り外します。

③レックス肩アーマーを  
取り外します。



④二の腕パーツを取り外します。

※前腕パーツをひねりながら  
真っ直ぐに引き抜いて  
ください。



※二の腕パーツを使用します。



つぎ  
次のページに続きます。

まえ  
前のページの続きです。

⑤ レックスバックルを取り外します。



※下半身を使用します。




かめん  
仮面ライダーリバイ  
レックスゲノム  
じゅんぴ かんりょう  
準備完了!




2 かめん 仮面ライダーリバイ レックスゲノムとゲノムパーツの合体

- ① 二の腕パーツにメガロドン肩アーマーを取り付けます。
- ② 二の腕パーツにメガロドン前腕パーツを取り付け、両腕パーツを完成させます。

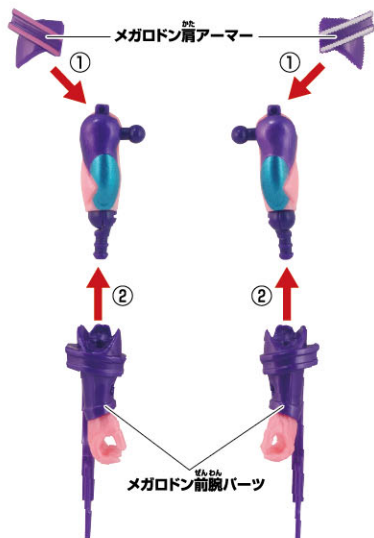


③ メガロドン上半身パーツに両腕を取り付けます。

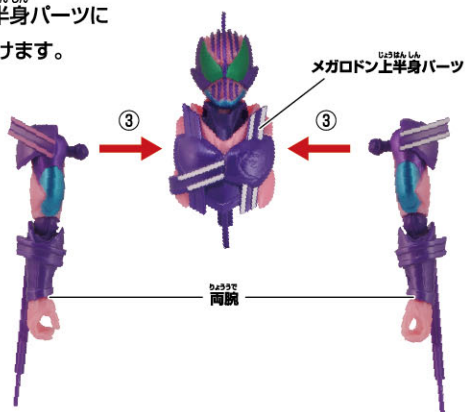

④ メガロドンすねパーツを

図のように変形します。


※反対側も同様に行います。

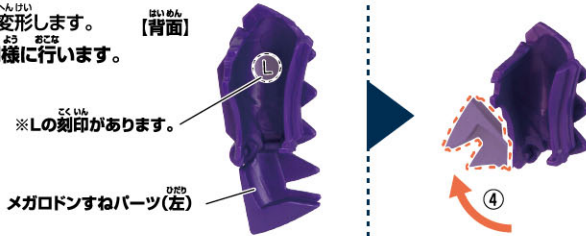


⑤ 下半身にメガロドンバックルを取り付けます。

⑥ メガロドンすねパーツ(左)を取り付けます。

※反対側も同様に行います。

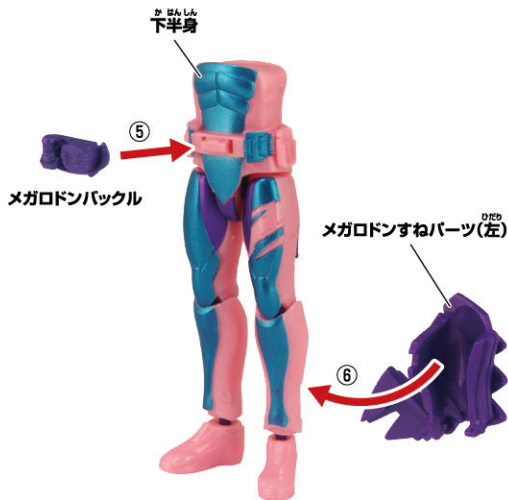

⑦ 上半身に下半身を取り付けます。

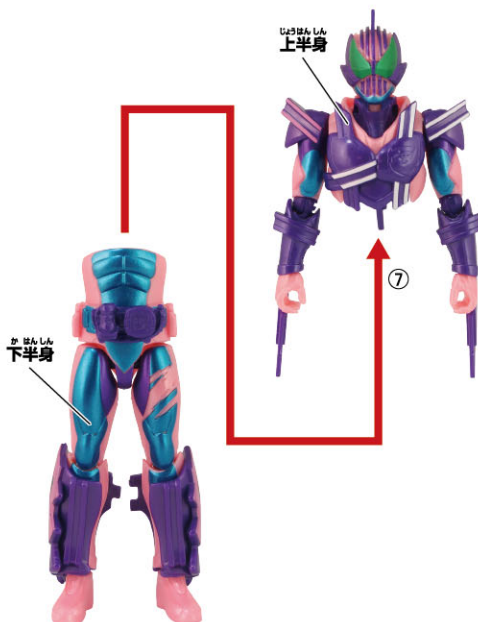

かめん  
仮面ライダーリバイ  
メガロドンゲノム完成!

# 仮面ライダーバイス メガロドンゲノムへの組み立て

※セット内容の状態から始めます。

※別売りの「リバイスリミックスフィギュア 仮面ライダーリバイ&仮面ライダーバイス レックスゲノムセット」を使用します。

※仮面ライダーバイス レックスゲノムはフィギュア完成状態から始めます。

**1** 仮面ライダーバイス  
レックスゲノムの準備

①レックス頭パーツを  
取り外します。

レックス  
頭パーツ

レックス  
ゲノム

②レックス左胸パーツを取り外します。

レックス左胸パーツ



③レックス肩アーマーを取り外します。  
④レックス前腕パーツを取り外します。  
※反対側も同様に行います。

レックス肩アーマー

レックス  
前腕パーツ

⑤レックスすねパーツを取り外します。  
※反対側も同様に行います。

レックスすねパーツ



**2** 仮面ライダーバイス  
レックスゲノムと  
ゲノムパーツの合体

①メガロドン頭パーツを  
取り付けます。

メガロドン頭パーツ

仮面ライダーバイス  
レックスゲノム

②メガロドン左胸パーツを  
取り付けます。

メガロドン左胸パーツ



③メガロドン肩アーマー(左)を取り付けます。  
※反対側も同様に行います。  
④メガロドン前腕パーツ(左)を取り付けます。  
※反対側も同様に行います。

メガロドン  
肩アーマー(左)

メガロドン  
前腕パーツ(左)

※Lの刻印が  
あります。

⑤メガロドンすねパーツ(左)を  
取り付けます。  
※反対側も同様に行います。

メガロドンすねパーツ(左)



# リバイスメガロドンへの合体

※レックスゲノムとの組み合わせフィギュア「仮面ライダーリバイ / バイス メガロドンゲノム」完成状態から始めます。

## 1 仮面ライダーリバイ メガロドンゲノムの合体準備


①両腕を90度前方に上げます。



仮面ライダーリバイ  
メガロドンゲノム

②両腕のヒレパーツを90度展開します。

【上から見た図】

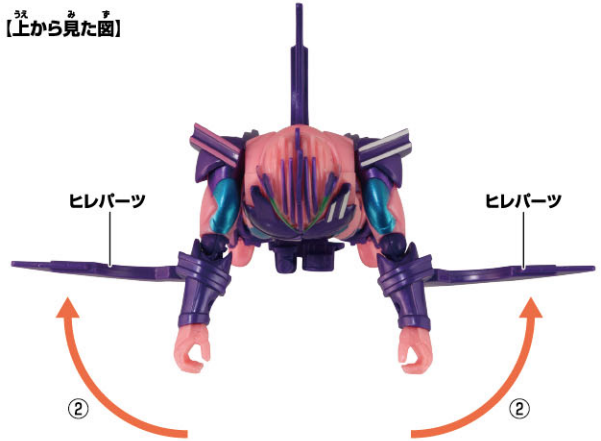

③メガロドンバックルを取り外します。

④合体用メガロドンバックルを取り付けます。




⑤太もも側面部の凸ジョイントを引き上げます。  
※反対側も同様に行います。




⑥メガロドンすねパーツ裏のパーツを展開します。  
※反対側も同様に行います。

【側面】

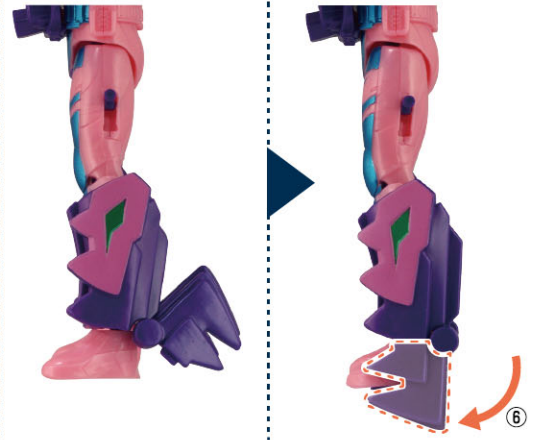

⑦両すねパーツの凹凸を合わせます。

【背面】

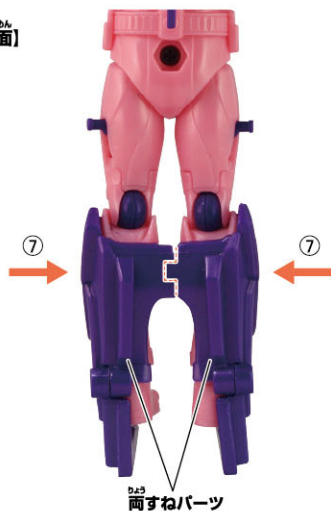

仮面  
ライダーリバイ  
メガロドンゲノムの合体準備完了!

まえ  
前のページの続きです。

## 2 仮面ライダーバイス メガロドンゲノムの合体準備

①両腕を180度上方に上げます。



仮面ライダーバイス  
メガロドンゲノム

②メガロドン前腕パーツを  
180度展開します。

メガロドン前腕パーツ(右/左)



③メガロドン肩アーマー(左)を  
180度展開します。  
※反対側も同様に行います。

メガロドン  
肩アーマー(左)



④マフラーパーツを  
180度回転します。

マフラーパーツ  
【背面】



⑤太もも側面部の凸ジョイントを引き上げます。  
※反対側も同様に行います。



凸ジョイント

⑥すねパーツヒレを90度回転させます。  
※反対側も同様に行います。



【側面】



すねパーツヒレ

⑦図のようにすねパーツヒレ先端を合わせるように  
角度を調整します。

【背面】



仮面ライダーバイス  
メガロドンゲノムの合体準備完了!




まえ  
前のページの続きです。

### 3 リバイスメガロドンへの合体

① 仮面ライダーライバスの背中の凹ジョイントに  
合体用メガロドンバックルの凸ジョイントを  
取り付けます。


【側面】

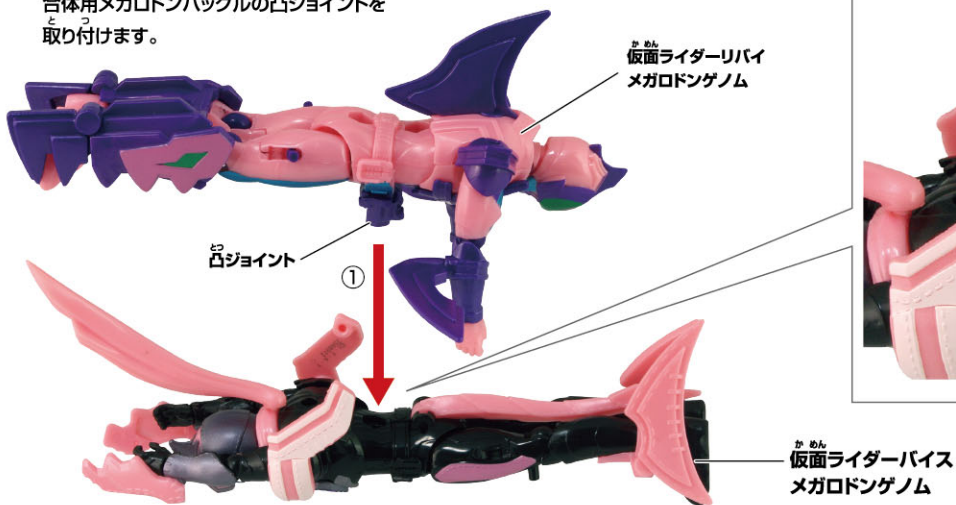

② 仮面ライダーリバイの前腕の凹ジョイントに  
仮面ライダーライバスの太もも側面部の凸ジョイントを取り付けます。



③ 仮面ライダーライバスのメガロドン肩アーマーの凹ジョイントに  
仮面ライダーリバイの太もも側面部の凸ジョイントを取り付けます。

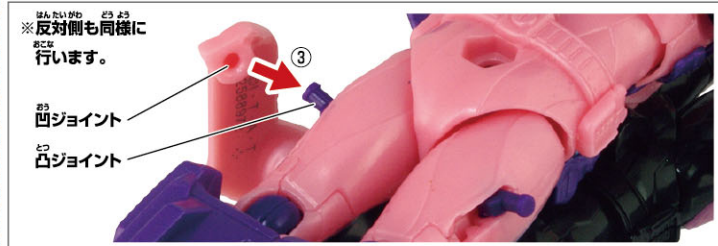

※図を参考にメガロドン角や  
ヒレの角度を調整してください。

メガロドン角



# リバイスメガロドン完成!

# 仮面ライダーリバイ イーグルゲノムへの組み立て

※セット内容の状態から始めます。


※別売りの「リバイスリミックスフィギュア 仮面ライダーリバイ&仮面ライダーバース レックスゲノムセット」を使用します。

※仮面ライダーリバイ レックスゲノムはフィギュア完成状態から始めます。

1


## 仮面ライダーリバイ イーグルゲノムパーツ準備

①フレームボディ下半身から上半身を取り外します。

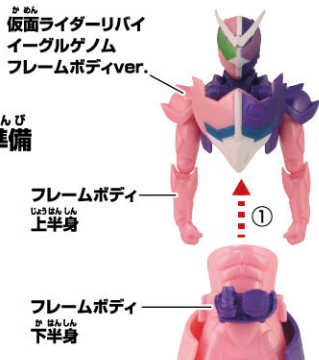

②フレームボディ両腕を取り外します。

③イーグル肩アーマーを取り外します。

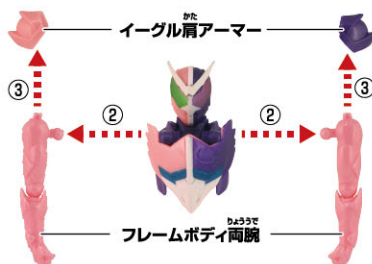


※イーグル上半身パーツとイーグル肩アーマーを使用します。



④フレームボディ下半身からイーグルバックルを取り外します。

⑤腰マントパーツを取り外します。

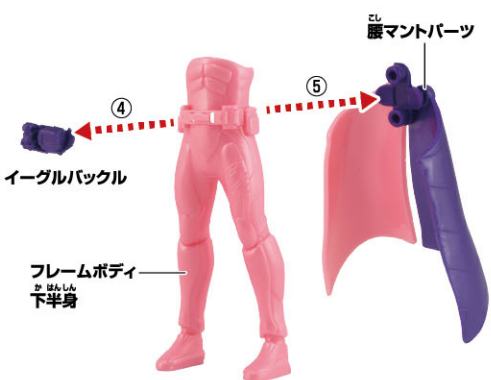


※イーグルバックルと腰マントパーツを使用します。



2


## 仮面ライダーリバイ レックスゲノムの準備

①下半身から上半身を取り外します。

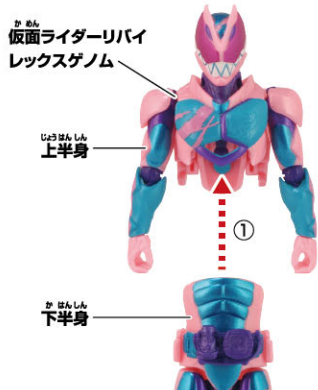


②両腕を取り外します。

③レックス肩アーマーを取り外します。



※両腕を使用します。



④レックスバックルを  
取り外します。

※下半身を  
使用します。




つぎ つづ  
次のページに続きます。


まえ  
前のページの続きです。

### 3 仮面ライダーリバイ イーグルゲノムパーツと 仮面ライダーリバイ レックスゲノムの合体

①両腕にイーグル肩アーマーを取り付けます。

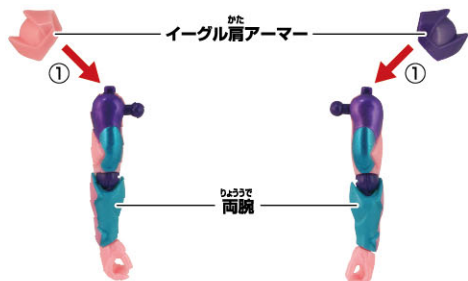

②イーグル上半身パーツに①の両腕パーツを取り付けます。

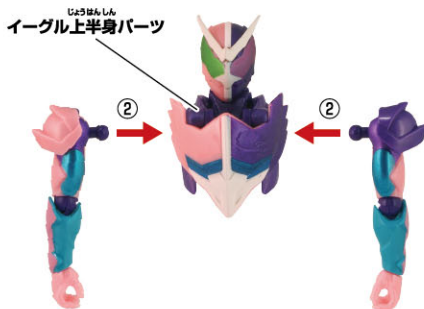


※上半身準備完了




③下半身にイーグルバックルを取り付けます。

④下半身背中凹ジョイントに  
腰マントパーツを取り付けます。

※下半身準備完了

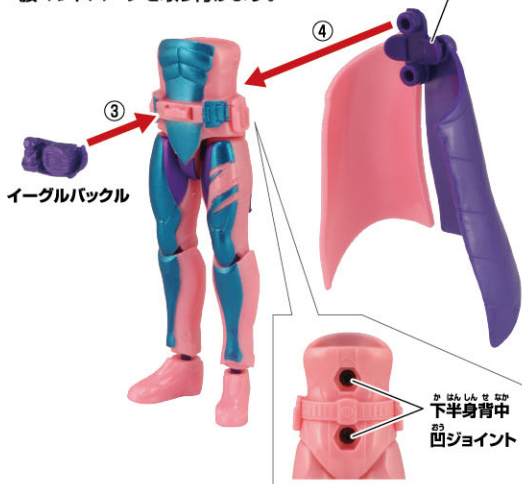

⑤上半身に  
下半身を取り付けます。

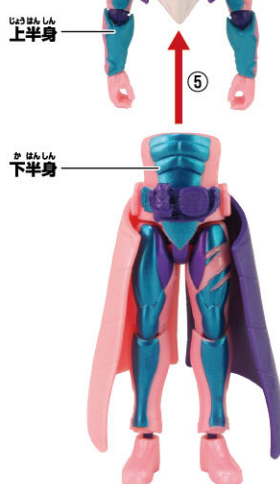

## 仮面ライダーバース イーグルゲノムへの組み立て

※セット内容の状態から始めます。

※別売りの「リバイスリミックスフィギュア 仮面ライダーリバイ&仮面ライダーバース レックスゲノムセット」を使用します。

※仮面ライダーバース レックスゲノムはフィギュア完成状態から始めます。

### 1 仮面ライダーバース イーグルゲノムパーツ準備

①羽パーツを取り外します。

【側面】

仮面  
仮面ライダーバース  
イーグルゲノム  
フレームボディーver.



②イーグル頭パーツを取り外します。

③イーグル肩アーマーを取り外します。



④イーグル左胸パーツを  
取り外します。



⑤イーグルすねパーツを取り外します。

※反対側も同様に行います。



つぎ  
次のページに続きます。

まえ  
前のページの続きです。

**2** 仮面ライダーバース  
レックスゲノムの準備

①レックス頭パーツを  
取り外します。

仮面  
仮面ライダーバース  
レックスゲノム

レックス  
頭パーツ



②レックス左胸パーツを取り外します。

レックス  
左胸パーツ



③マフラーパーツを取り外します。

はいめん  
【背面】

マフラーパーツ



④レックス肩アーマーを取り外します。  
⑤レックス前腕パーツを取り外します。  
※反対側も同様に行います。

レックス  
肩アーマー

レックス  
前腕パーツ



⑥レックスすねパーツを取り外します。  
※反対側も同様に行います。

レックス  
すねパーツ



仮面  
仮面ライダーバース  
レックスゲノム  
じゅんぴ かんりよう  
準備完了!

**3** 仮面ライダーバース イーグルゲノムパーツと  
仮面ライダーバース レックスゲノムの合体

①イーグル頭パーツを取り付けます。

イーグル  
頭パーツ



②イーグル左胸パーツを取り付けます。

イーグル  
左胸パーツ



③イーグル肩アーマーを取り付けます。


イーグル肩アーマー



④羽パーツを取り付けます。

はいめん  
【背面】

羽パーツ

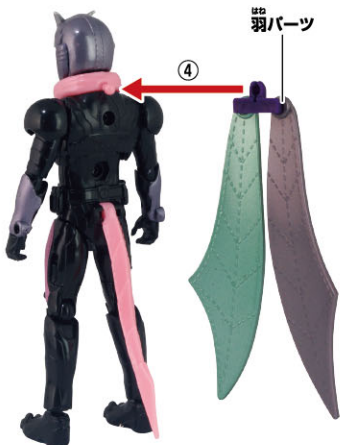

⑤イーグルすねパーツを  
取り付けます。  
※反対側も同様に行います。

イーグル  
すねパーツ



仮面  
仮面ライダーバース  
かんせい  
イーグルゲノム完成!

# リバイスイーグルへの合体

※レックスゲノムとの組み合わせフィギュア「仮面ライダーリバイ / バイス イーグルゲノム」完成状態から始めます。

## 1 仮面ライダーリバイ イーグルゲノムの合体準備


- イーグルヘッドパーツと頭部を図のように可動させます。
- イーグルヘッドパーツを上を持ち上げます。

イーグルヘッドパーツ




- 腰マントパーツを展開します。

【背面】

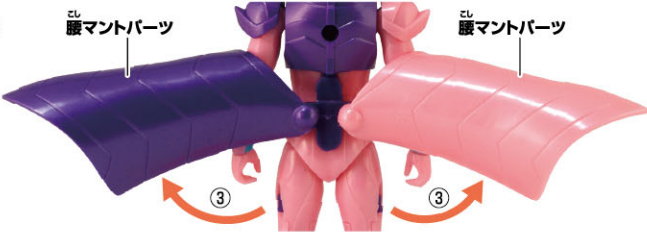

- 脚を折り曲げます。  
※反対側も同様に行います。

【側面】

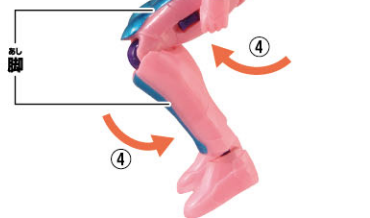


仮面ライダーリバイ  
イーグルゲノム準備完了!

## 2 仮面ライダーバイス イーグルゲノムの合体準備

- 羽パーツを展開します。

羽パーツ

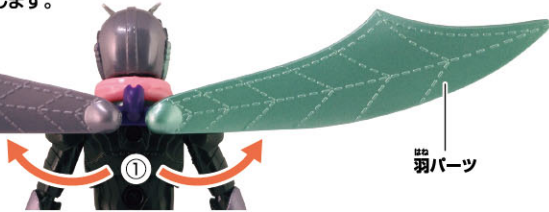

- 両腕を持ち上げます。

両腕



- 脚を折り曲げます。  
※反対側も同様に行います。

【側面】



- 両足首を180度回転させます。  
※反対側も同様に行います。

足首



- イーグルすねパーツを、一度取り外します。
- パーツの向きを図のようにして、すねの凹ジョイントに凸ジョイントを取り付けます。  
※反対側も同様に行います。

【正面】



仮面ライダーバイス  
イーグルゲノム  
準備完了!

次のページに続きます。

まえ  
前のページの続きです。

### 3 リバイスイーグルへの合体

① 図のように仮面ライダーバイクに  
仮面ライダーリバイを肩車させます。

仮面ライダーリバイ  
イーグルゲノム

仮面ライダーバイク  
イーグルゲノム



② 図のように仮面ライダーバイクの両腕を、  
仮面ライダーリバイの脚に寄せます。

うで 腕

うで 腕




③ 仮面ライダーリバイ足裏の凹ジョイントに  
仮面ライダーバイク太ももの凸ジョイントを取り付けます。

凹ジョイント

③

凸ジョイント

③

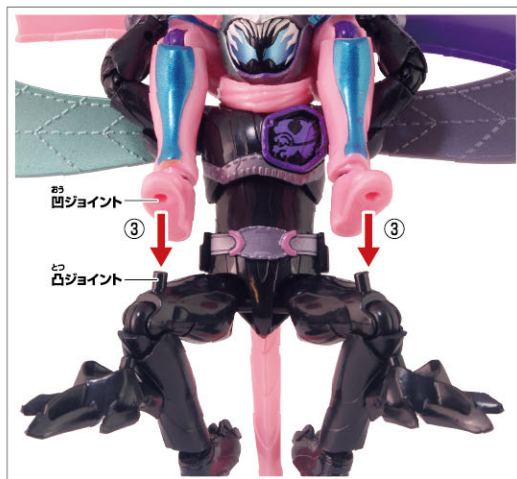

④ 羽の位置を図のように  
調整します。

羽

羽



リバイスイーグル かんせい  
完成!