

デラックス トラドラゴンジン
DX 虎龍攻神 の遊び方

がめん どうが
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

あそ かせつめいどうが
遊び方説明動画

あそ かせつめいどうが み
遊び方説明動画を見て、ロボタロウ、虎龍攻神
トラドラオニタイジンを完成させよう!



©テレビ朝日・東映AG・東映

「遊び方説明動画」は2022年8月27日(土)より公開となります。
動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!


デラックス トラドラゴンジン ころしき
DX 虎龍攻神の公式レビュー!




URL ▷ <https://youtu.be/8S1kevPQs2s>

(外部サイトへリンク)


ないよ
セット内容

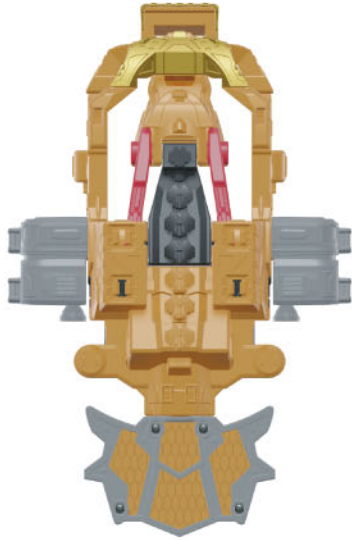

ほんたい
ドンロボゴクウ本体…1

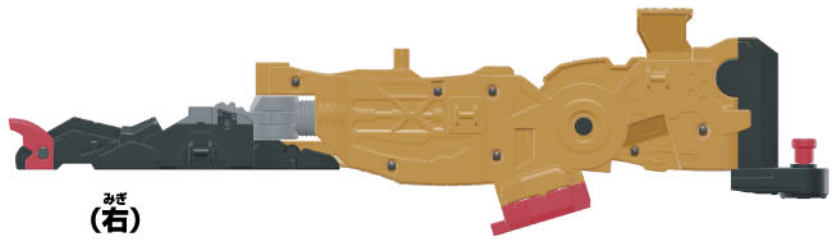

みぎ
(右)

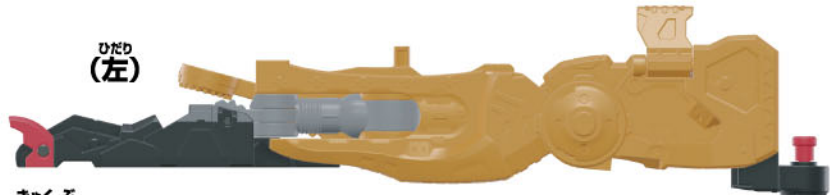

ひだり
(左)

きゃくぶ
脚部パーツ…2



がつたいようかぶと
合体用兜パーツ…1



しっぽ
尻尾パーツ…1

[パーツを開いた図]




りゅう
ジョイントパーツ(龍)

[パーツを開いた図]



とら
ジョイントパーツ(虎)

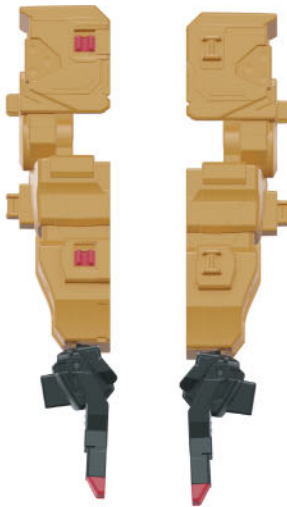

わんぶ
腕部パーツ…2



ほんたい
ドンロボボルト本体…1



つめ
爪パーツ…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

ロボタロウの組み立て



ドンロボボルト本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1 本体の脚部を
変形させます。

※反対側も同様に变形させます。

【側面】

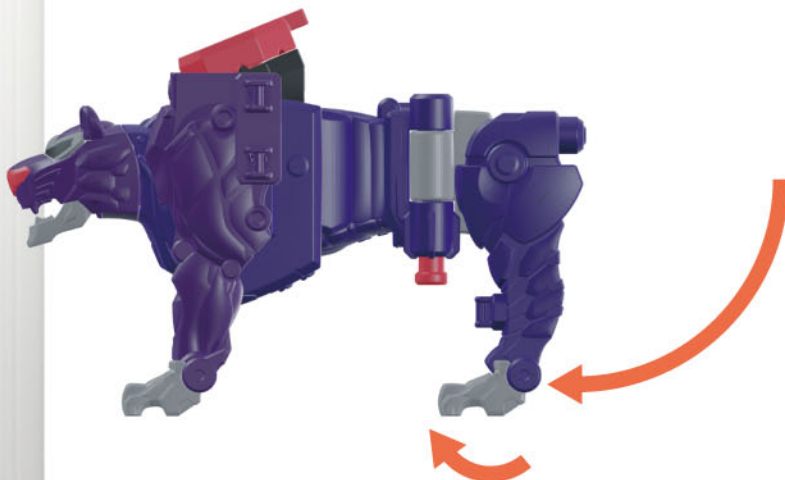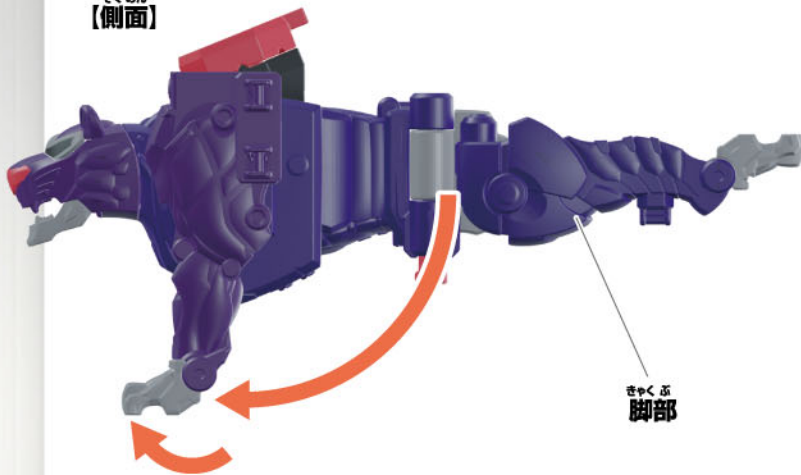

2

爪パーツを
ジョイントパーツ(虎)に
取り付けます。

爪パーツ



ジョイントパーツ(虎)

【パーツを開いた図】



や じ り し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。
取り付けます。



と は ず ます。
取り外します。



か ぞ う
可動させます。


ロボタロウの組み立て

ドンロボボルト本体の組み立て方

3

ほんたい
本体にパーツを取り付けます。

しょうめん
【正面】

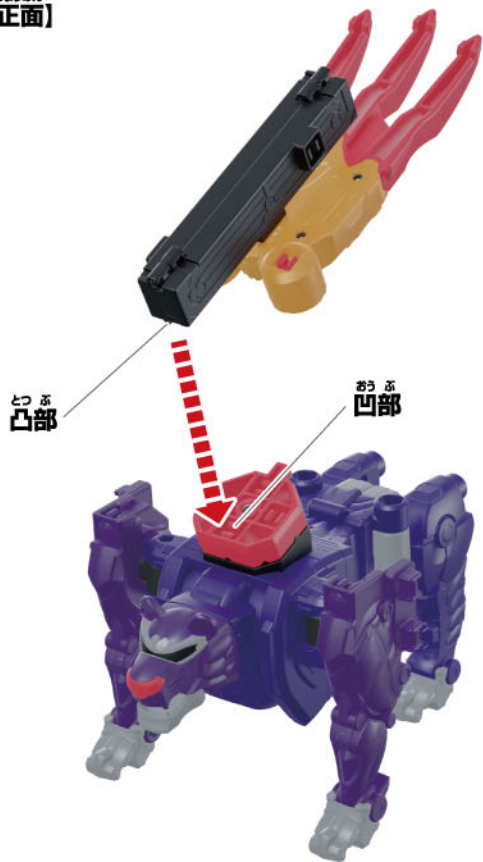

かん せい
完成!!



とっつけます。



とはずします。




かどうさせます。

ロボタロウの組み立て


ドンロボゴクウ本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1 本体の首部分を
変形させます。

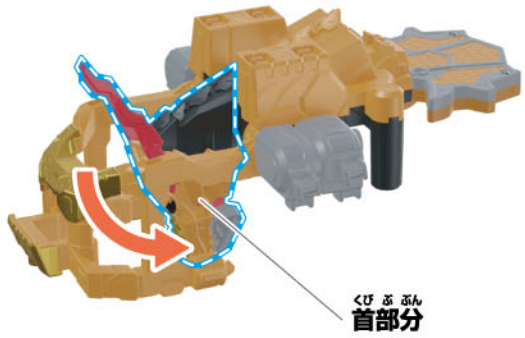

2 胸部分を
変形させます。

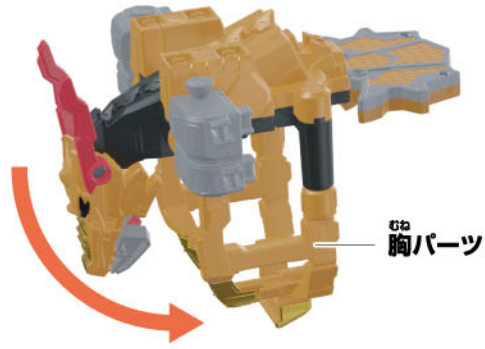

3 肩関節部分を
変形させます。

※反対側も同様に変形させます。



4 腰部分を回転させ、
角と頭部の角度を調節します。





とっ つけます。



と はず 取り外します。



かどう 可動させます。

ロボタロウの組み立て

ドンロボゴクウ本体の組み立て方

5

きゃくぶ 脚部パーツ(左)

- ① 脚部パーツ(左)の足部分を変形させます。
- ② 尻尾ジョイントパーツを尻尾部分に変形させます。

しっぽ 尻尾ジョイントパーツ



6


- ① 足部分をもと元に戻します。



7

- ① 図の向きにして、片脚ずつ、脚部パーツの凸部を本体凹部に取り付けます。

そくめん
【側面】

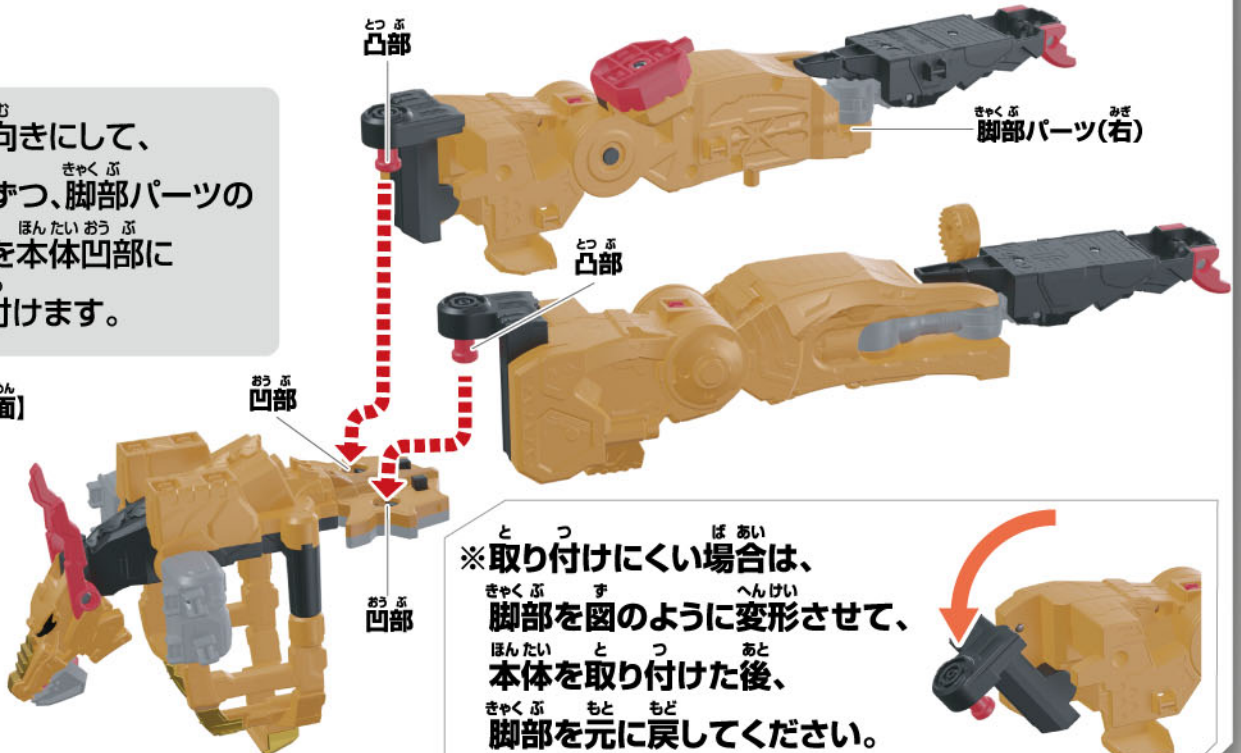

- ※取り付けにくい場合は、脚部を図のように変形させて、本体を取り付けた後、脚部を元に戻してください。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。




かどう
可動させます。

ロボタロウの組み立て

ドンロボゴクウ本体の組み立て方

8

すむ
図の向きにして、
きゃくぶ
脚部パーツ同士を
とつ
取り付けます。

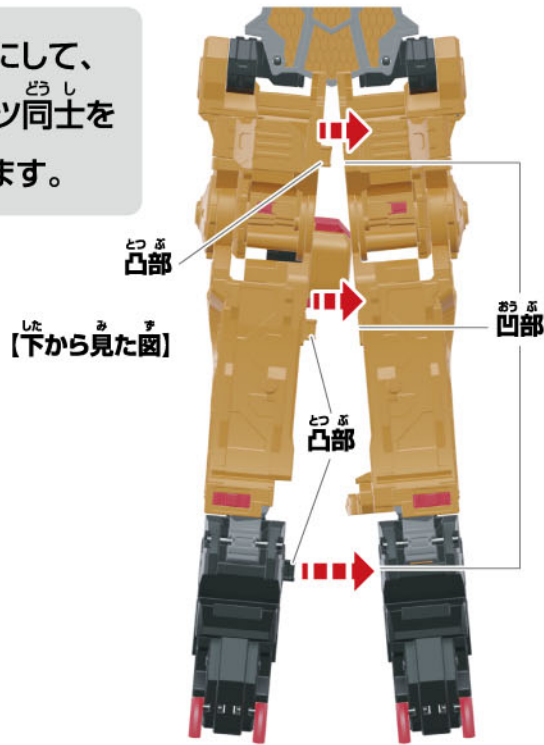

9

すむ
図の向きにして、
あしぶぶん
足部分を
へんけい
変形させます。




やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。




かどうさせます。

ロボタロウの組み立て

ドンロボゴクウ本体の組み立て方

10

あしぶぶんへんけい
足部分を変形させます。

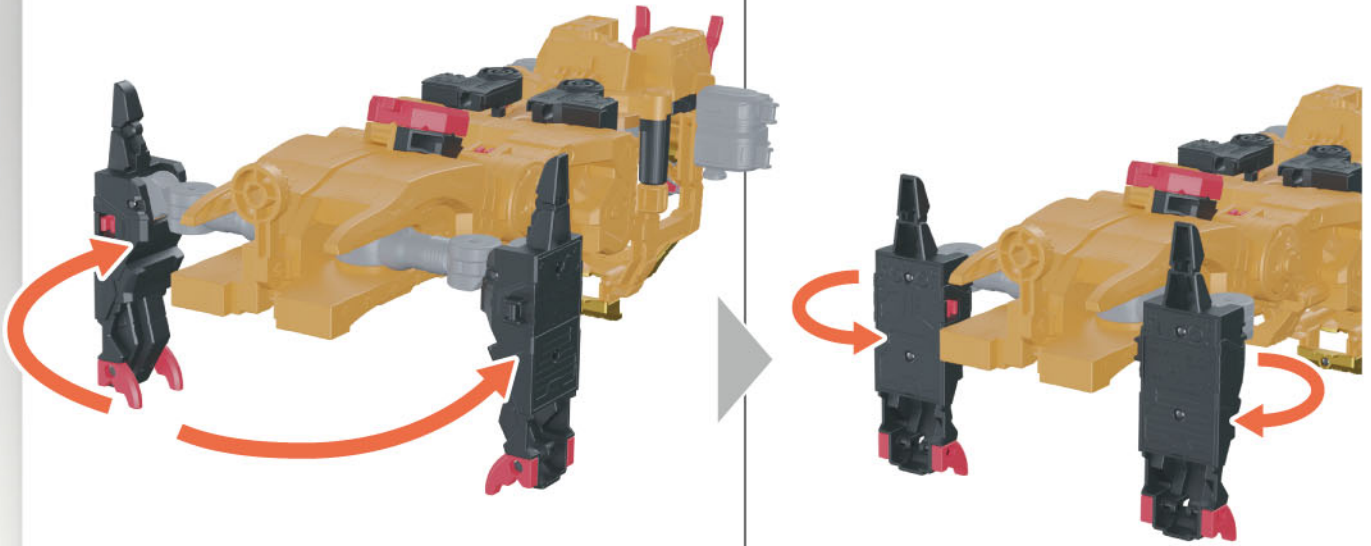

●図のようになります。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ロボタロウの組み立て


ドンロボゴクウ本体の組み立て方

11

わんぶ つめぶぶん
腕部パーツの爪部分を
へんけい
変形させます。


しょうめん
【正面】

わんぶ
腕部パーツ

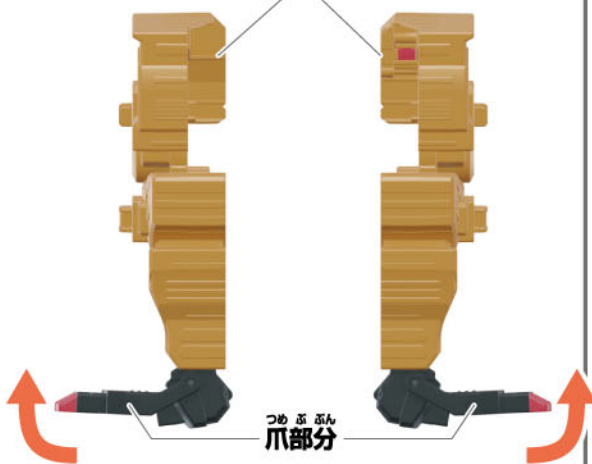

12

てくび かいてん
手首を回転させます。

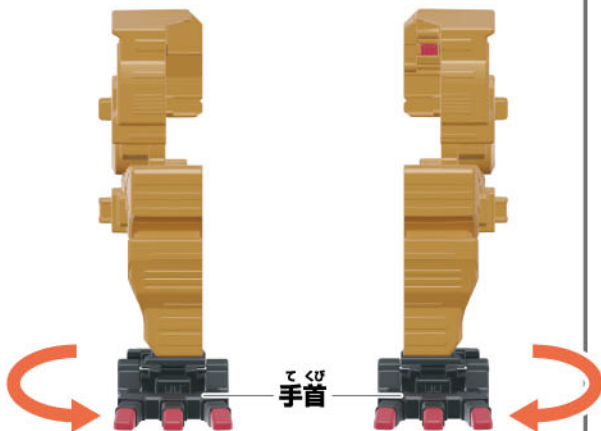


13

ほんたい とつぶ わんぶ
本体の凸部を腕部パーツの
おうぶ とっ
凹部に取り付けます。

そくめん
【側面】

みぎそくめん
【右側面】

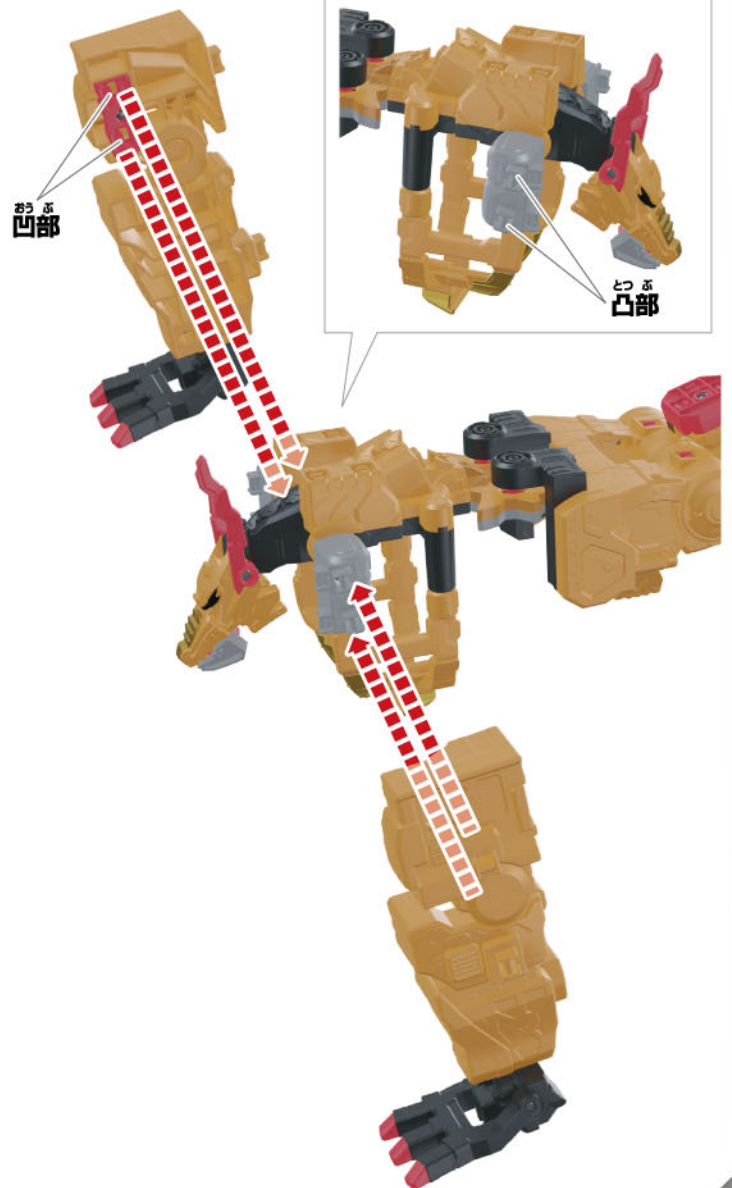



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か ど う 可 動 さ せ ます。

く た ロボタロウの組み立て


ほんたい く た かた ドンロボゴクウ本体の組み立て方

14

ほんたい がったいようかぶと
本体に合体用兜パーツを
と っ け ます。

した み ます
【下から見た図】

がったいようかぶと と っ け ます
【合体用兜パーツを取り付けた図】



べつかくど おうぶ
【別角度】 凹部



べつかくど
【別角度】

とつ ぶ
凸部



がったいようかぶと
合体用兜パーツ

15

ほんたい
本体に
ジョイントパーツ(龍)
と っ け ます。

ひら きます
【パーツを開いた図】



ジョイントパーツ(龍)

とつ ぶ
凸部

おう ぶ
凹部

そくめん
【側面】




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。




かどうさせます。

ロボタロウの組み立て

ドンロボゴクウ本体の組み立て方

16

ほんたいすむ
本体を図の向きにして、
しほ
尻尾パーツを取り付けます。

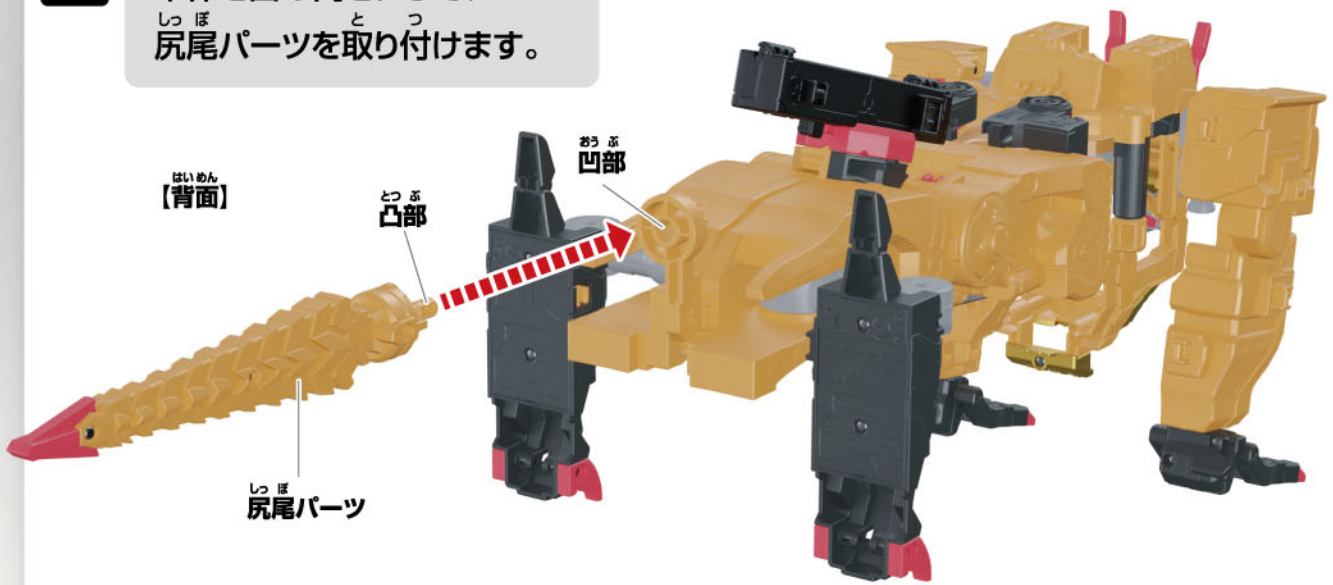

かんせい
完成!!


や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。
取り付けます。



と は ず ます。
取り外します。



か ど う
可動させます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボボルトの合体準備

※ドンロボボルトが
かん せい じょうたい ばじ
完成した状態から始めます。


1 ほんたい
本体からパーツを
と は ず
取り外します。

しょうめん
【正面】



2

す む
図の向きにして、
きゃくぶ へんけい
脚部を変形させます。

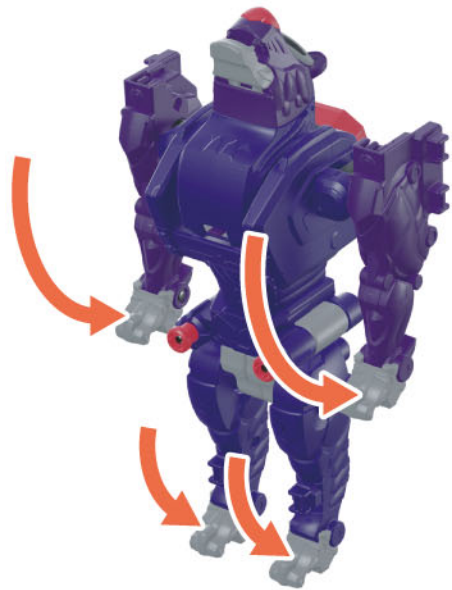

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどうさせます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボボルトの合体準備

3

きやくぶ ひら
脚部を開きます。

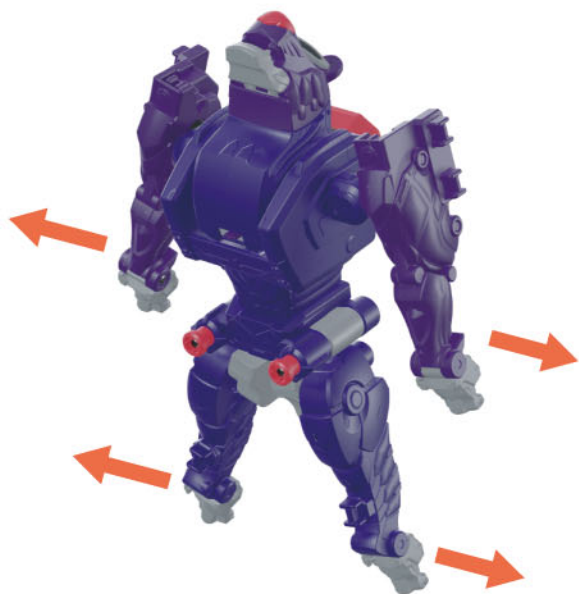

4

とうぶ へんけい
頭部を変形させます。

● 図のようになります。



や じ り し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か ど う
可動させます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体


ドンロボゴクウ本体の合体準備

※^{ほんたい}ドンロボゴクウ本体が
^{かんせい}完成した状態から始めます。

1

^{ほんたい}本体からパーツを
と ^{はず}取り外します。

しょうめん
【正面】

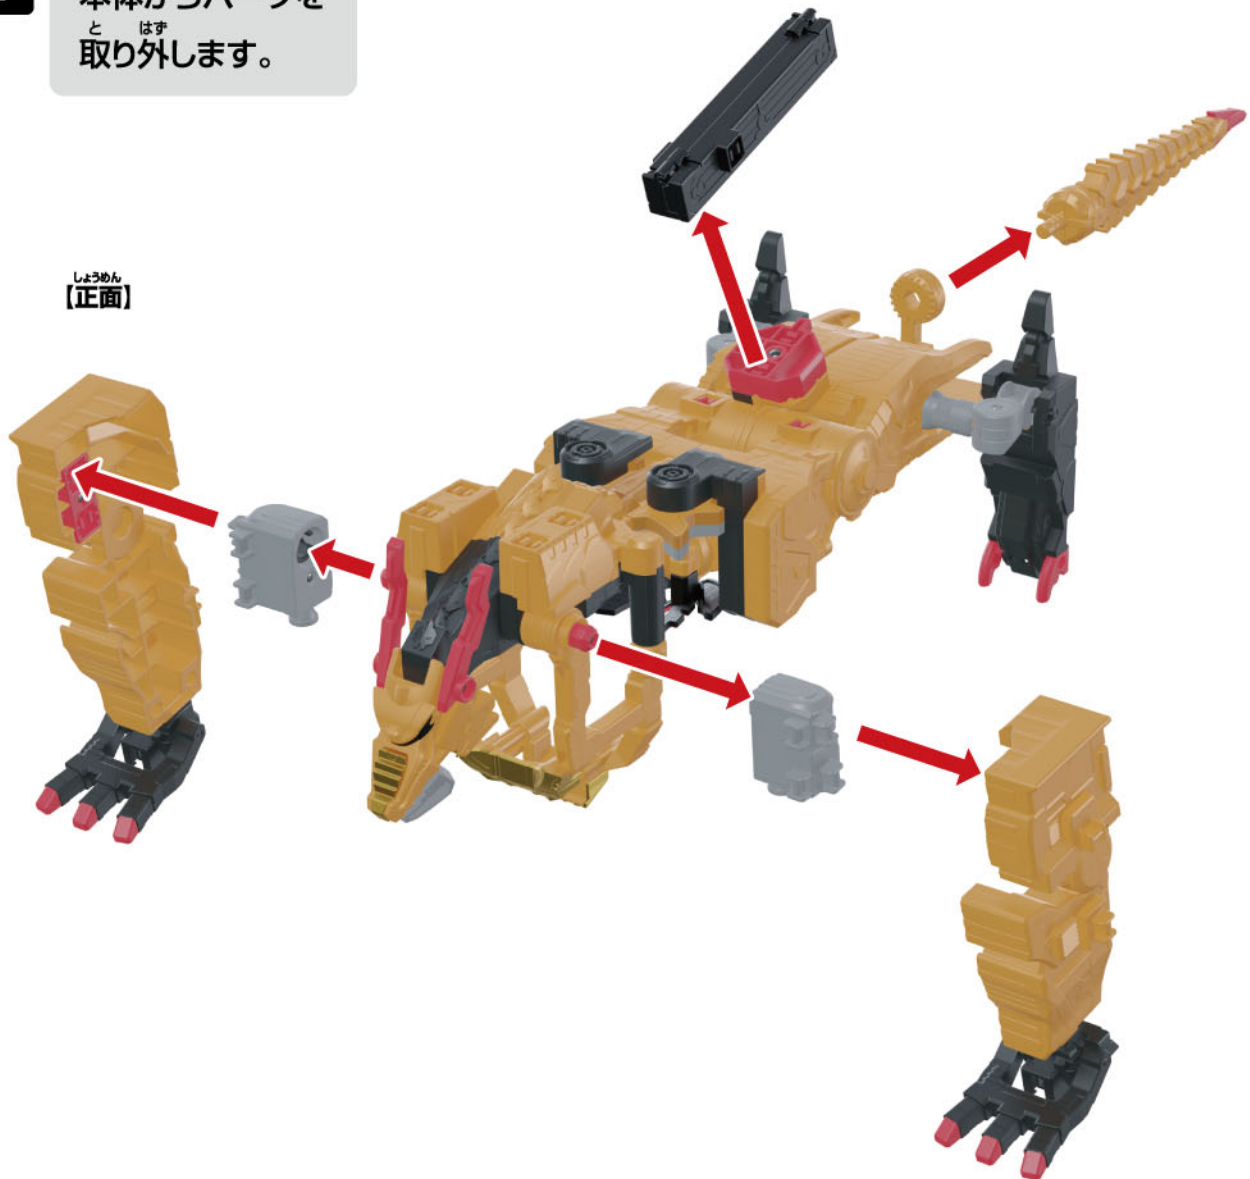

やじるしいち らん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取り外します。 |



か どう 可動させます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボゴクウ本体の合体準備


2

ほんたい す む
本体を図の向きにして、
がつたいようかぶと
合体用兜パーツを
と は ず
取り外します。



3

かんばん へんけい
甲板パーツを変形させます。

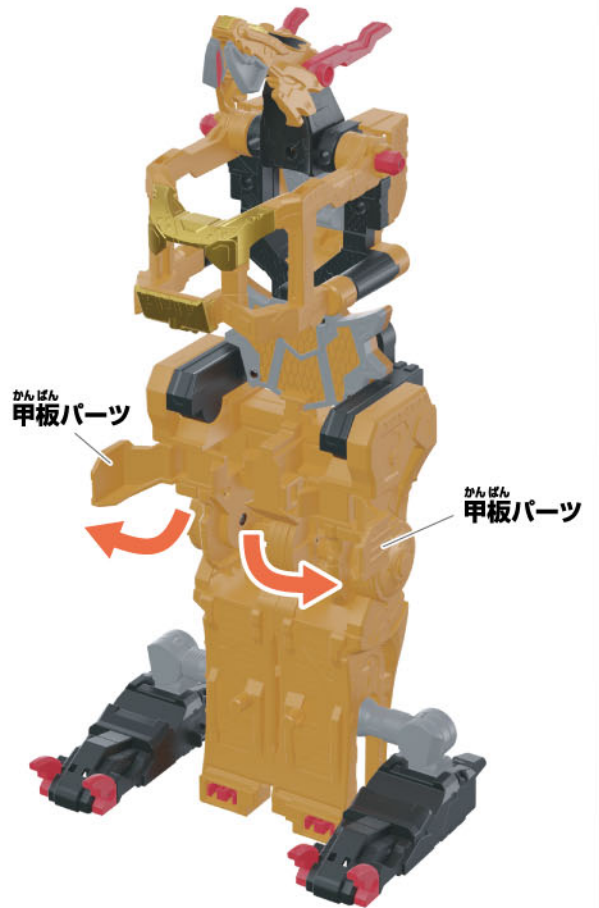

やじろしいち らん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボゴクウ本体の合体準備

4

あし ぶ ぶん
足部分を
へんけい
変形させます。




5

きゃくぶ へんけい
脚部を変形させます。



6

あし ぶ ぶん へんけい
足部分を変形させます。

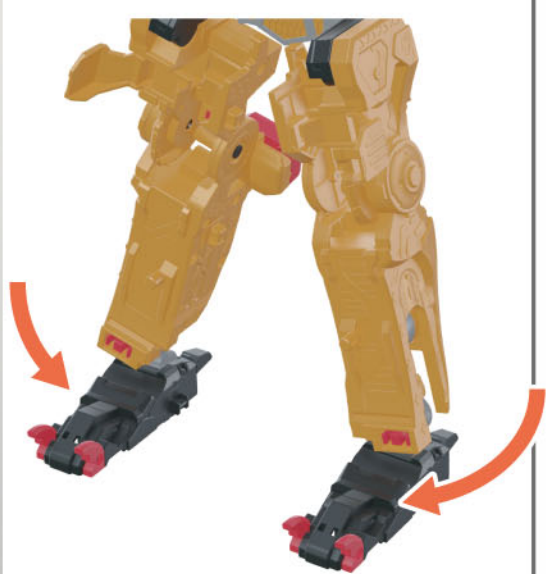

7

ほんたい すむ
本体を図の向きにして、
かたかんせつ
肩関節部分を
とっつけます。




やじるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボゴクウ本体の合体準備

8

ほんたい がつたいようかぶと と っ
本体に合体用兜パーツを取り付け、
しっぽ へんけい
尻尾ジョイントパーツを変形させます。

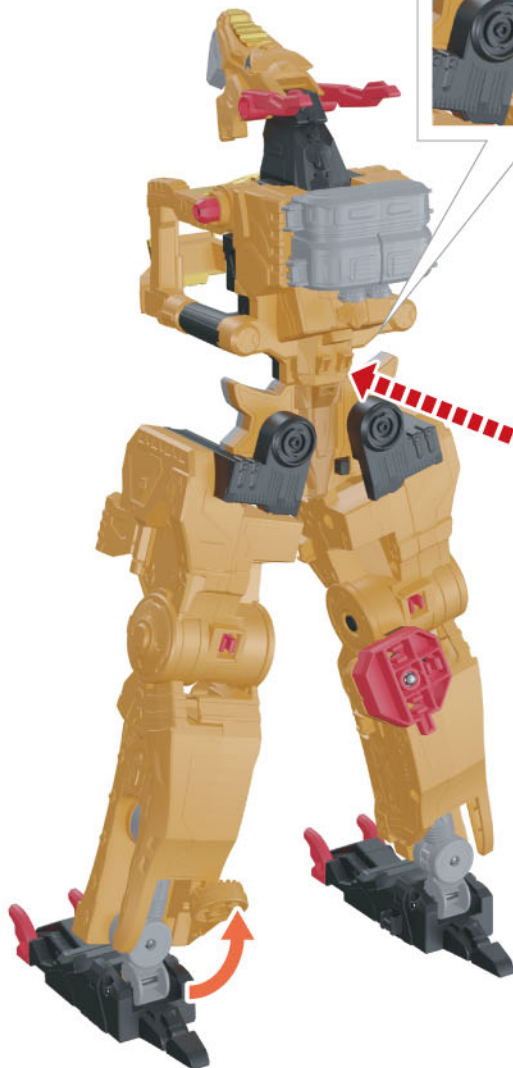

はんたいがわ み ず
【反対側から見た図】



● 図のようになります。





と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か ど う 可 動 さ せ ます。


トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボゴクウ本体と ドンロボボルト本体の合体

1

- ①ドンロボゴクウ本体の
むね 胸パーツをへんけい
変形させます。
- ②ドンロボボルト本体を
ドンロボゴクウ本体に
と っ け ます。

しょうめん
【正面】

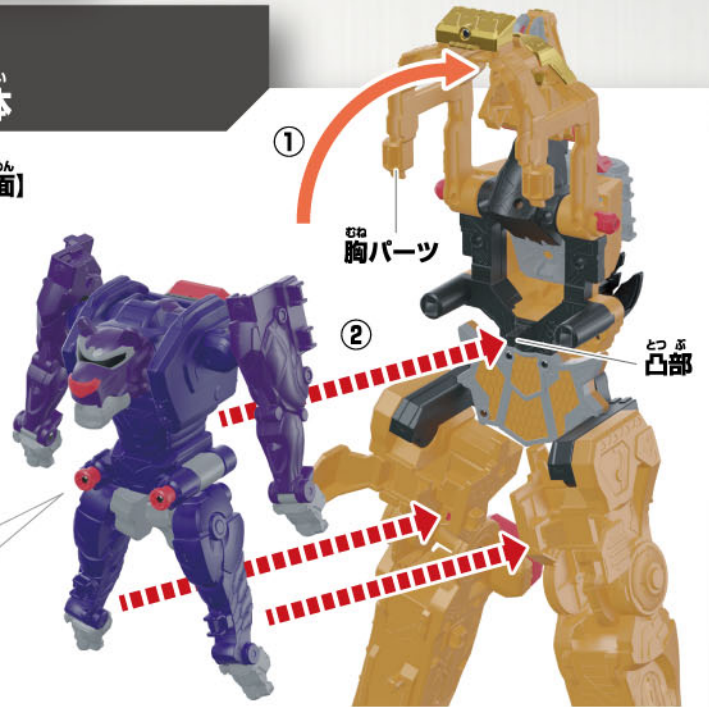

はいめん
【背面】

おうぶ
凹部




※ 顔を
顔パーツが
あ 上 が り ます。


顔を
顔パーツ



※ ドンロボボルトの脚部を
お こ かんばん
押し込んで甲板パーツを
へんけい
変形させます。

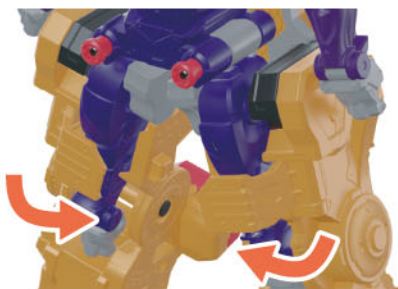

※ 合体解除しにくい場合は、
ひら はず
開くように外してください。

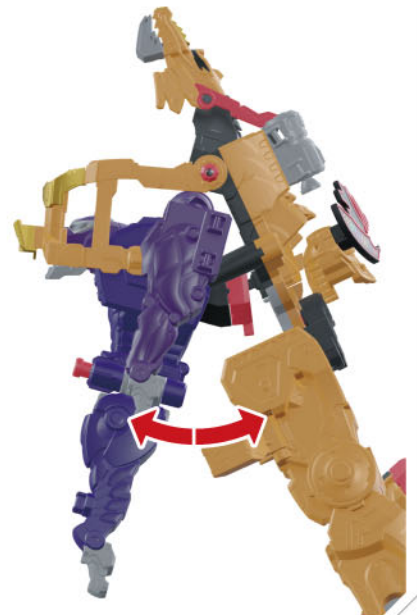


やじろしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。




かどう 可動させます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボゴクウ本体と ドンロボボルト本体の合体

2

ほんたい とつぶ
本体の凸部に
わんぶ おうぶ
腕部パーツの凹部を
とつ
取り付けます。

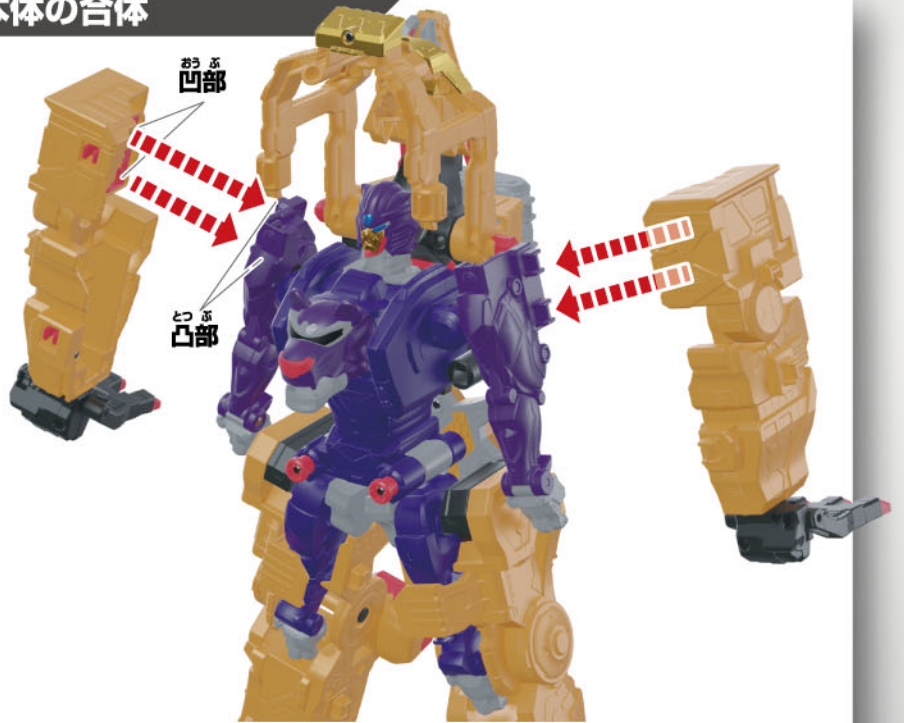

3

ほんたい てくび かいてん
① 本体の手首を回転させます。
つめ へんげい
② 爪パーツを変形させます。



や じ り し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と はず ます。 |



か ども 可動させます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボゴクウ本体と ドンロボボルト本体の合体

4

ほんたい むね へんけい
本体の胸パーツを変形させます。



5

ほんたい くび ぶ ぶん へんけい
本体の首部分を変形させます。






とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボゴクウ本体と ドンロボボルト本体の合体



6

ほんたい
本体に
ジョイントパーツ(龍)
ジョイントパーツ(虎)を
とっつけます。



7

とっつけた
ジョイントパーツ(龍)
ジョイントパーツ(虎)を
へんけいさせます。

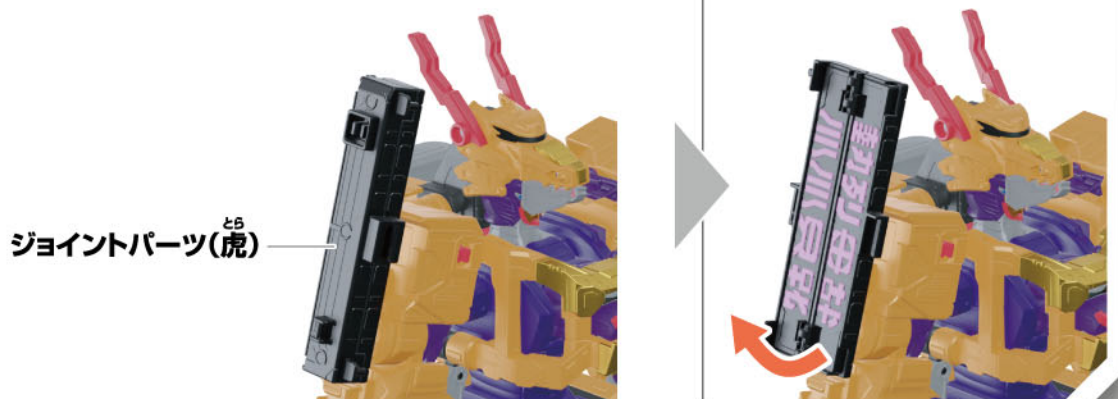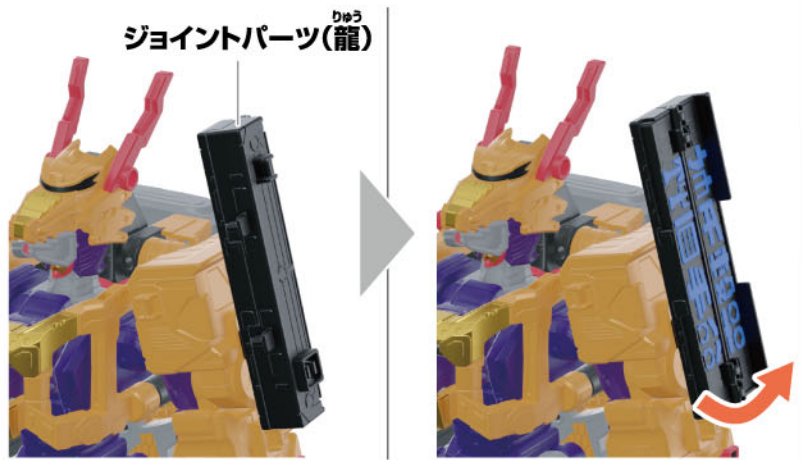


や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け
取り付けます。



と は ず
取り外します。




か ど う
可動させます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボゴクウ本体と ドンロボボルト本体の合体

8

ほんたい しっ ぽ つめ と っ け
本体に尻尾パーツ、爪パーツを取り付けます。

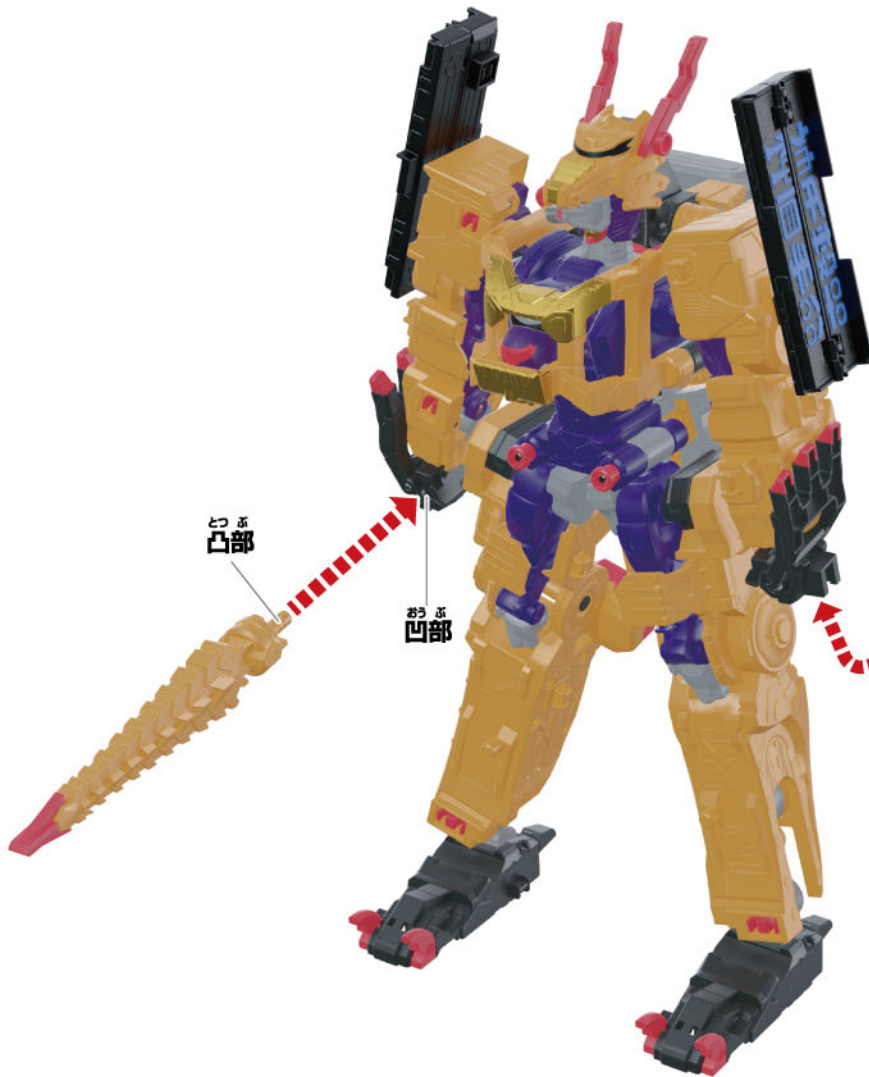

はいめん
【背面】




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

トラドラゴンジン がつたい 虎龍攻神への合体

ドンロボゴクウ本体と ドンロボボルト本体の合体

9

ほんたい した へんけい
本体の下あごをバイザーに変形させます。

しょうめん
【正面】



かんせい
完成!!


やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。



かどうさせます。

トラドラオニタイジンへの合体

ドンオニタイジン

※DXドンオニタイジン(別売り)を使用します。
※詳しくはDXドンオニタイジンのWEB取扱説明書をご参照ください。
<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2610344>
※ドンオニタイジンが完成した状態から始めます。

ドンオニタイジン
を
図の状態にします。



かぶと
兜パーツ



あつせん
腹筋パーツ



かたそうこう
肩装甲パーツ(右)



わんぶ
腕部パーツ(右)



ほんたい
ドンオニタイジン本体



わんぶ
腕部パーツ(左)



かたそうこう
肩装甲パーツ(左)



かたな
刀パーツ



かみしも
袴パーツ(右)



かみしも
袴パーツ(左)



かたな
刀パーツ


や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か ど う
可動させます。

トラドラオニタイジンへの合体 が っ た い

トラドラゴンジン 虎龍攻神

トラドラゴンジン す じょうたい
虎龍攻神を図の状態にします。




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

トラドラオニタイジンへの合体

かたそうこう がつたいじゅんび 肩装甲パーツの合体準備

1

かたそうこう はね やじるし ほうこう へんけい
肩装甲パーツの羽を矢印の方向に変形させます。

しょうめん
【正面】



2


- ① とうぶ
へんけい
変形させます。
- ② くびぶぶん
へんけい
変形させます。

べつかくど
【別角度】

①




②

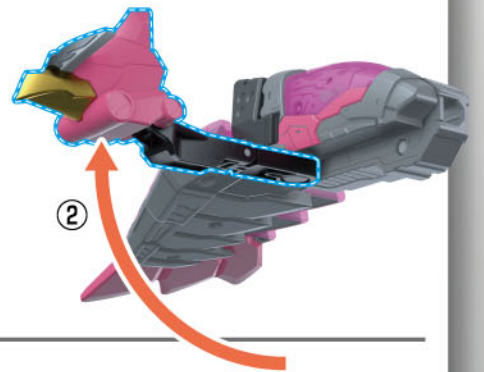

3

かたそうこう やじるし ほうこう
肩装甲パーツを矢印の方向に
へんけい
変形させます。

うすみ
【上から見た図】

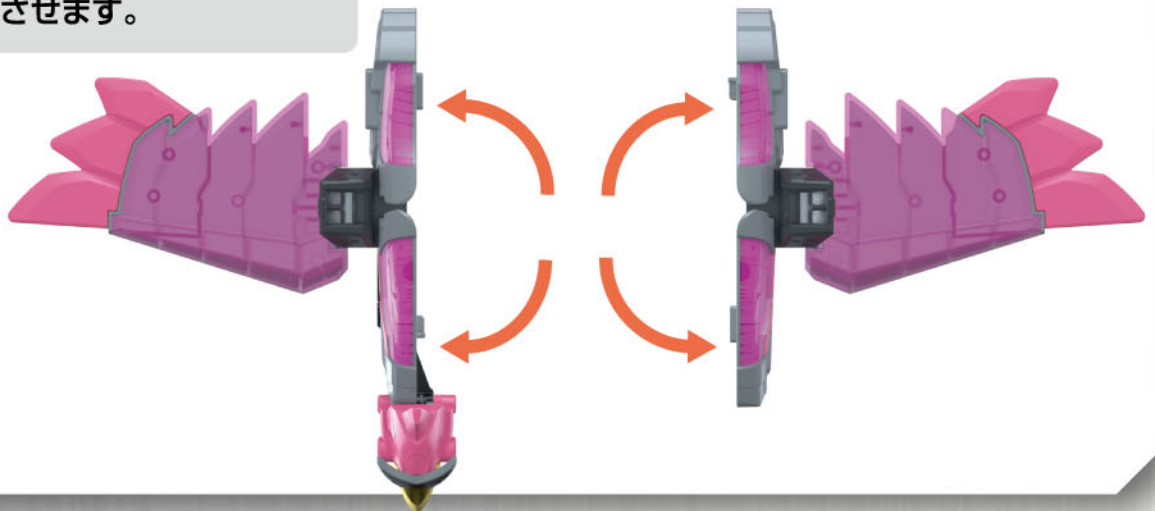


やじるしいち らん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

トラドラオニタイジンへの合体

みぎうで 右腕パーツの組み立て

1

ほんたい がお
本体の顔パーツを
おこ
押し込みます。

しょうめん
【正面】



3

ほんたい つめ
本体に爪パーツと
ジョイントパーツ(とら)
を取り付けます。

べつかくど おおふ
【別角度】 凹部




2

きゃくぶ と
脚部を閉じます。



4

ジョイントパーツ(とら)
にかたそうこう
肩装甲パーツ(みぎ)
を取り付けます。

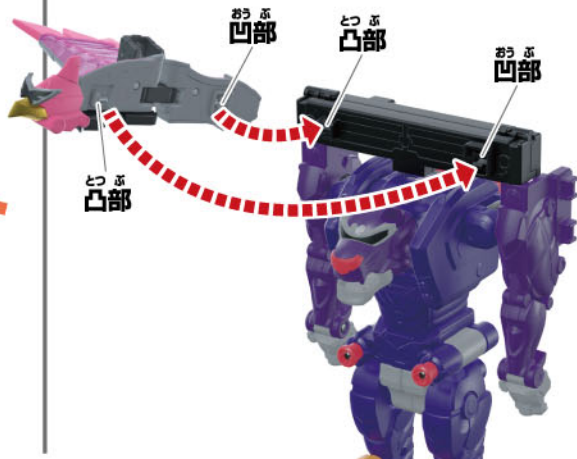

みぎ うで
右腕パーツ
かんせい
完成!!



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

トラドラオニタイジンへの合体 がつたい

ひだりうで くた 左腕パーツの組み立て

1

- ① きゃくぶ 脚部パーツの足部分をあしぶぶん 変形させます。へんけい
- ② しっぽ 尻尾ジョイントパーツをへんけい 変形させます。




2

- ① あしぶぶん 足部分を元に戻します。もと もど



3

- ① きゃくぶ 脚部パーツ同士をどうし 取り付けます。とっ

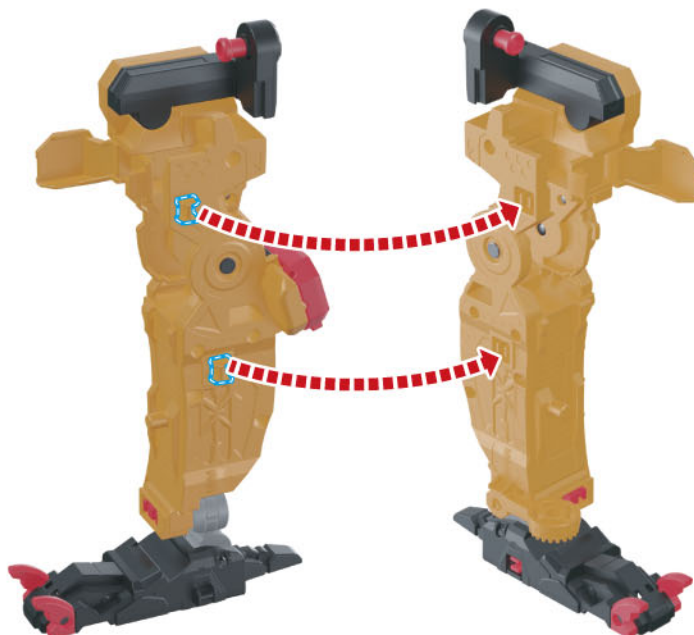

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

トラドラオニタイジンへの合体 がつたい

ひだりうで 左腕パーツの組み立て くた

4

きゃくぶ ど
脚部を90度
へんけい
変形させ、
あしぶぶん ど
足部分を90度
へんけい
変形させます。




5

ジョイントパーツ(龍)と
しほ と
尻尾パーツを取り付けます。



6

ジョイントパーツ(龍)に
かたそうこう ひだり
肩装甲パーツ(左)を
とっつけます。

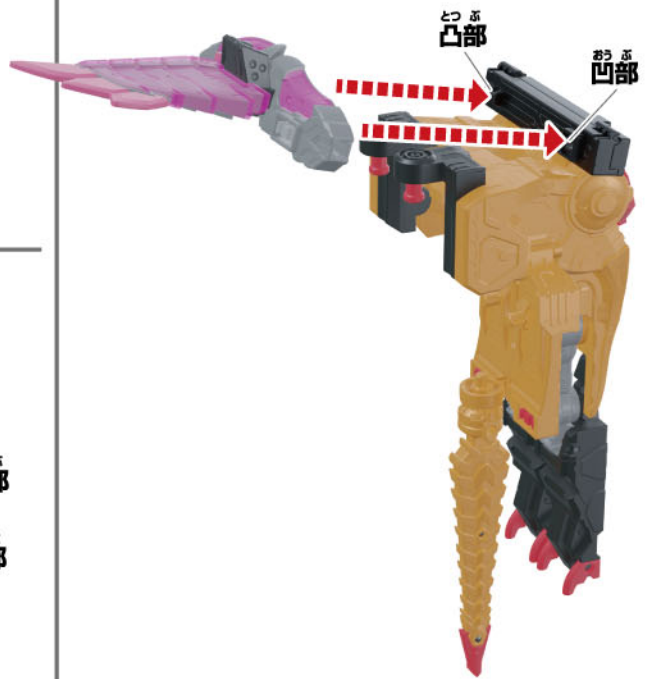

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

トラドラオニタイジンへの合体

ひだりうで 左腕パーツの組み立て

わんぶ ふっきん
※腕部パーツ、腹筋パーツは、
サルブラザーロボタロウを
かんせい じょうたい ばじ
完成させた状態から始めます。



7


ほんたい すむ
本体を図の向きにして、
きゃくぶ へんけい
脚部を変形させます。

しょうめん
【正面】



8

わんぶ へんけい
腕部を変形させます。

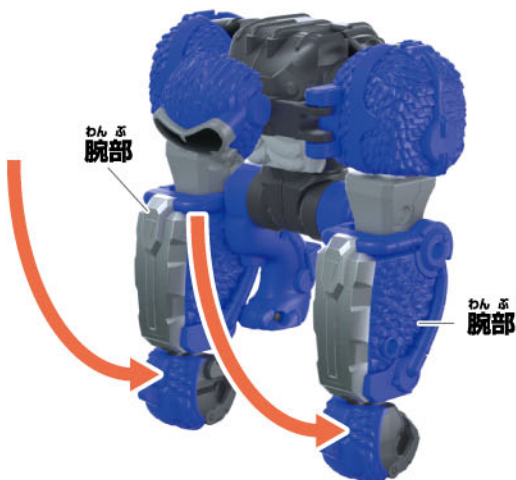

9

わんぶ かにてん
腕部を回転させ、
とうぶ む ちようせつ
頭部の向きを調節します。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどう
可動させます。

トラドラオニタイジンへの合体 がつたい

ひだりうで くた 左腕パーツの組み立て

10

かぶと ほんたい
兜パーツとサブブラザー本体を
きゃくぶ とっ
脚部に取り付けます。

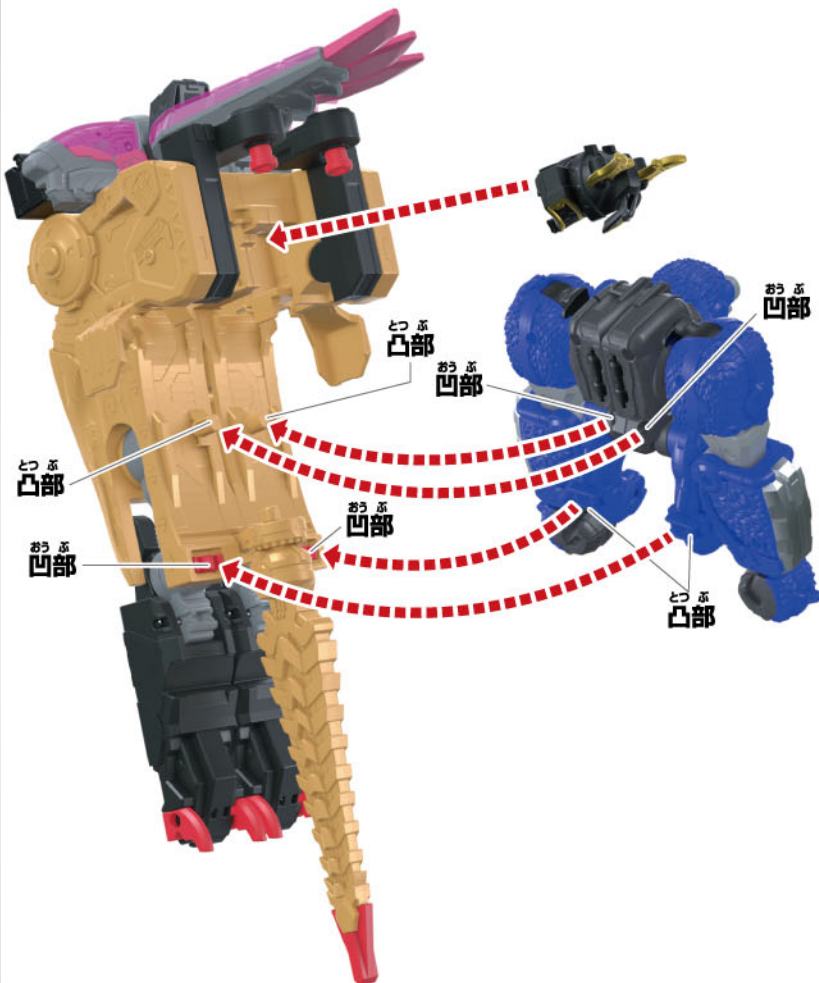


ひだりうで
左腕パーツ
かんせい
完成!!



と つ け ます。



と は ず 取 り 外 し ます。



か ど う 可 動 さ せ ます。


トラドラオニタイジンへの合体

うで 腕パーツ、脚部パーツの合体

1


しょうめん
【正面】

みぎうで 右腕パーツと
ひだりうで 左腕パーツを
ほんたい ドンオニタイジン本体に
と つ 取り付けます。

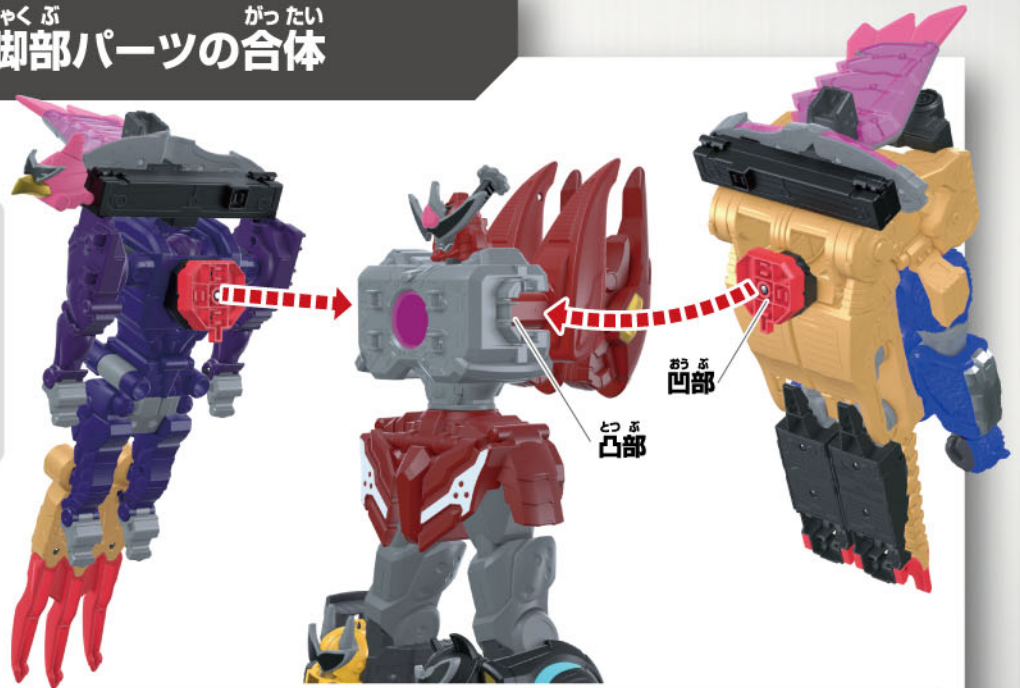

2

- ① わんぶ 腕部パーツの凸部を
みぎきゃくぶ 右脚部パーツと
ひだりきゃくぶ 左脚部パーツの凹部に
と つ 取り付けます。
- ② わんぶ 腕部パーツに
かたな 刀パーツを
と つ 取り付けます。

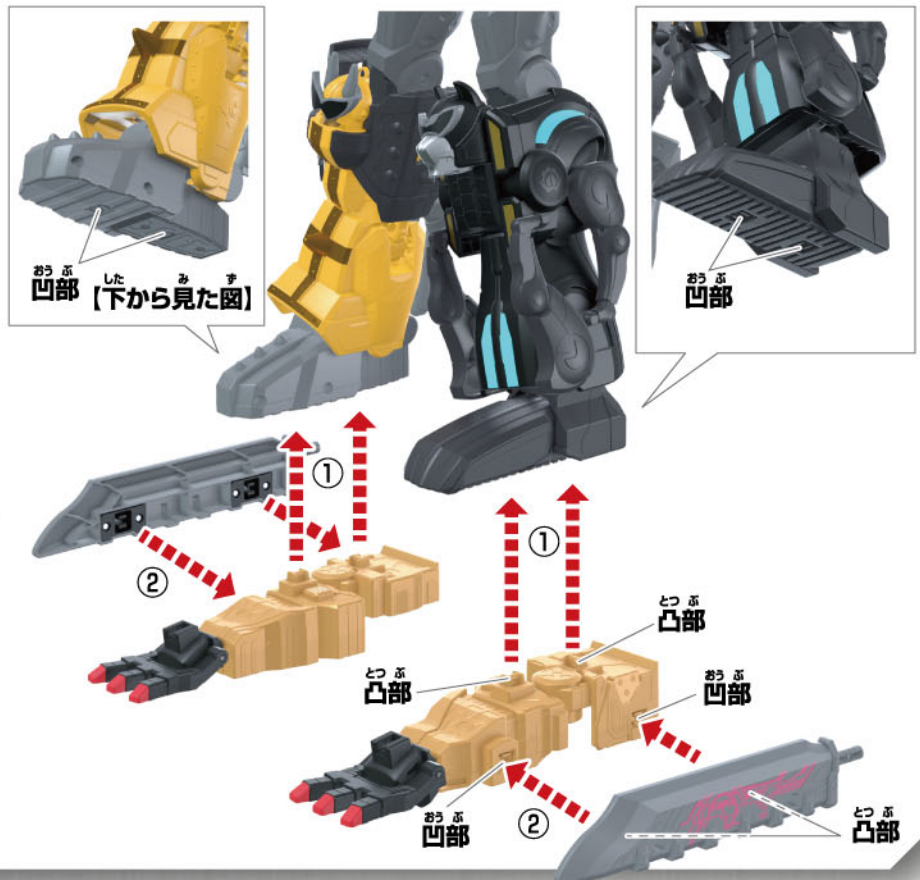

やじるしいち らん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

トラドラオニタイジンへの合体

トラドラオニタイジンの完成

1


ほんたい くびぶぶん とつぶ へんけい
本体の首部分と頭部を変形させ、
つの かくど ちようせい
角の角度を調整します。

しょうめん
【正面】



2




かたかんせつ
肩関節パーツを取り付けます。

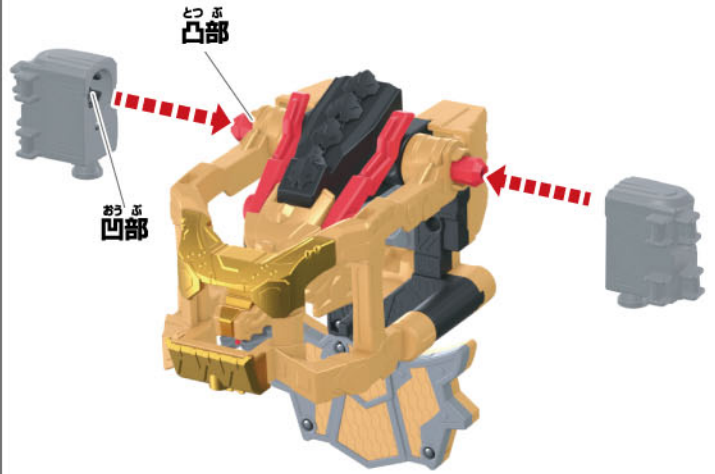

3

ほんたい
ドラロボゴクウ本体を
ほんたい とっつ
ドラロボタロウ本体に取り付けます。

はいめん
【背面】

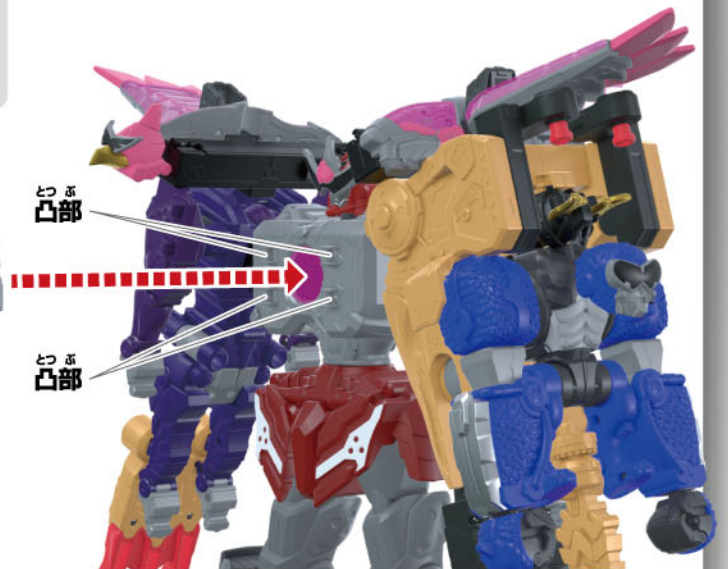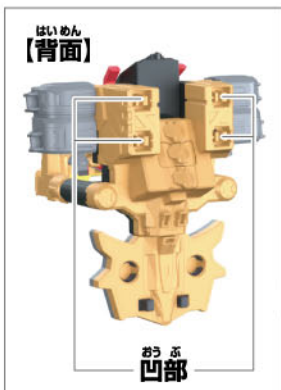


やじるしいち らん
矢印一覧



と つ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

トラドラオニタイジンへの合体 がつたい

トラドラオニタイジンの完成 かんせい

4

かみしも
裱パーツを取り付けます。

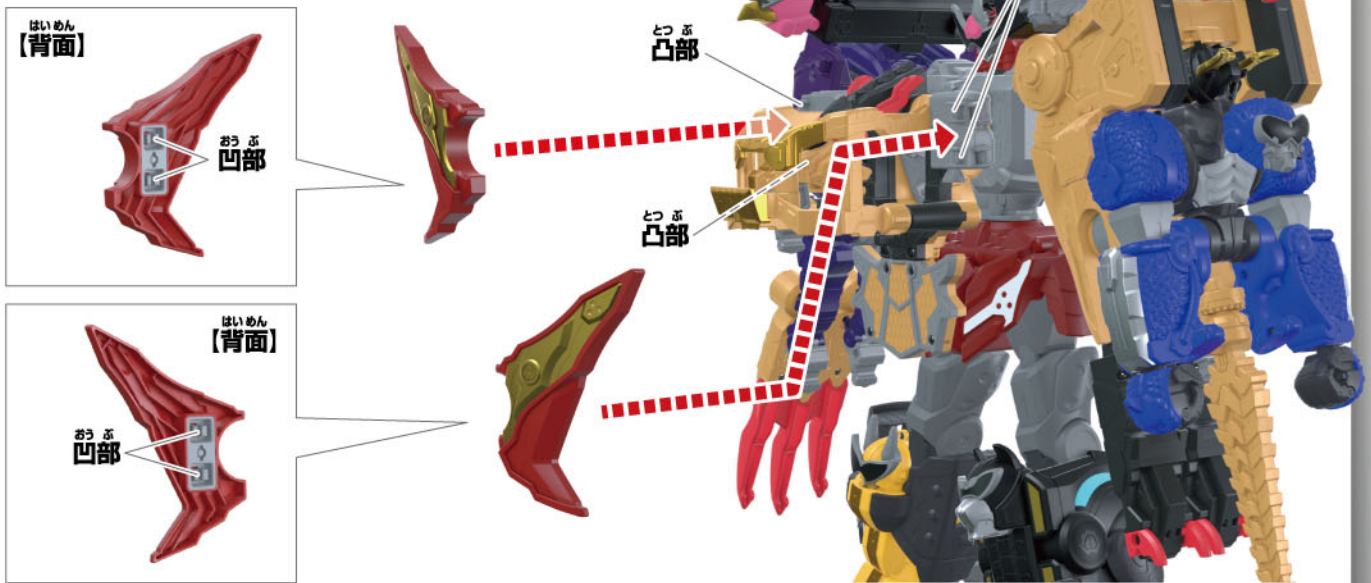

5

がつたいようかぶと
合体用兜パーツから
がつたいよう
合体用バイザーを
と はず
取り外します。


そくめん
【側面】



6

がつたいようかぶと
合体用兜パーツを取り付けます。

しょうめん
【正面】

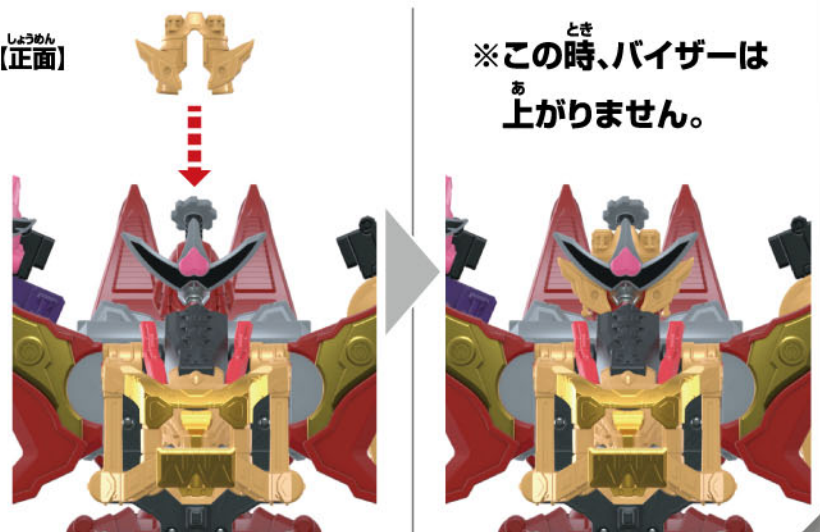

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

トドラオニタイジンへの合体


トドラオニタイジンの完成

7

がったいよう
合体用バイザーを
とっつけます。

せつめい
※説明のため、一部図を
しよりやく
省略しています。

そくめん
【側面】

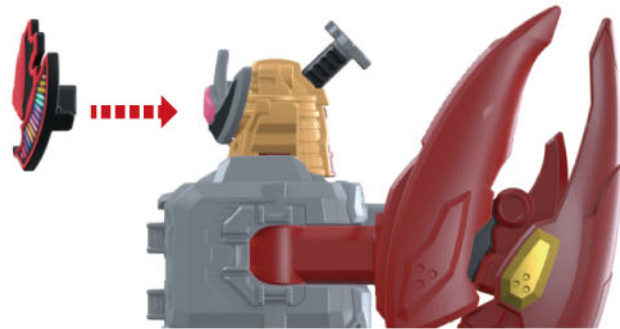

かんせい
完成!!