

DX ゾンビレイズバックル & レイズバックルホルダー

ZOMBIE RAISE BUCKLE & RAISE BUCKLE HOLDER

あそ かの
遊び方

セット内容

ゾンビレイズバックル…1 レイズバックルホルダー…2 ライダーコアID(仮面ライダーバツファコアID)…1


各部名称

ライダーコアID
(仮面ライダーバツファコアID)




レイズバックルホルダー
【正面】

スロット




【背面】

ベルト通し穴




ゾンビレイズバックル

【正面】

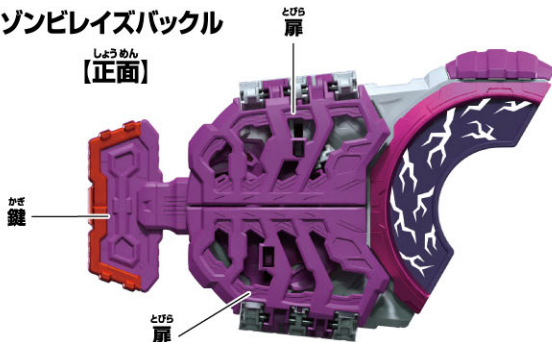

【背面】

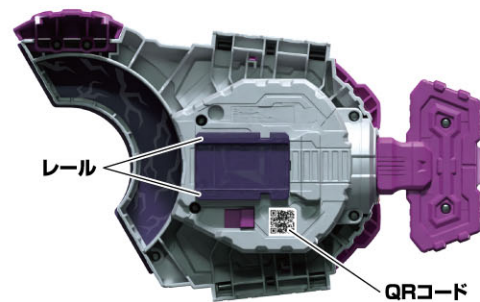

レール

QRコード

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

使用上の注意


●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ゾンビレイズバックルの遊び方


ゾンビレイズバックルの鍵を回します。
→扉が開いて、ゾンビアームが飛び出します。

【正面】

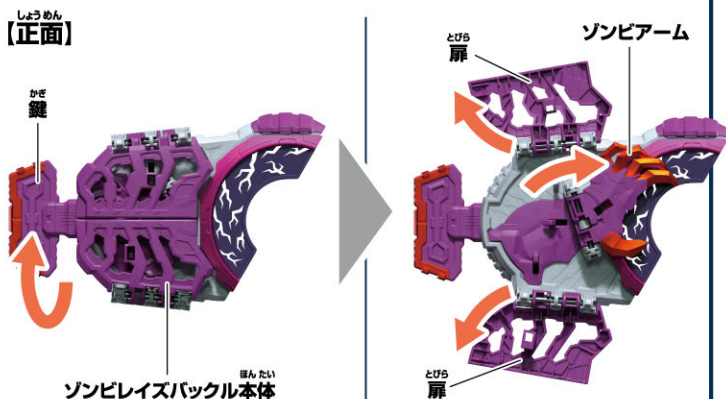

ゾンビレイズバックルの閉じ方

①手でゾンビアームを閉じます。
②手で扉を閉じます。

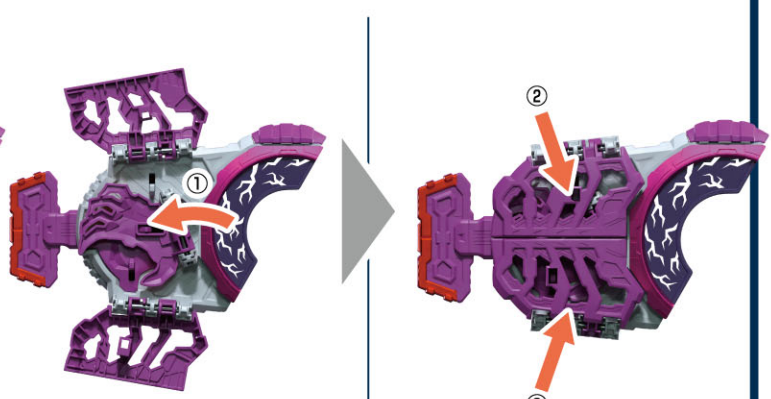


べつ う デラックス
別売りのDXデザインドライバーで
か めん へん しん
仮面ライダーバッファに変身!

※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。

か めん
仮面ライダーバッファ
エンリーレイズフォームに変身!

へん しん あそ
変身遊び

ライダーコアIDをデザインドライバーの
ライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

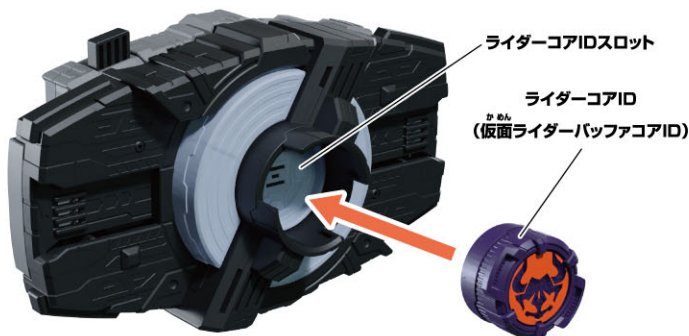


か めん へん しん
仮面ライダーバッファ ゾンビフォームに変身!

※「仮面ライダーバッファ エンリーレイズフォームに変身!」の後に行います。

へん しん あそ
変身遊び

- 1 ゾンビレイズバックルを
デザインドライバーのスロットに
装填します。
→LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

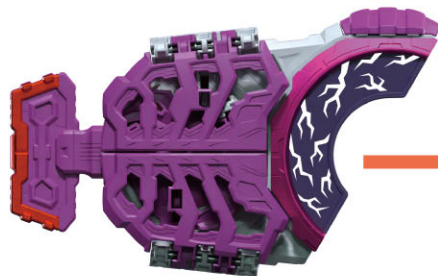

- 2 ゾンビレイズバックルの鍵を回します。
→扉が開いて、ゾンビアームが飛び出します。
LEDが発光して「ギミック音」と「変身音」が鳴ります。

※鍵は逆方向にも回せます。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

ゾンビレイズバックルの鍵を回します。
→LEDが発光して「ギミック音」と「必殺技音」が鳴ります。




別売りのDXデザインドライバーへのレイズバックルホルダーの取り付け方

※デザインドライバーのベルト留めを外した状態から行います。


1 レイズバックルホルダーの取り付け

レイズバックルホルダーの
ベルト通し穴に
ベルト右(R)を通します。
※ベルト左(L)にも同様に
レイズバックルホルダーを
取り付けます。

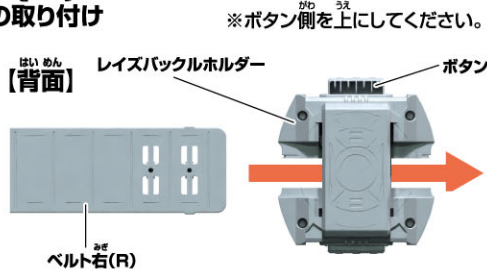


2 ベルト留めの取り付け

ベルト留めにベルト右(R)を通します。

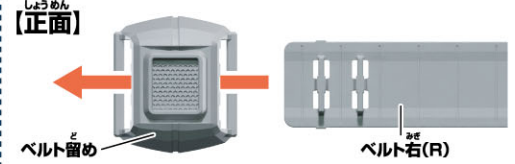


3 ベルトの調整



①ベルト左(L)が外側になるように
腰に巻き付け、体に合わせた位置で
2つの突起をはめ込みます。

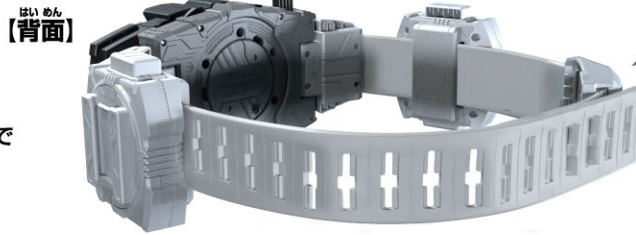

※パチンと音が
するまで、
はめ込みます。



②ベルト留めを、
ベルトが重なっている
部分まで移動させます。

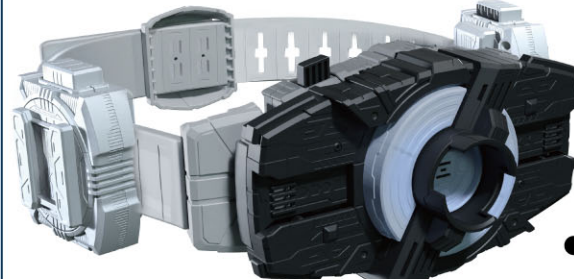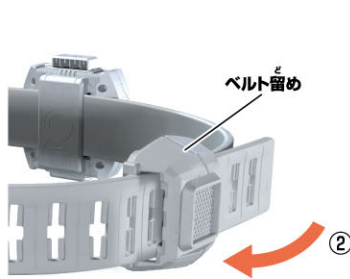


●図のようになります。

レイズバックルホルダーへのレイズバックルの取り付け方

※デザインドライバーのベルトにレイズバックルホルダーを装着した状態から始めます。

レイズバックルを図のようにレイズバックルホルダーのスロットにしっかりと挿入します。

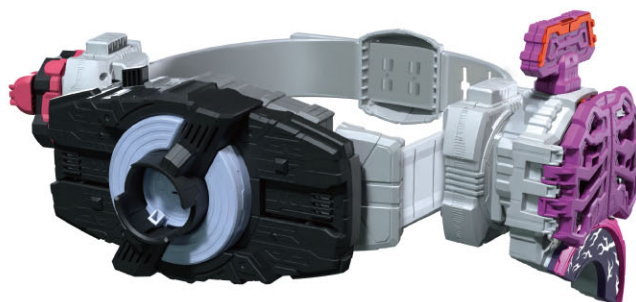

●図のようになります。

レイズバックルホルダーへのDXマグナムシューター40X(別売り)の取り付け方

1

マグナムシューター40Xを図のようにレイズバックルホルダーのスロットにしっかりと挿入します。

※取り外す際は、矢印と逆方向に引き抜いてください。

はいめん
【背面】


レール

マグナムシューター40X



2

マグナムシューター40Xを図のように45度回転させることが可能です。

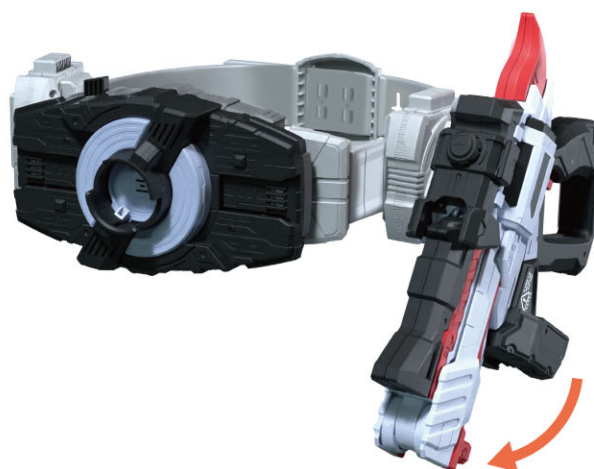

3

ボタンを押しながら図のようにマグナムシューター40Xを45度回転させて戻します。

ボタン

