

ないよう  
セット内容

コマンドフォームボディ…2



(ジェットモード)



(キャノンモード)

ヘルメット…2



(仮面ライダーギーツ)



(仮面ライダータイクーン)



レイジングソード…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# コマンドフォーム ジェットモードの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。


※説明には「ブーストライカーエントリーセット」のエントリーボディの図を一部使用して説明します。

※実際にはセット内容の状態のコマンドフォームボディ(ジェットモード、コマンドモード)を使用します。

※変形の際に干渉するパーツは、干渉しないように調整しながら変形を行ってください。 ※画像は実際の商品とは異なります。

## 1 コマンドフォームボディの腕部を 変形させ、取り付けます。

【斜めから見た図】

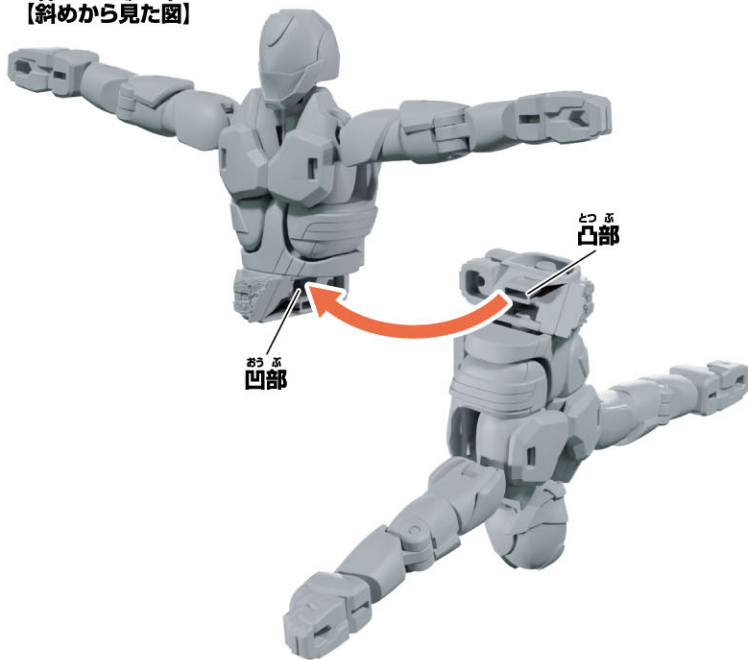


## 2

①コマンドフォームボディ(キャノンモード)の背中パーツを  
変形させて、コマンドフォームボディ(ジェットモード)の  
背中パーツに取り付けます。


②コマンドフォームボディ  
(キャノンモード)の  
頭部を変形させます。

【背面】

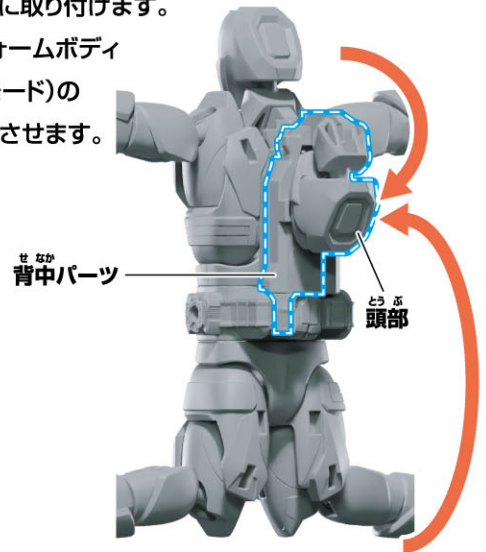


- ## 3
- 脚部を図のように変形させ、
  - 外側に90度変形させます。
  - 膝下部分を外側に90度  
変形させます。
  - 足部分を手前に90度  
変形させます。

【正面】

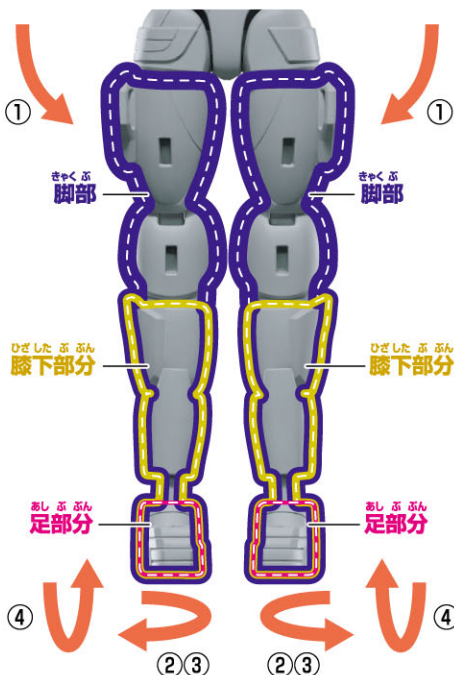

- ## 4
- ヘルメット(仮面ライダーギーツ)を  
取り付けます。

【斜めから見た図】

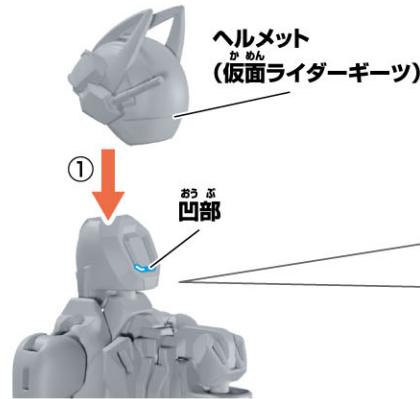

## ヘルメットの取り付け方

- ヘルメット(仮面ライダーギーツ)の  
凸部をマグナムボディの頭部の  
凹部に取り付けます。

【別角度】



※図のように凹部に凸部を  
と  
取り付けてください。




- 前方に押し込む  
ように被せます。

※頭部が  
動かないように  
顎を押さえながら  
行ってください。



5

コマンドフォームボディ  
(キャノンモード)のキャノンを  
すいちちようせい  
図の位置に調整します。

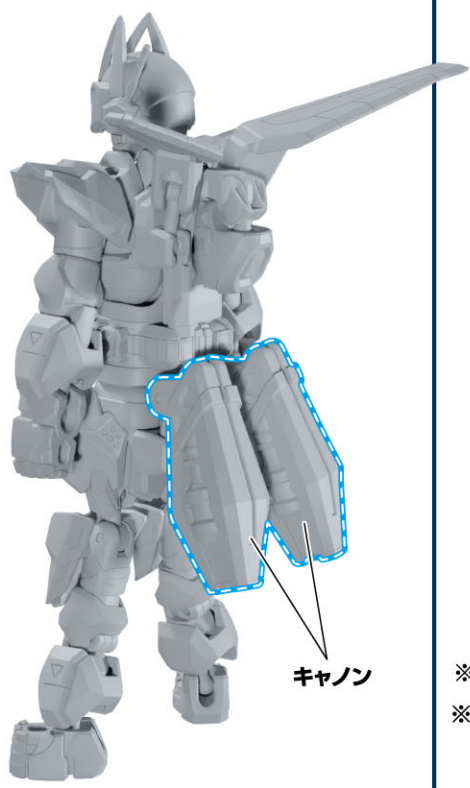

キャノン

しょうめん  
【正面】




かめん  
**仮面ライダーギーツ**  
コマンドフォーム  
かんせい  
**ジェットモード完成!**

もと もど さい ぎやく てしゆん おこな  
※元に戻す際は逆の手順で行います。  
※ヘルメット(仮面ライダーギーツ)を取り外し、  
ヘルメット(仮面ライダータイクーン)を取り付けて、  
仮面ライダータイクーン コマンドフォーム ジェットモードにすることができます。

とつ かつ  
ヘルメットの取り付け方

①ヘルメット  
(仮面ライダータイクーン)の  
とつぶ  
凸部をコマンドフォームボディ  
(ジェットモード)の頭部の凹部に  
とつ  
取り付けます。

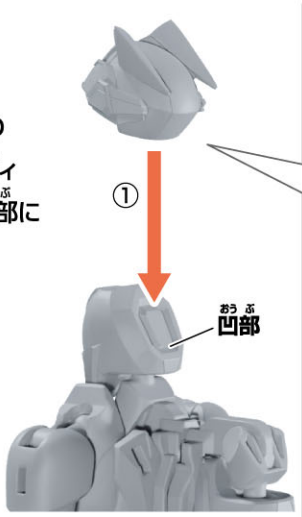


べつかくど  
【別角度】




かめん  
**仮面ライダータイクーン**  
コマンドフォーム  
かんせい  
**ジェットモード完成!**

※図のように凹部に凸部を  
とつ  
取り付けてください。

②前方に押し込むように被せます。  
※頭部が動かないように  
おこ  
顎を押さえながら行ってください。

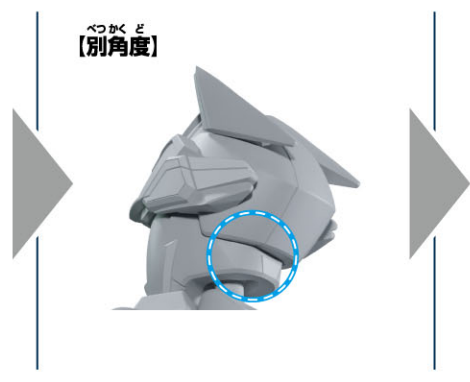

べつかくど  
【別角度】



# コマンドフォーム キャンンモードの組み立て方

※**仮面ライダーギーツ コマンドフォーム ジェットモードが完成した状態から始めます。**


※**説明には「ブーストライカーエントリーセット」のエントリーボディの図を一部使用して説明します。**

※**実際にはセット内容の状態のコマンドフォームボディ(ジェットモード、コマンドモード)を使用します。**

※**変形の際に干渉するパーツは、干渉しないように調整しながら変形を行ってください。** ※**画像は実際の商品とは異なります。**

1


ヘルメット  
(仮面ライダーギーツ)と  
脚部と腕部を開きます。

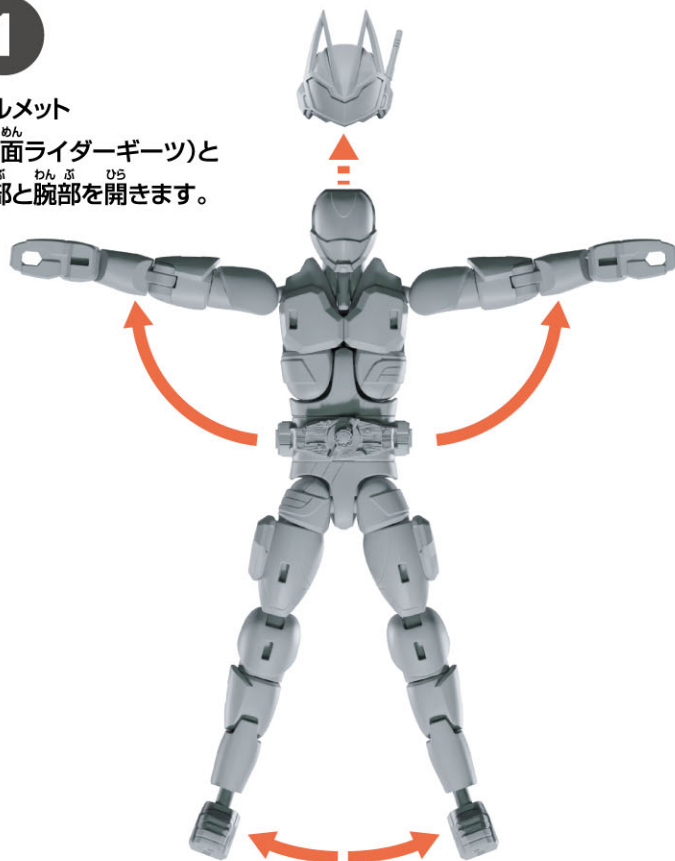

2

フィギュア本体を上下逆にし、  
背中パーツを変形させ、  
コマンドフォームボディ  
(キャンンモード)の  
頭部を変形させます。

【斜めから見た図】

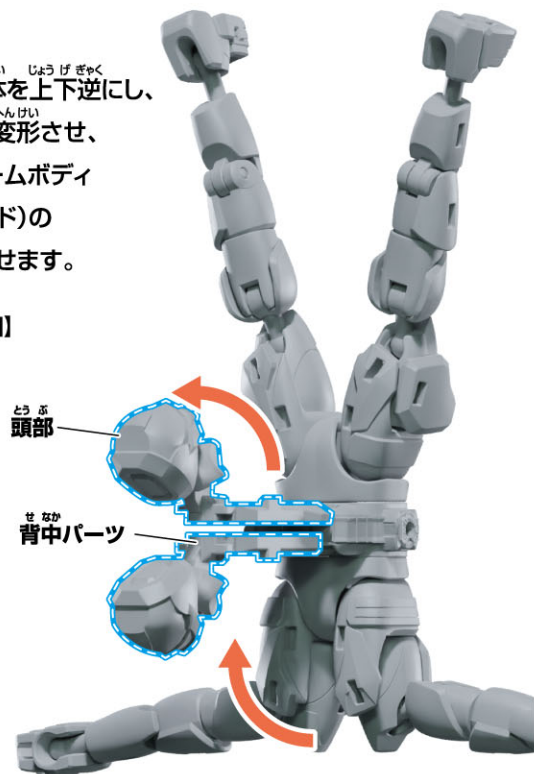

3



※説明のため、一部図を省略しています。

① 背中パーツを変形させます。

② コマンドフォームボディ

(ジェットモード)の  
頭部を変形させます。

【背面】 ※突起とミゾを合わせる  
ようにして変形させます。

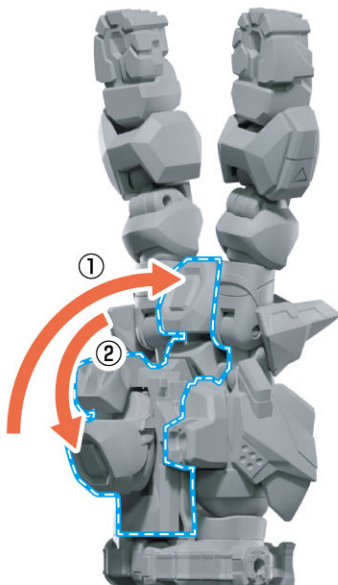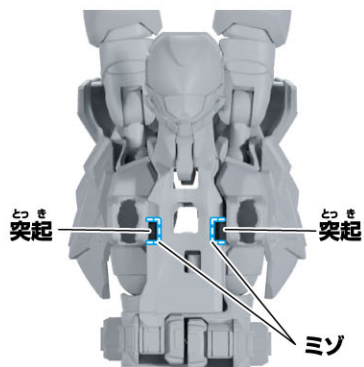


4

① 脚部を図のように変形させ、

② 外側に90度変形させます。


③ 膝下部分を外側に90度変形させます。

④ 足部分を手前に  
90度変形  
させます。

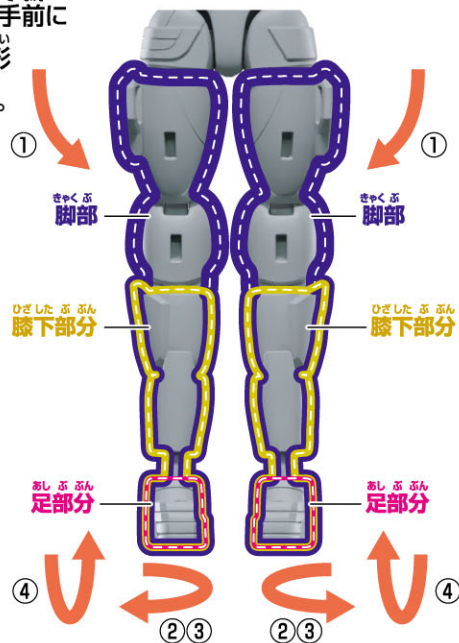

5

腕部を内側に90度変形させます。

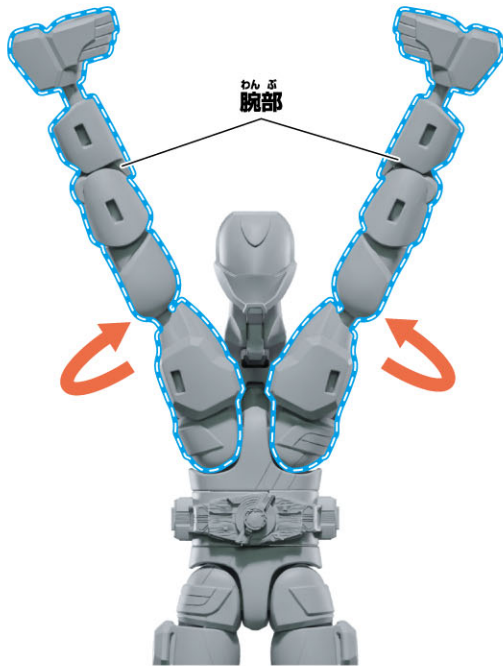

6

- ①腕部を図のように変形させ、
- ②外側に90度変形させます。
- ③手首を手前に90度変形させます。




7

ヘルメット (仮面ライダーギーツ) を取り付けます。

※ヘルメットの取り付け方はP2をご参照ください。

8

コマンドフォームボディ (キャノンモード) のキャノンとコマンドフォームボディ (ジェットモード) のウイングを図の位置に調整します。

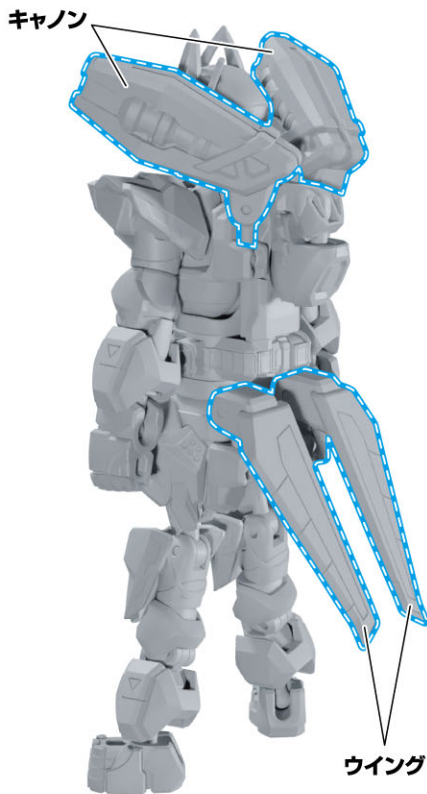

【正面】



仮面ライダーギーツ  
コマンドフォーム キャンオンモード完成!

※元に戻す際は逆の手順で行います。

※ヘルメット (仮面ライダーギーツ) を取り外し、ヘルメット (仮面ライダータイクーン) を取り付けて、仮面ライダータイクーン コマンドフォーム キャンオンモードにすることができます。  
※ヘルメットの取り付け方はP3をご参照ください。

仮面ライダータイクーン  
コマンドフォーム キャンオンモード完成!



# とつかた レイジングソードの取り付け方

※<sup>かめん</sup>仮面ライダーギーツ <sup>かんせい</sup>コマンドフォーム <sup>じょうたい</sup>ジェットモードが完成した状態から始めます。

レイジングソードを手首に持たせることができます。

※<sup>はんたいがわ</sup>反対側も同様に持たせることができます。



# べつう しょうひん れんどうあそび く た かた 【別売り商品との連動遊び】レイジングフォームの組み立て方

※<sup>ないよう</sup>セット内容の<sup>じょうたい</sup>状態から始めます。

※<sup>べつう</sup>別売りの「<sup>まぐなむ</sup>マグナムブーストセット」「<sup>ブーストライカー</sup>ブーストライカーエントリーセット」「<sup>ニンジャ&ゾンビ</sup>ニンジャ&ゾンビフォームセット」を使用します。

※<sup>がぞう</sup>画像は<sup>じっさい</sup>実際の<sup>しょうひん</sup>商品とは<sup>こと</sup>異なります。

## しょう 使用するパーツ


※コマンドフォームボディは  
どちらか1つを使用します。




## べつう 別売り




- 1** わんぶ へんけい 腕部を変形させ、  
せなか へんけい エントリーボディの背中パーツを変形させます。  
 ※コマンドフォームボディも同様に行います。

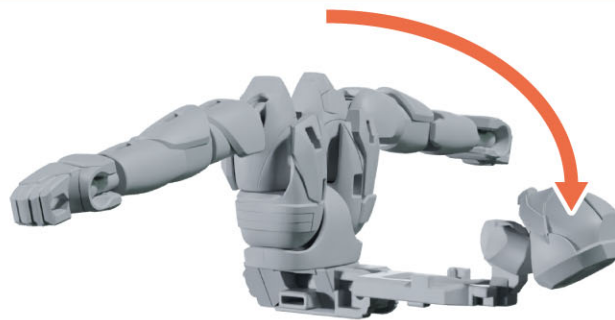

- 2** ①図の向きにして、  
どへんけい ベルトパーツを90度変形させます。  
 ②ベルトパーツを取り外し、  
とはず ③頭部パーツ(エントリーボディ)を取り外します。  
 ※①～③をコマンドフォームボディも  
どうよう おこな 同様に行います。  
 ④ベルトパーツ(コマンドフォームボディ)に  
と 頭部パーツ(エントリーボディ)を取り付け、  
 ⑤エントリーボディにベルトパーツ  
と (コマンドフォームボディ)を取り付けます。

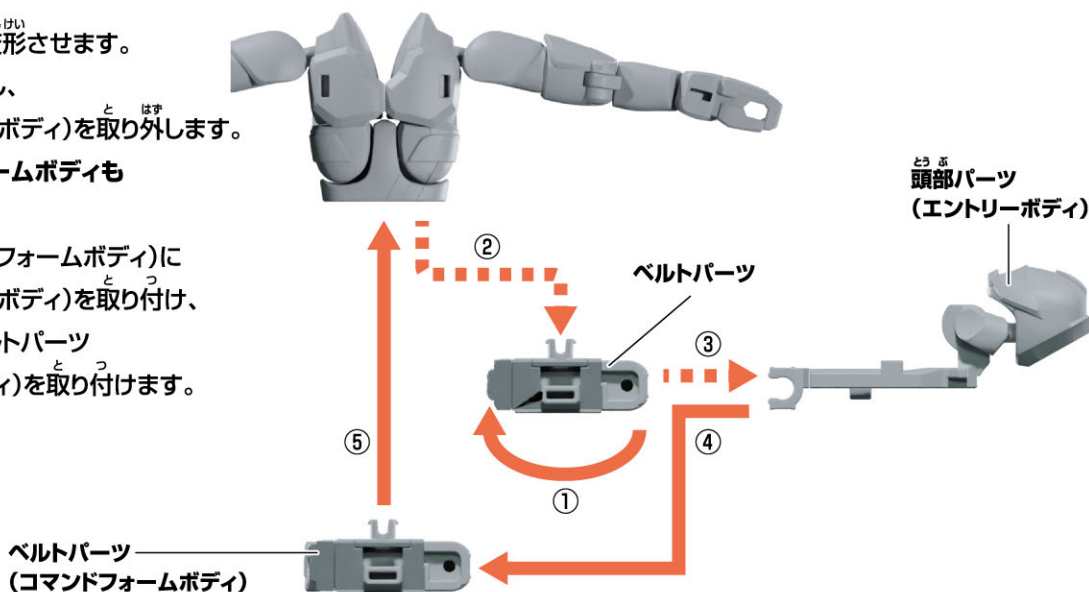


- 3** ①図の向きにして、ベルトパーツを  
どへんけい 90度変形させます。  
せなか へんけい ②背中パーツを変形させます。  
わんぶ へんけい ③腕部を変形させます。

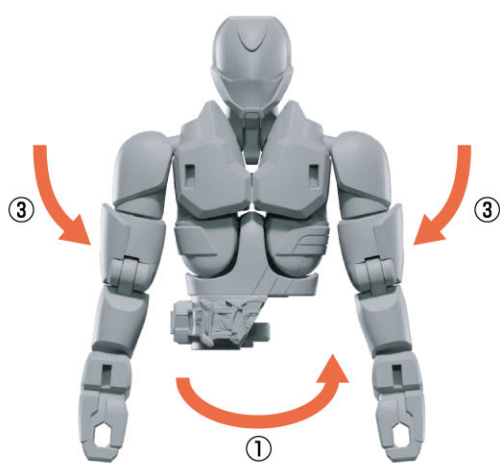


- ※ここからの説明には「ブーストライカーエントリーセット」の  
 エントリーボディの図を一部使用して説明します。  
 ※実際には ③ の状態のエントリーボディと  
 セット内容の状態のエントリーボディを使用します。

- 4** エントリーボディの腕部を変形させ、  
 と 取り付けます。

【斜めから見た図】

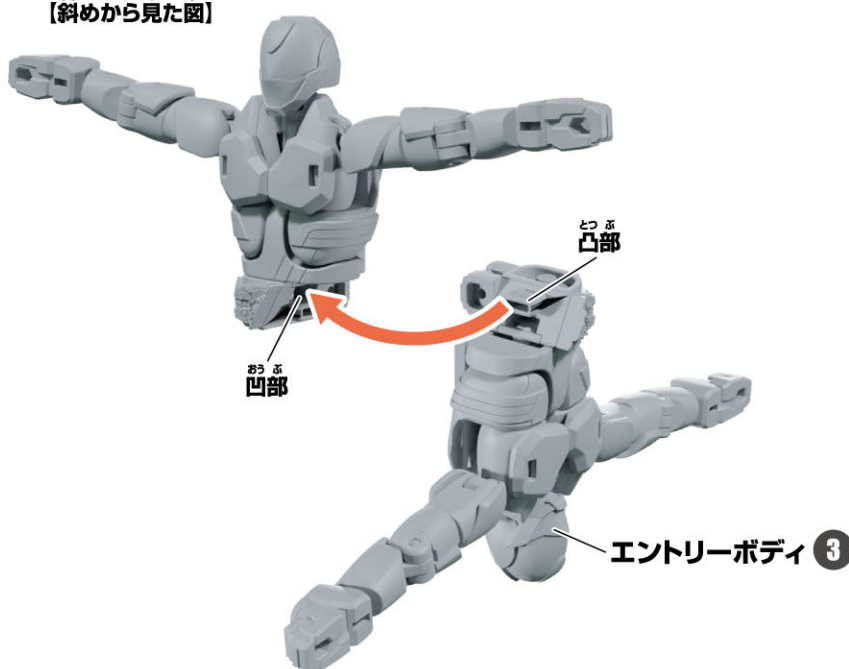

【斜めから見た図】

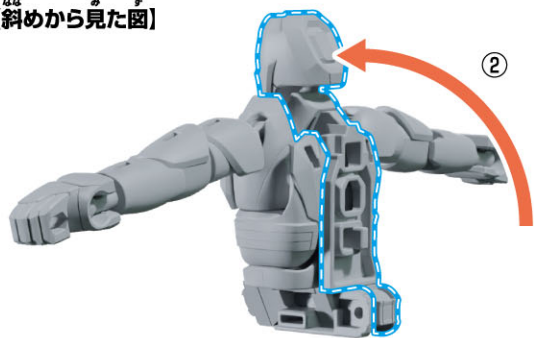


5

① エントリーボディの背中パーツをへんげい変型させて、エントリーボディの背中パーツに取り付けます。


② エントリーボディのとうぶへんげい頭部を変型させます。

【背面】

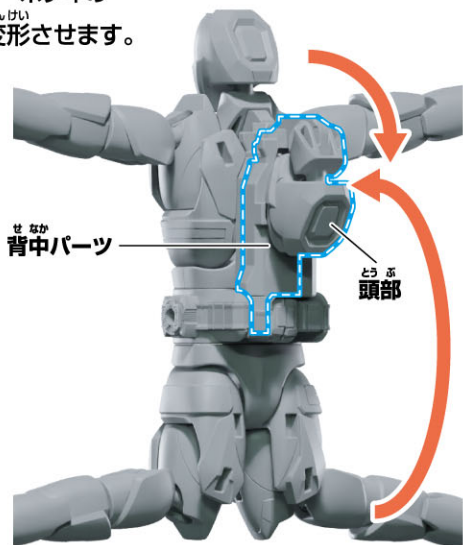

6


- ① 脚部を図のように変型させ、
- ② 外側に90度変型させます。
- ③ 膝下部分を外側に90度
- 変型させます。
- ④ 足部分を手前に90度
- 変型させます。

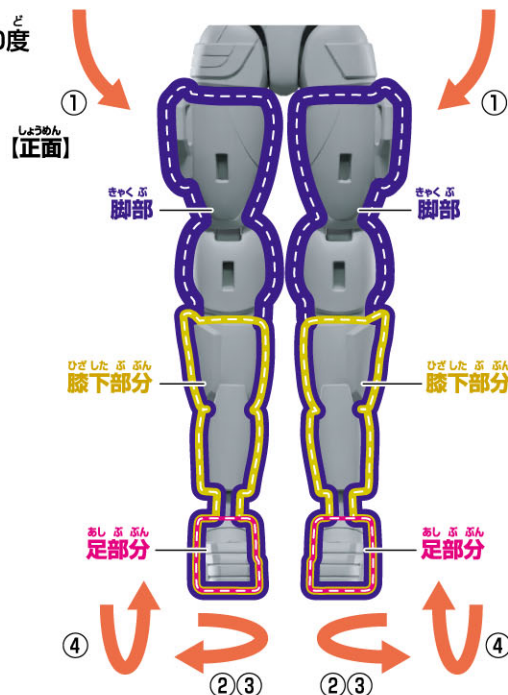

7

ヘルメットの取り付け方

① ヘルメット(仮面ライダーギーツ)の凸部をエントリーボディの頭部の凹部に取り付けます。

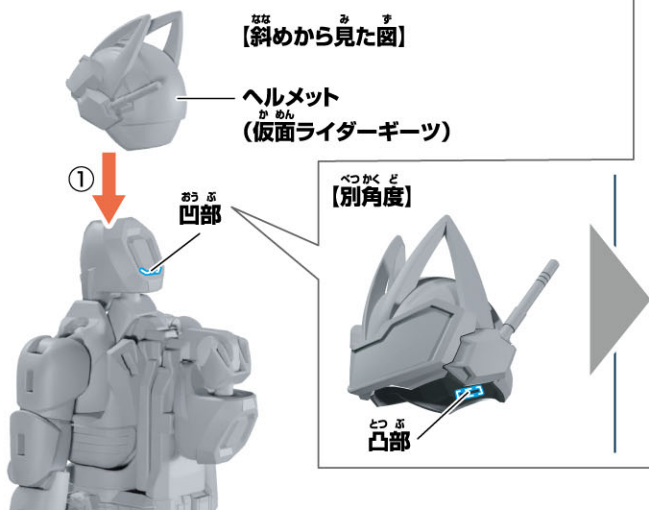


※図のように凹部に凸部を  
取り付けてください。




② 前方に押し込むように  
被せます。

※頭部が動かないように  
顎を押さえながら行ってください。



8

マフラー(仮面ライダーギーツ)を  
取り付けます。

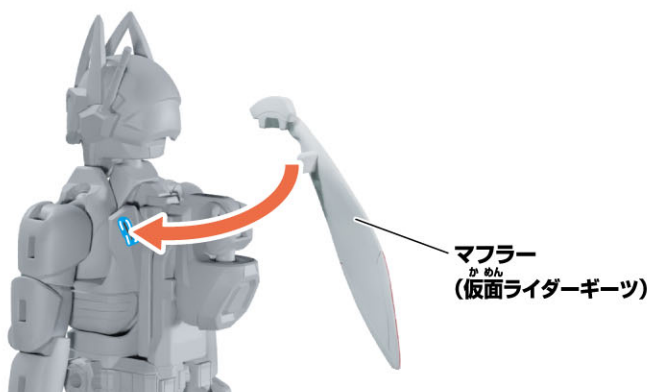




※ヘルメット(仮面ライダーギーツ)とマフラー(仮面ライダーギーツ)を取り外し、ヘルメット(仮面ライダータイクーン)と別売りのタイクーンバンデージを取り付けて、仮面ライダータイクーン レイジングフォームにすることができます。

## 1 ヘルメットの取り付け方

①ヘルメット(仮面ライダータイクーン)の凸部をエントリーボディの頭部の凹部に取り付けます。

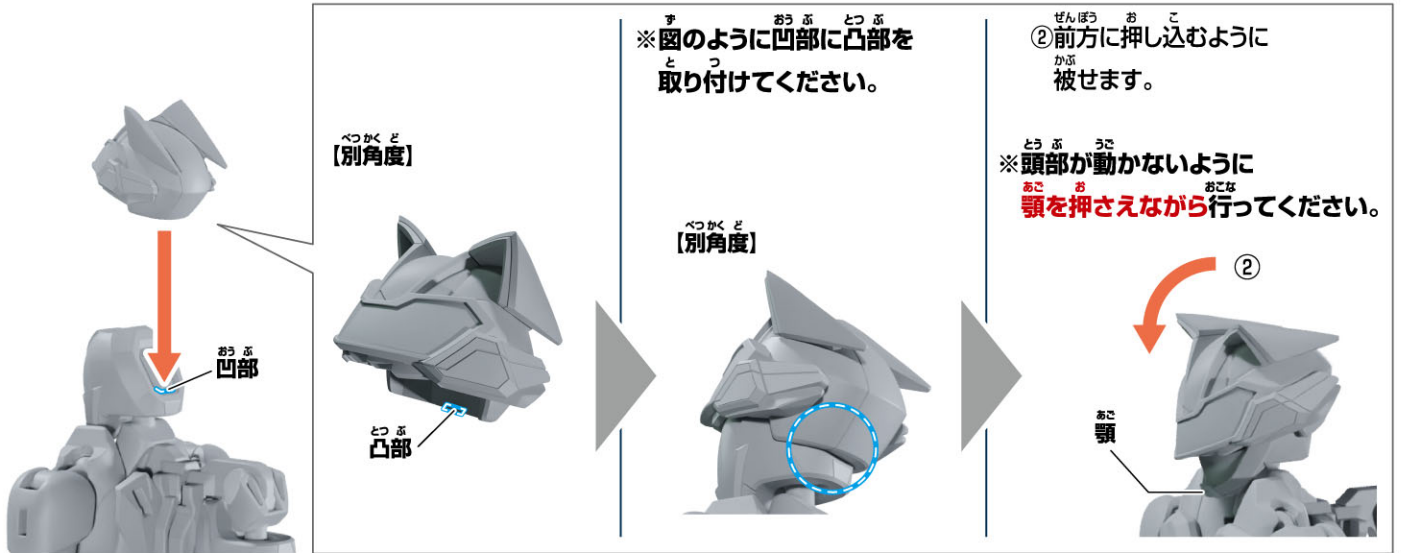

## 2 脚部にタイクーンバンデージを取り付けます。

