

# デラックス DXゴッドスコープイオン あそ かな の遊び方

とりあつかいせつ めいしよ ない が そろ  
※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。


## ない よう セット内容



ゴッドスコープイオン…1



しっぽ  
尻尾パーツ…1

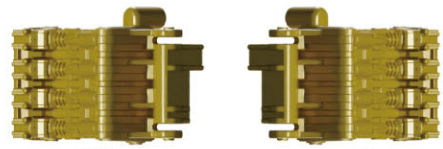

ひだり (左)      みぎ (右)

きゃくぶ  
脚部パーツ…2



ひだり (左)      みぎ (右)

ハサミパーツ…2

### ⚠ 警告 (けいこく)

ほごしゃ かな かなら  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### ⚠ 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

しよじよ ちゅうい  
<使用上の注意> ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。


## ゴッドスコピオンの遊び方

### ゴッドスコピオンの組み立て

※セット内容の状態から始めます。

1


腕部(右)を図のように  
変形させます。

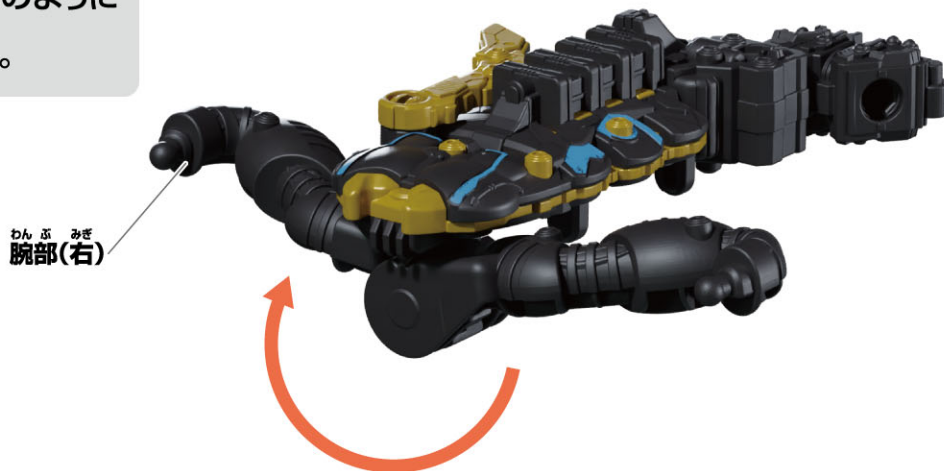

2

腕部(左)を図のように  
変形させます。

しょうめん  
【正面】

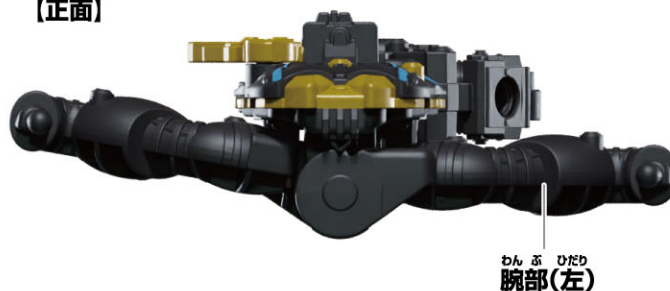

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

## ゴッドスコーピオンの遊び方

### ゴッドスコーピオンの組み立て

3

しっぽぶぶんす へんけい  
尻尾部分を図のように変形させます。



4

ほんたい へんけい  
本体にハサミパーツを取り付けます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。





かどうさせます。

## ゴッドスコーピオンの遊び方

### ゴッドスコーピオンの組み立て

5

ほんたい きゃくぶ  
本体に脚部パーツを取り付けます。

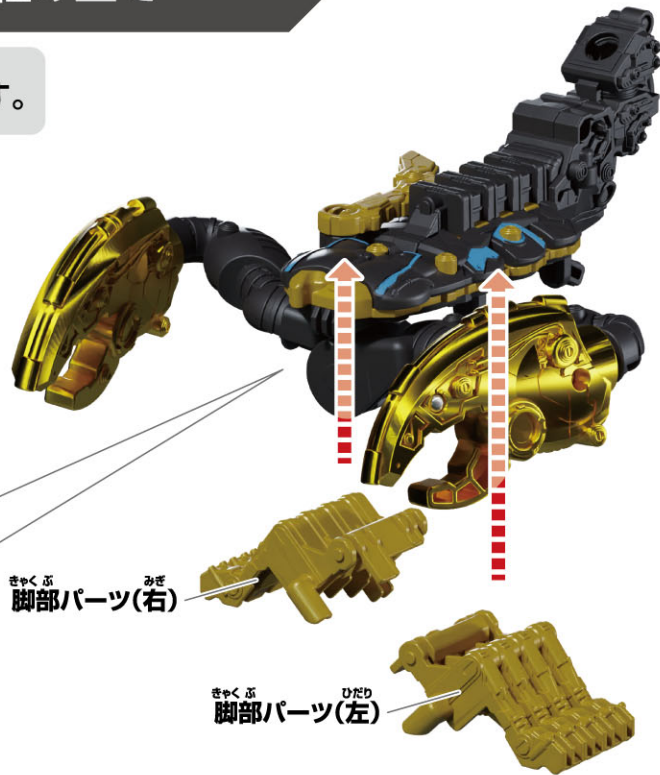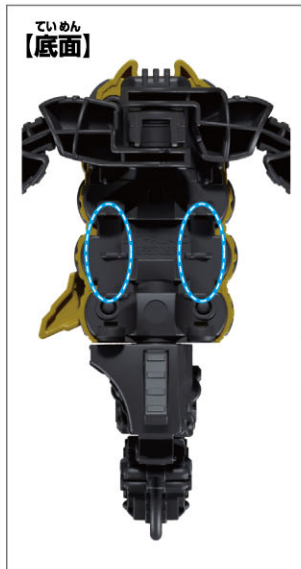

6

ほんたい しっぽ  
本体に尻尾パーツを取り付けます。




やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

## ゴッドスコピオンの遊び方


### ゴッドスコピオンの組み立て

かんせい  
完成!!



### ゴッドスコピオンの遊び方

ほんたいお  
本体のレバーを押すことで  
しっぽかどう  
尻尾パーツが可動します。

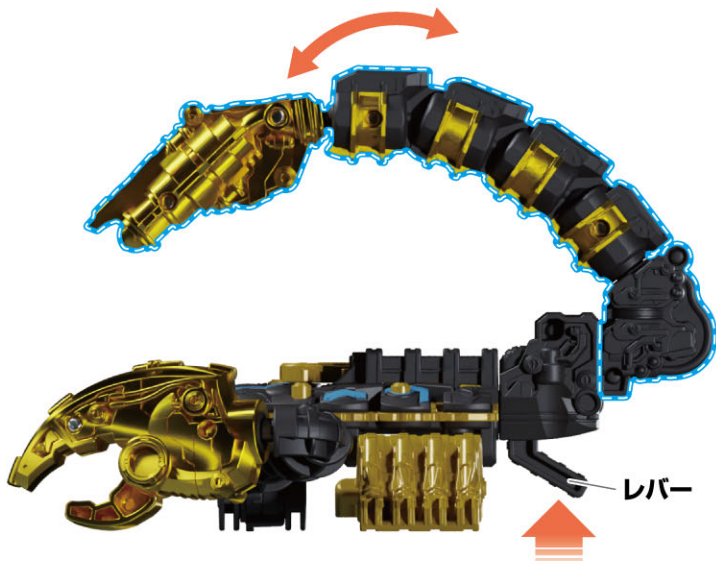


やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

## スコピオンキングオージャーへの合体

### スコピオンクローへの変形

- ※ゴッドスコピオンが完成した状態から始めます。
- ※別売りのキングオージャーを使用します。
- ※キングオージャーは完成した状態で始めます。

1

ハサミパーツを  
図のように変形させます。



2

腕部(右)を  
図のように変形させます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

## スコープオンキングオージャーへの合体

### スコープオンクローへの変形

3


しっぽ尻尾パーツを図のように  
へんけい変形させます。



4

ほんたいつめ本体爪パーツを  
図のようにへんけい変形させます。

ほんたいつめ  
本体爪パーツ

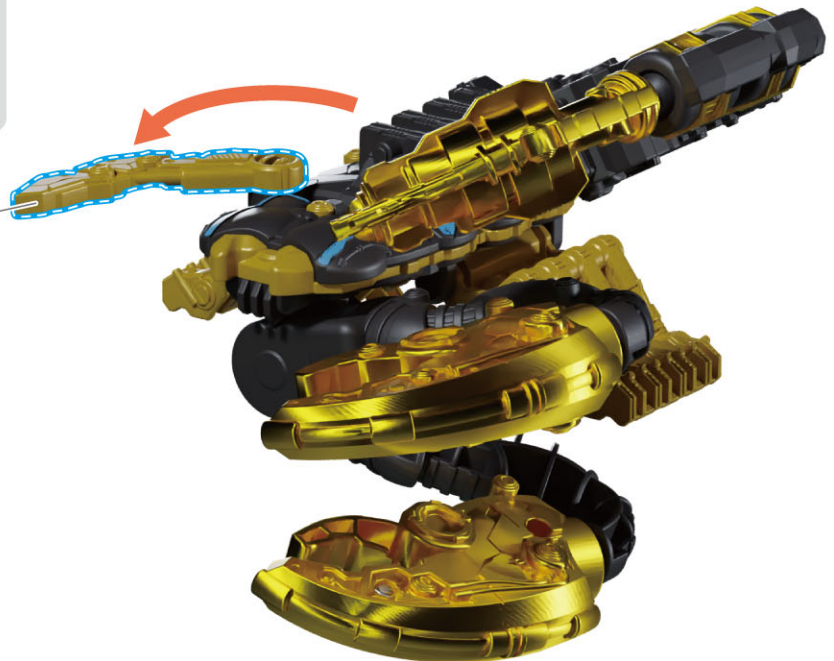

やじるしいち らん  
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か ど う 可 動 さ せ ます。

## スコープオンキングオージャーへの合体 がつ たい

### スコープオンクローの取り付け と っ け

5

キングオージャーの左腕から ひだりうで  
ゴッドテントウを取り外します。 と は ず


ゴッドテントウ



キングオージャー

6

ゴッドテントウを  
ゴッドスコープオンに取り付けます。 と っ け



7

キングオージャーの左拳を ひだりこぶし  
図のように変形させます。 へんけい



ひだりこぶし  
左拳






とっ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。




かどう  
可動させます。

## スコープオンキングオージャーへの合体 がつたい

### スコープオンクローの取り付け とっ

8

ゴッドスコープオンの脚部パーツの凸部きやくぶ とつぶを  
キングオージャーの凹部おうぶ とっに取り付けます。

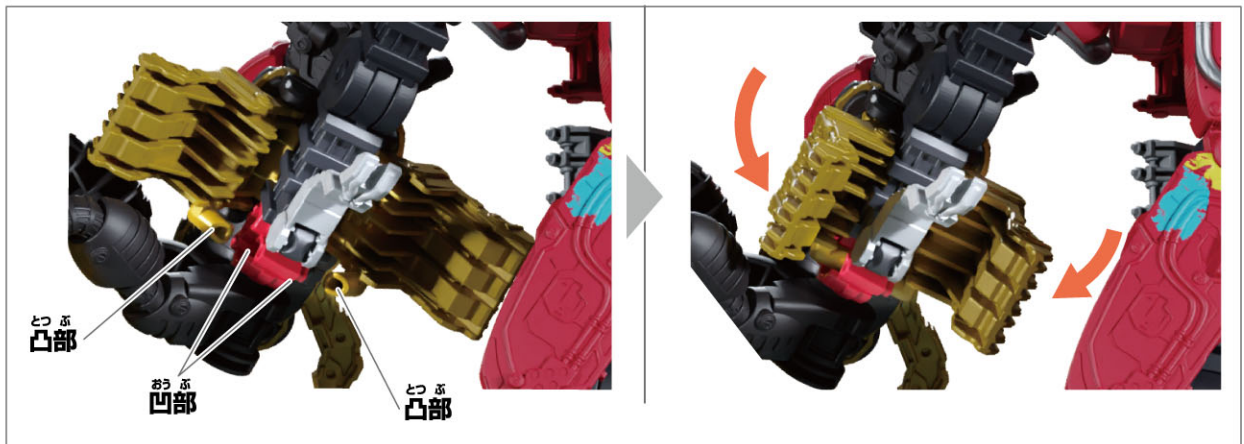

はいめん  
【背面】



## スコピオンキングオージャーへの合体 がつ たい

### スコピオンクローの取り付け と っ



かん せい  
**完成!!**

もと もと さい ぎゃく てしゆん おこな  
※元に戻す際は逆の手順で行います。