

セット内容

パワービルダーフォーム
ボディA…1



パワービルダーフォーム
ボディB…1



ライダーヘッド3種…各1



(仮面ライダーシーカー用ヘルメット)



(仮面ライダーリバイ用ヘルメット)



(仮面ライダーバース用ヘルメット)


武装パーツ3種…各1



(ギガントソード)



(ギガントハンマー)

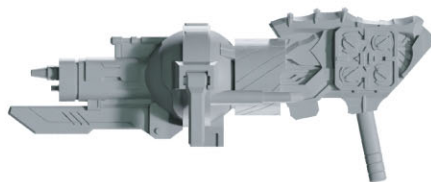

(ギガントブラスター)

仮面ライダーギーツ用パーツ2種…各1



(仮面ライダーギーツ用ヘッドパーツ)



(仮面ライダーギーツ用肩パーツ)

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

仮面ライダーシーカーの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。※パワードビルダーフォームボディAを上半身にして行います。


1 ボディの腕部を変形させ、取り付けます。

【斜めから見た図】




2

- ① ボディ(下半身)の背中パーツを変形させて、ボディ(上半身)の背中パーツに取り付けます。
- ② ボディ(下半身)の頭部を変形させます。

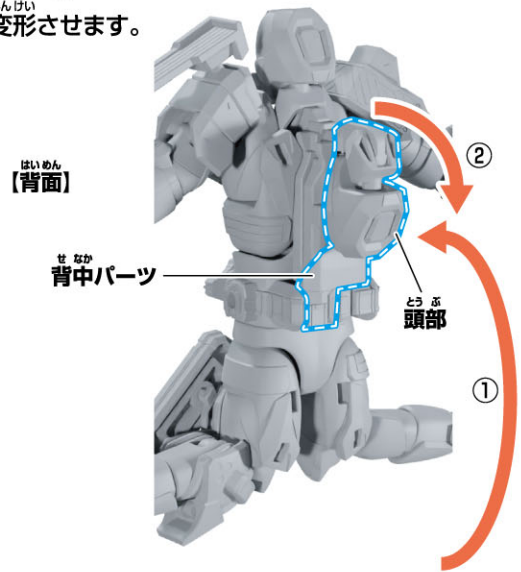


- ③ 脚部を図のように変形させ、外側に90度変形させます。
- ④ 膝下部分を外側に90度変形させます。
- ⑤ 足部分を手前に90度変形させます。

【正面】

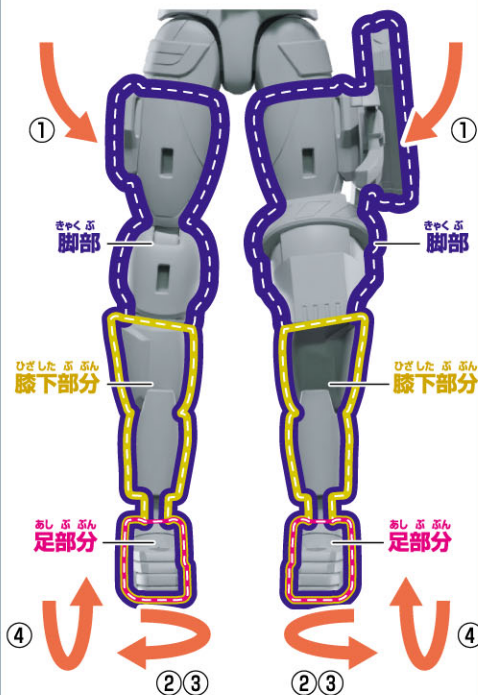

4 仮面ライダーシーカー用ヘルメットを取り付けます。

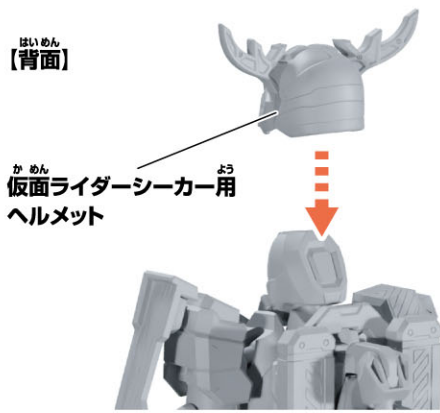

5 胸部装甲を変形させます。



かん せい
完成!!!

※元に戻す際は、逆の手順で行います。

アームの遊び方


※仮面ライダーシーカーが完成した状態から始めます。

アームA

アームAの可動箇所を
変形させることができます。

しょうめん
【正面】


アームA



アームB

1

- 腕部から
アームパーツを取り外し、
- アームBに取り付けます。

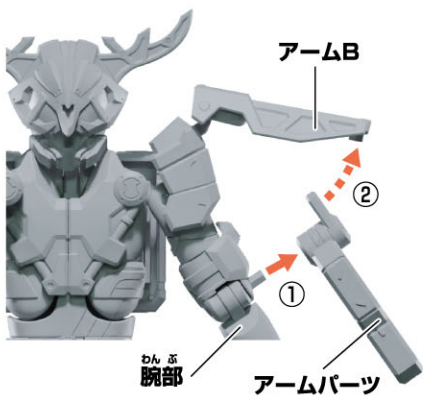

2

アームBの可動箇所を
変形させることができます。




リボルブオン変身の仕方

※仮面ライダーシーカーが完成した状態から始めます。

1

仮面ライダーシーカー用ヘルメット、
コンテナパーツ、アームパーツを
取り外します。

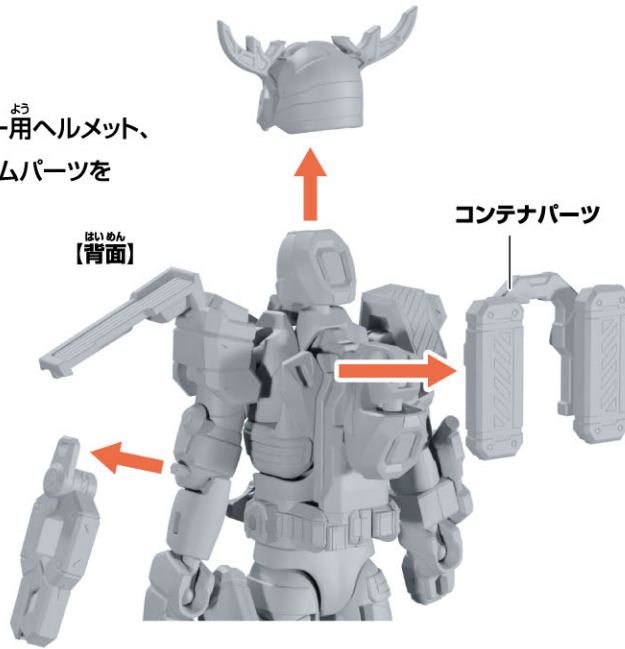



2

胸部装甲を変形させます。




3

①脚部と腕部を開きます。
②フィギュアを側転させます。

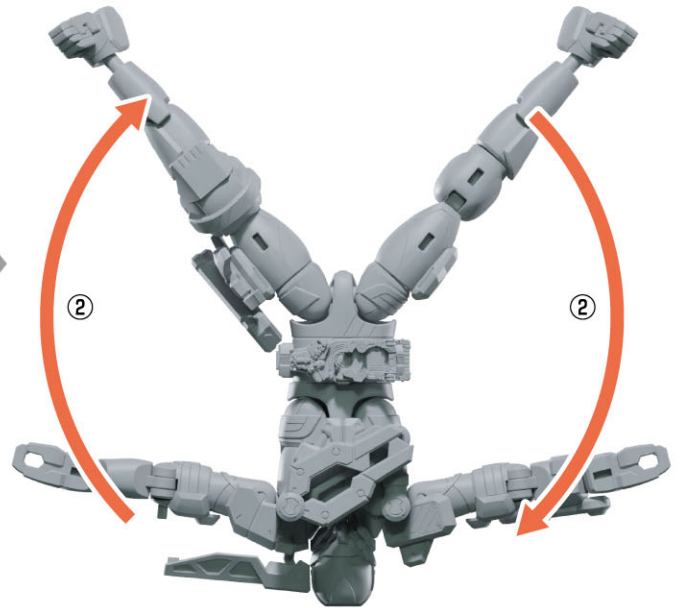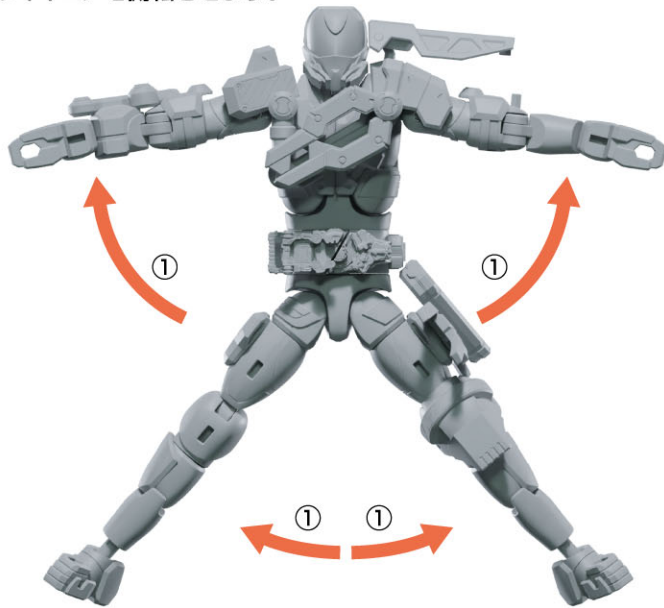


4

腕部を内側に90度
変形させます。

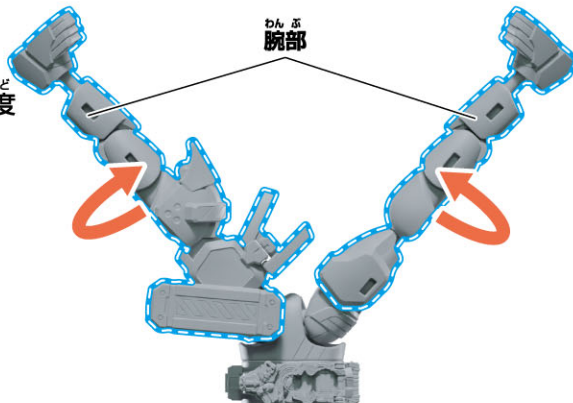


5

腕部と胸部を
変形させます。

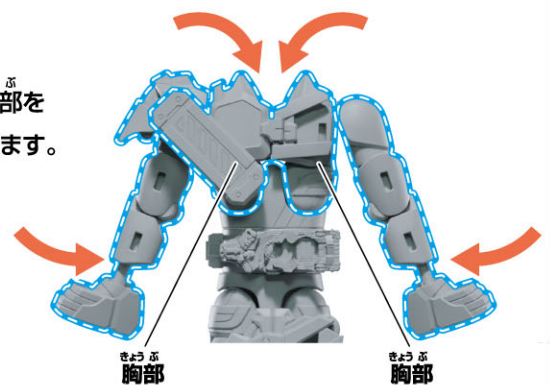


6

せなか へんけい
背中パーツを变形させ、
パワードビルダーフォーム
ボディBの頭部を
へんけい 【斜めから見た図】
变形させます。

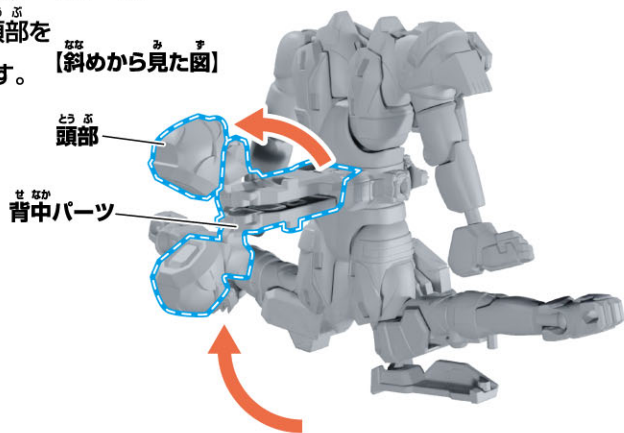


7

せなか へんけい
① 背中パーツを变形させ、
パワードビルダーフォーム
ボディBに取り付けます。
② パワードビルダーフォーム
ボディAの頭部を
へんけい
变形させます。

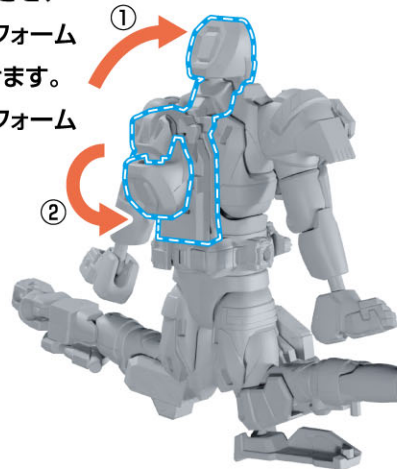


8

せやくぶ そとがわ へんけい
① 脚部を図のように变形させ、
そとがわ どへんけい
② 外側に90度变形させます。
ひざしたぶ 外側 そとがわ ど
③ 膝下部分を外側に90度
へんけい
变形させます。
あしぶ 足部分
④ 足部分を
てまえ ど
手前に90度
へんけい
变形させます。

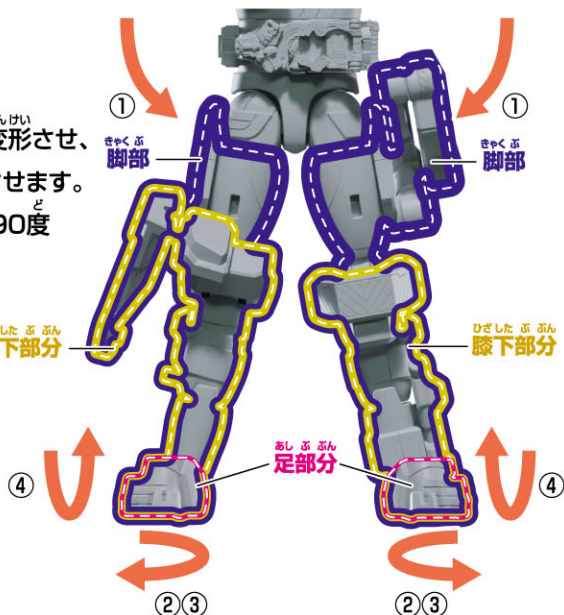


9

わんぶ そとがわ ど
腕部を外側に90度
へんけい
变形させます。

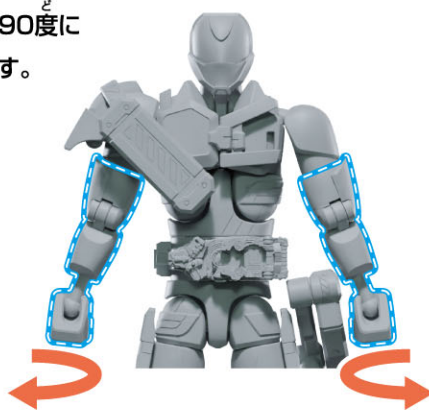

10


てくび どへんけい
手首を90度变形させます。

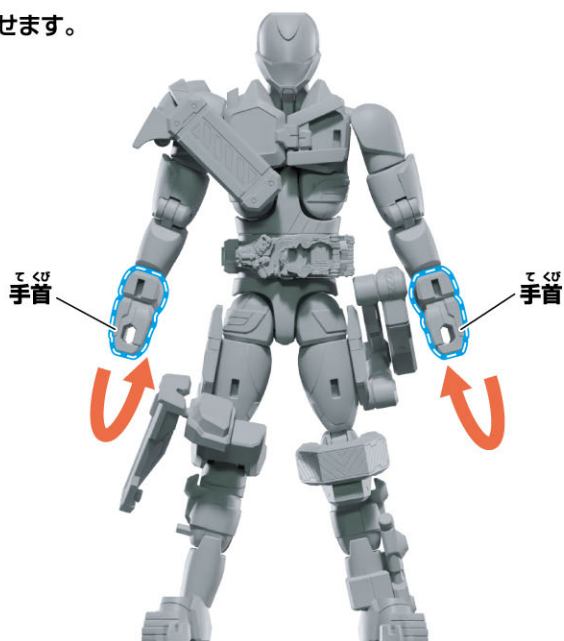

11


へんけい
① アームBを变形させて、
② アームBにアームパーツを
とっ
取り付けます。

【斜めから見た図】

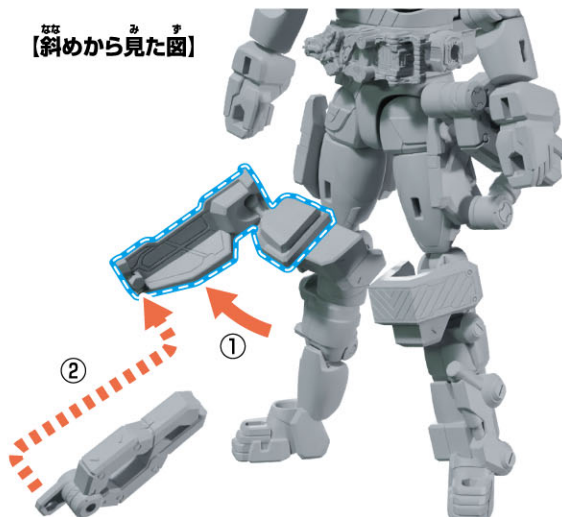



12

アームBを
へんけい
変形させます。

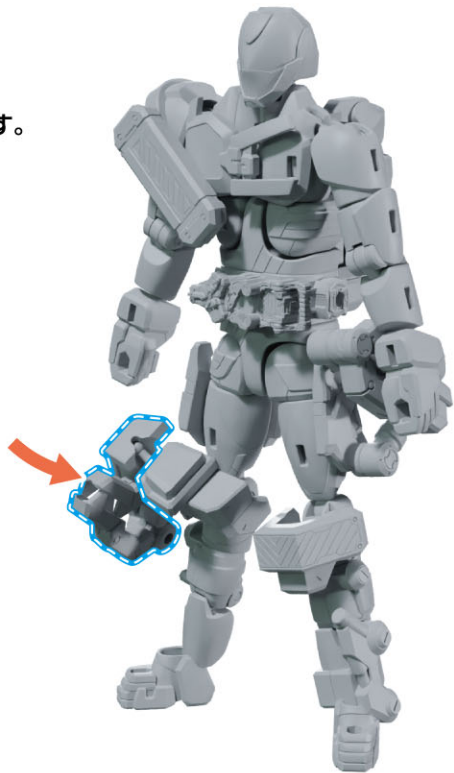

13

パワービルダーフォームボディBに
かめん
仮面ライダーシーカー用ヘルメットと
よ
コンテナパーツをとり付けます。

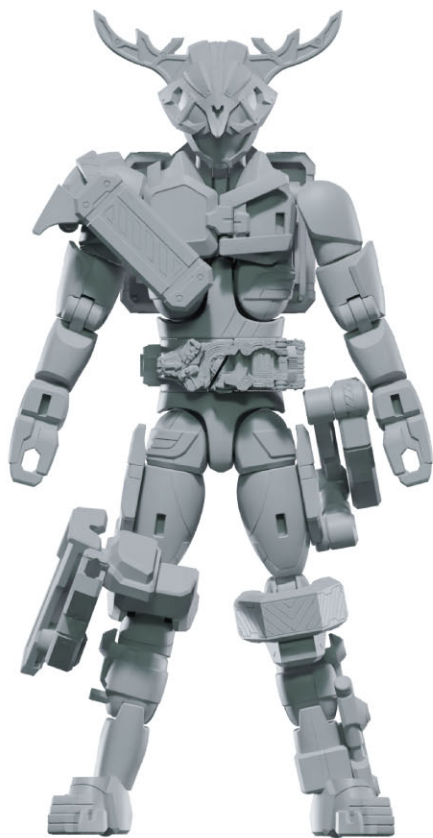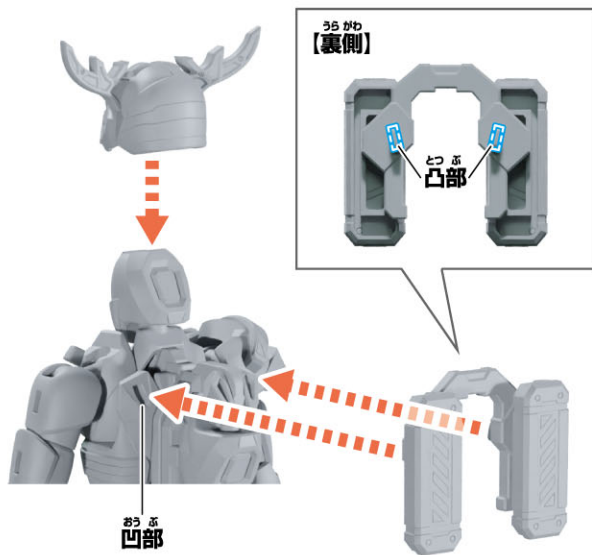


かん せい
完成!!

もと もと さい ぎゃく ていじゆん おこな
※元に戻す際は、逆の手順で行います。


ぶ そろ も かた
武装パーツの持たせ方

ギガントソード

ギガントソードを持たせることができます。

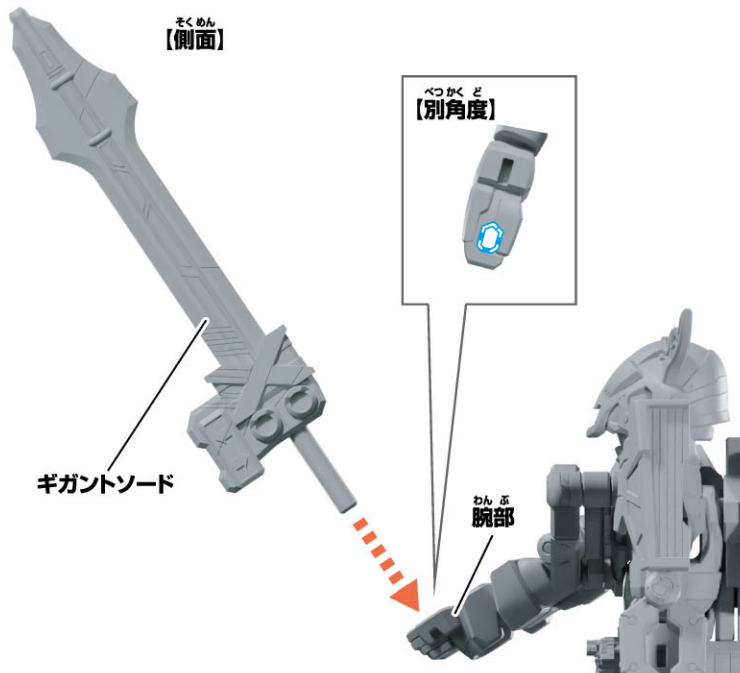


※アームBにも同様に
持たせることが
できます。

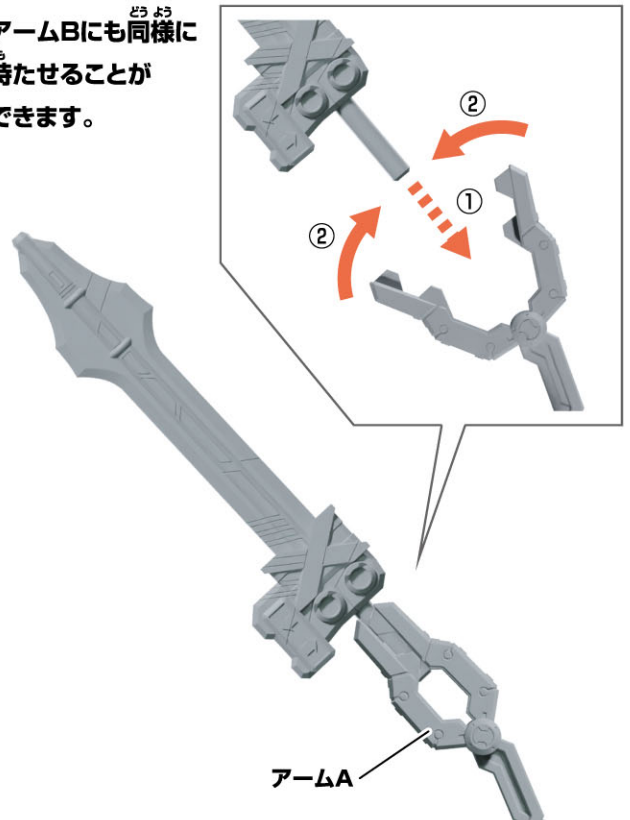


ギガントハンマー

- ①ギガントハンマーの下部を取り外し、
- ②ギガントハンマーを腕部に取り付けた後、
- ③下部を取り付けます。

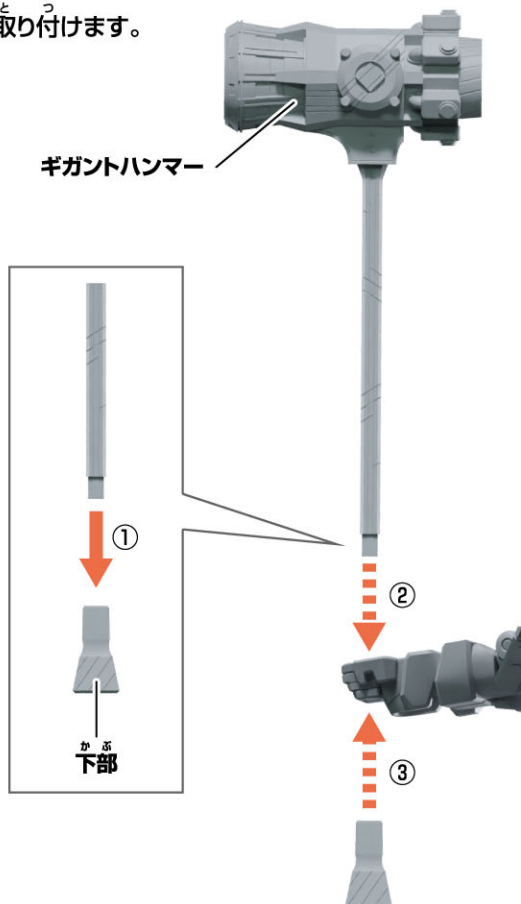

ギガントバスター

ギガントバスターを
持たせることができます。

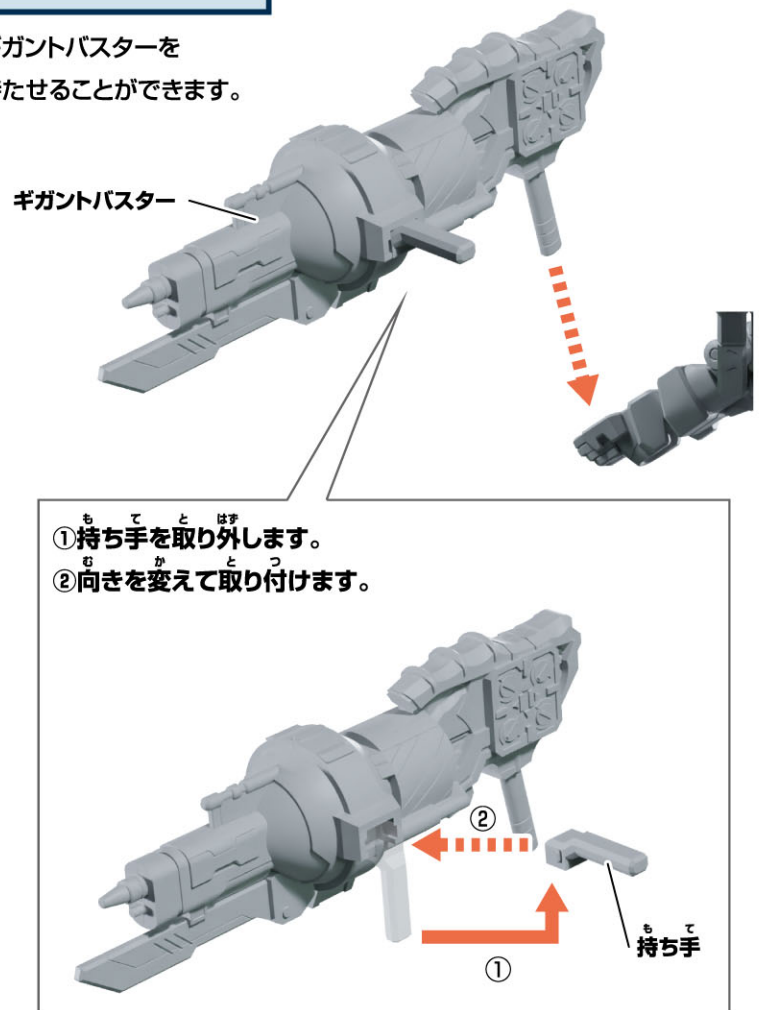


- ①持ち手を取り外します。
- ②向きを変えて取り付けます。

べつ う しょう ひん く あ さま さま さい げん か のう
別売り商品と組み合わせ、様々なフォーム再現が可能! ※セット内容の状態から始めます。


仮面ライダーギーツ用パワードビルダーフォームボディAの組み立て方

① パワードビルダーフォーム

ボディAのヘッドパーツ、
 肩パーツ、コンテナパーツを
 とはず
 取り外します。

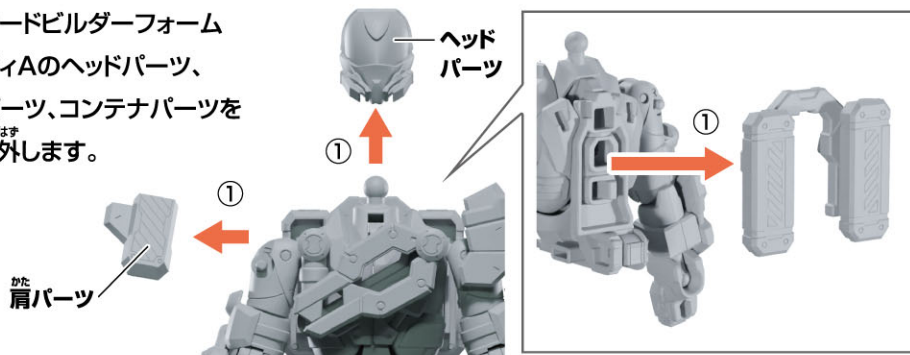

② 仮面ライダーギーツ用パーツを
 とっ
 取り付けます。

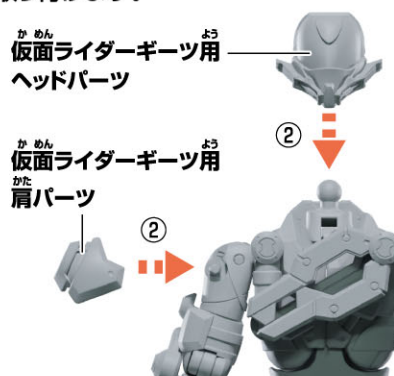

『マグナムブーストセット』との組み合わせ



『PB02 ナーゴ&パンクジャック』との組み合わせ

