


デラックス
DXドンオニタイジン ^{いわ}お祝いの巻! ^{まき}の遊び方 ^{あそ}_{かた}

^{ない} ^{よう}
セット内容



ドンロボタロウ
か どう ぞうきょうばん ほんたい
可動増強版本体…1

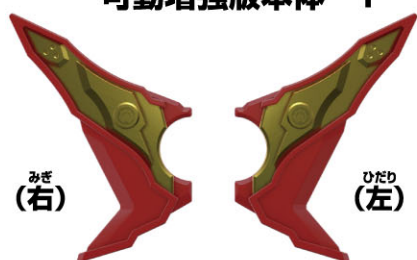

裱パーツ…2



肩装甲パーツ…2



兜パーツ…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




ドンオニタイジンを持ち上げるときは、胴体の部分を持ってください。




ドンロボタロウ可動増強版の脚部の根元が外れたときの戻し方

脚部が外れた場合は、図のように取り付けてください。

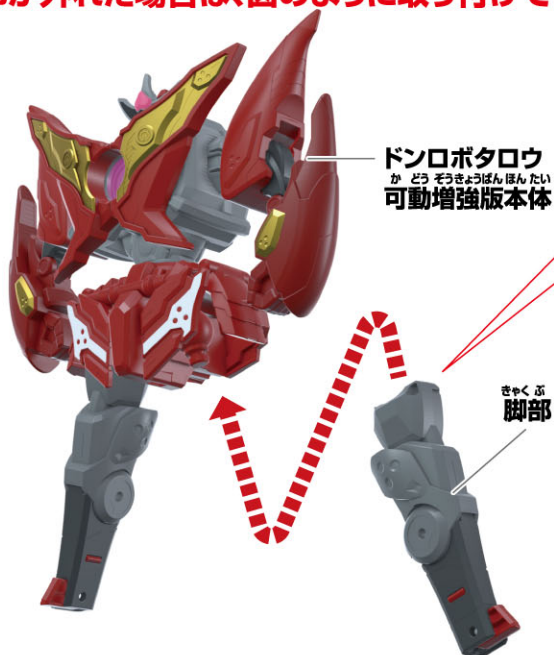

脚部はひねりながら取り付けます。

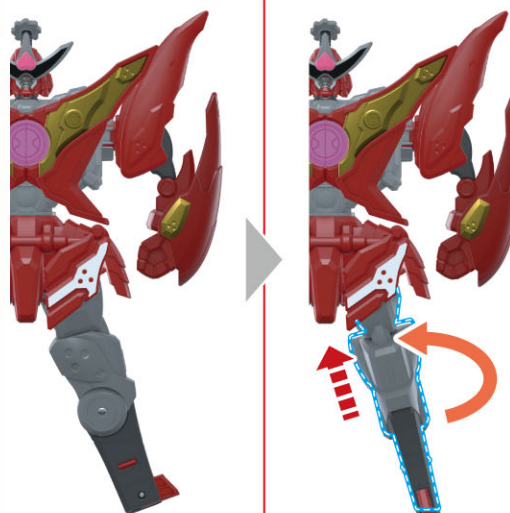

ドンロボタロウ可動増強版の組み立て

ドンロボタロウ可動増強版本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1



図のように

ドンロボタロウ

可動増強版本体に

襟パーツを取り付けます。

【背面から見た図】

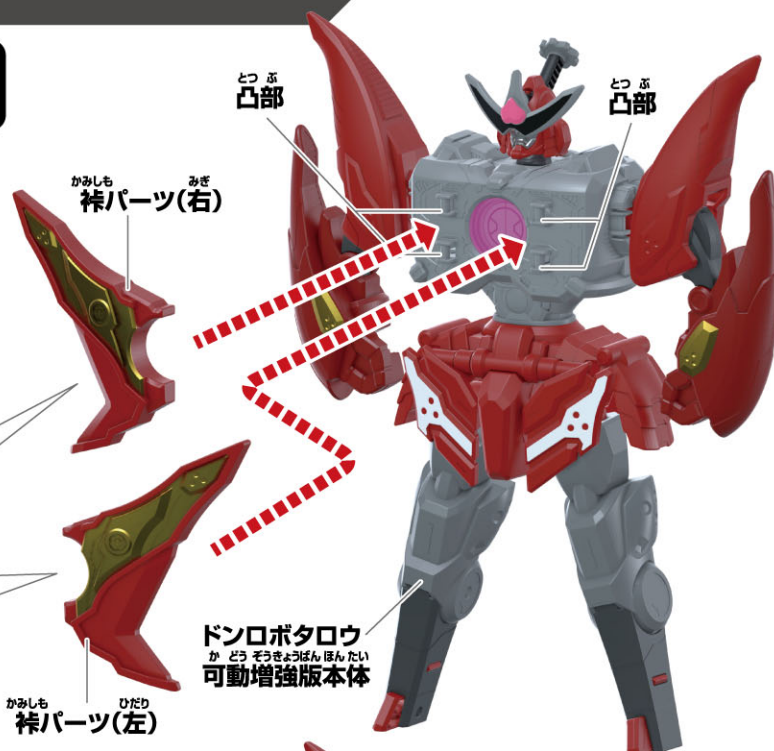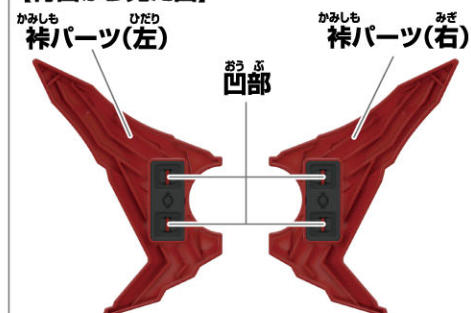

2


図のようにドンロボタロウ

可動増強版本体の背面に、

兜パーツを取り付けます。

【背面から見た図】

兜パーツ

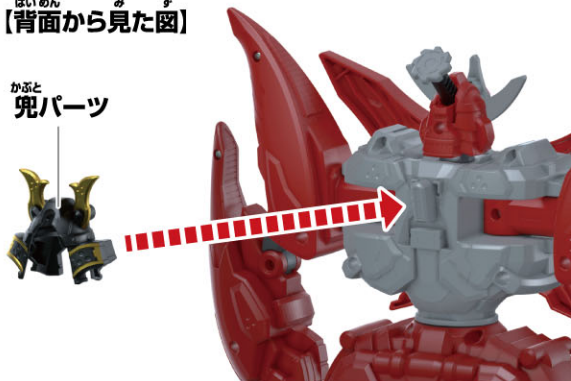

かん せい
完成!!!




ロボタロウの組み立て

サルブラザーロボタロウ本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。


1

す 図のように腕部パーツを
ど かいてん
90度回転して、
きやく ぶ へんけい
脚部を変形させます。

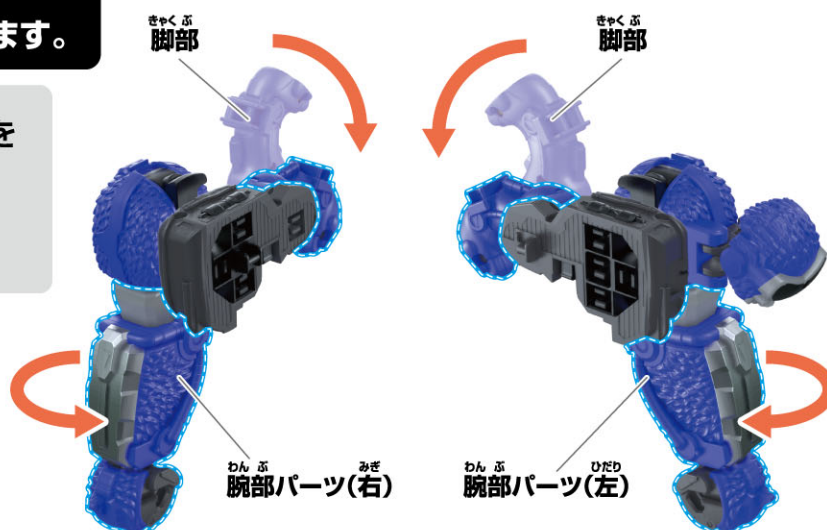

2

す 図のように凸部と凹部を
あ と っ
合わせて取り付けます。

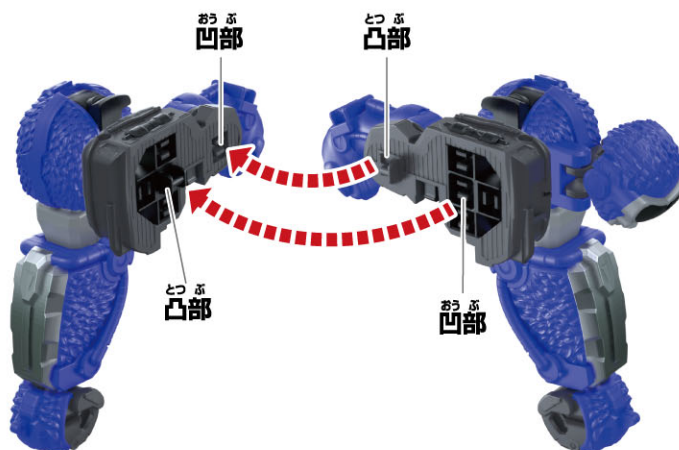

ロボタロウの組み立て

サルブラザーロボタロウ本体の組み立て方


3

す 図のように本体の首部分を矢印の方向に変形させます。



4

す 図のように腹筋パーツを取り付けます。

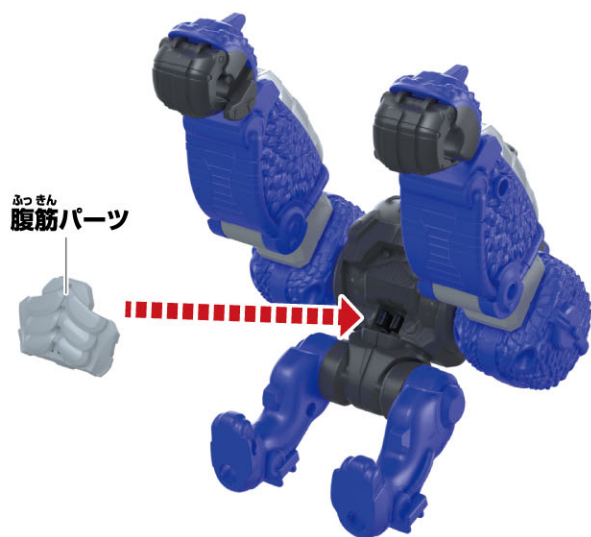

かん せい
完成!!

ロボタロウの組み立て


オニシスターロボタロウ本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1


す 図のようにかかとと脚部を
や じ る し ほ う こ う へ ん け い
矢印の方向に変形させます。

そ く め ん み す
【側面から見た図】

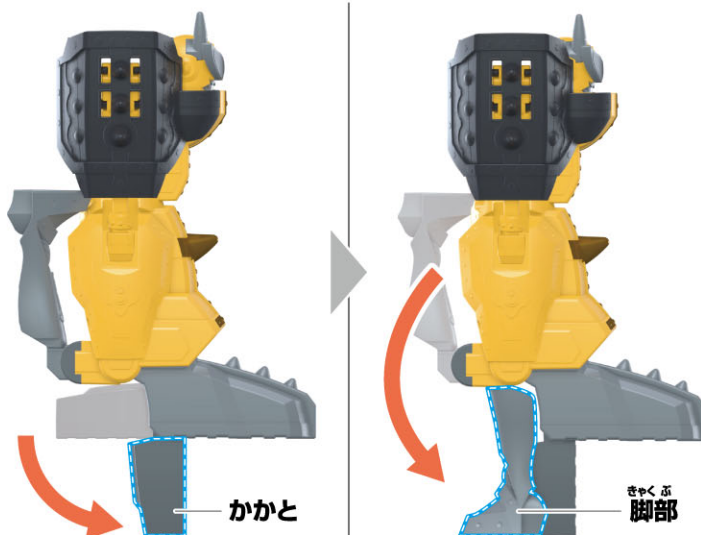

2


す 図のようには頭部を矢印の方向に
ひ あ 引き上げます。

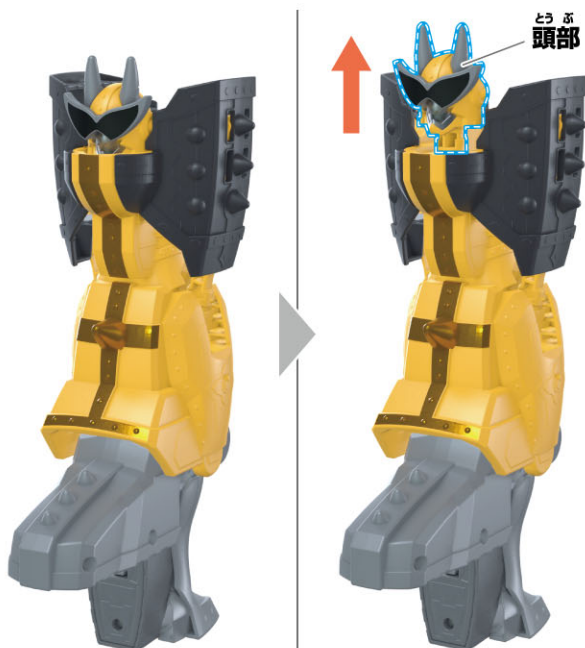

3

す む 図の向きにして、
とう ぶ や じ る し ほ う こ う へ ん け い
頭部を矢印の方向に変形させます。

う え み す
【上から見た図】

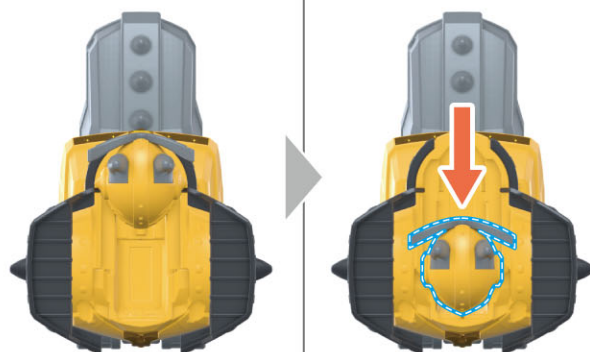

ロボタロウの組み立て

オニシスターロボタロウ本体の組み立て方

4

す む
図の向きにして
とう ぶ や じ る し ほう こう
頭部を矢印の方向に
はんしゅうへん けい
半周変形させます。



5

わん ぶ や じ る し ほう こう
腕部を矢印の方向に
ひ だ
引き出します。



6

す む わん ぶ
図のように腕部を
や じ る し ほう こう
矢印の方向に
へん けい
変形させます。



わん ぶ は す ば あ い わん ぶ
※腕部が外れた場合には、腕部の
と つ ほん たい おう ぶ と つ
凸部を本体の凹部に取り付けます。

わん ぶ しょうりやく す
【腕部を省略した図】



わん ぶ うちがわ す
【腕部内側の図】




ロボタロウの組み立て

イヌブラザーロボタロウ本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1 図のように後脚を矢印の方向に変形させます。

※反対側の脚も同様に变形させます。

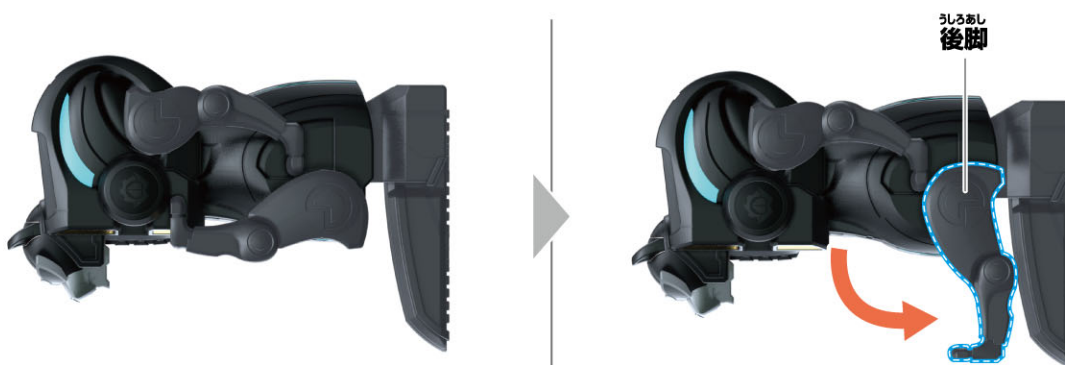

2 図のように上半身を矢印の方向に変形させます。



3 図のように尻尾を矢印の方向に変形させます。



かん せい
完成!!

ロボタロウの組み立て

キジブラザーロボタロウ本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1

す 図のように首部分を
や じ る し ほ う こ う へ ん け い
矢印の方向に変形させます。



2


す 図のように首部分を
や じ る し ほ う こ う へ ん け い
矢印の方向に変形させます。



3

す 図のように本体を矢印の方向に変形させます。

う え み す
【上から見た図】

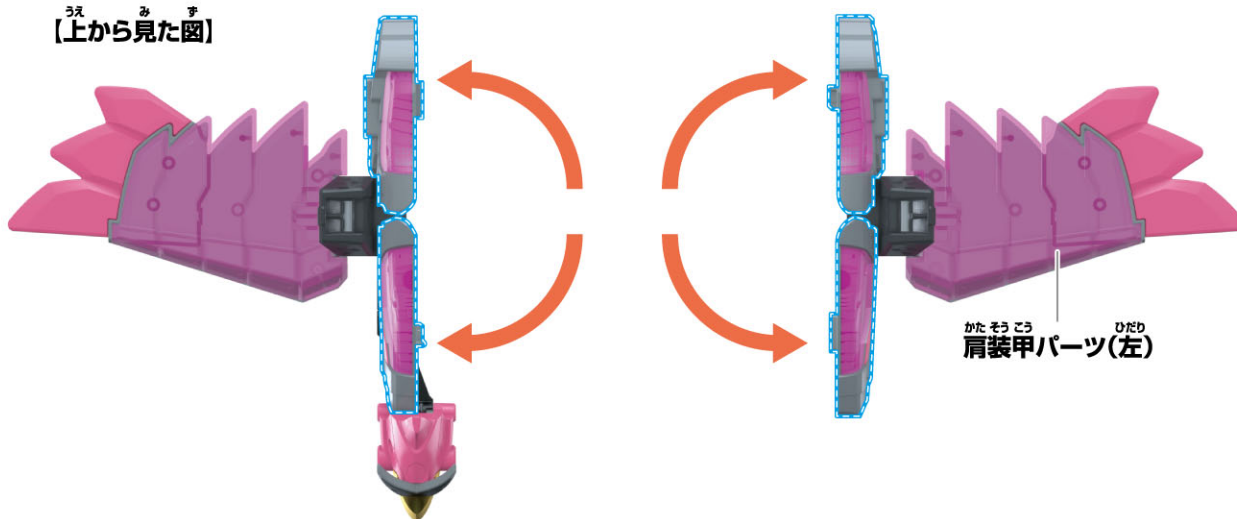


ロボタロウの組み立て

キジブラザーロボタロウ本体の組み立て方


4

す 図のように本体を
と っ 取り付けます。

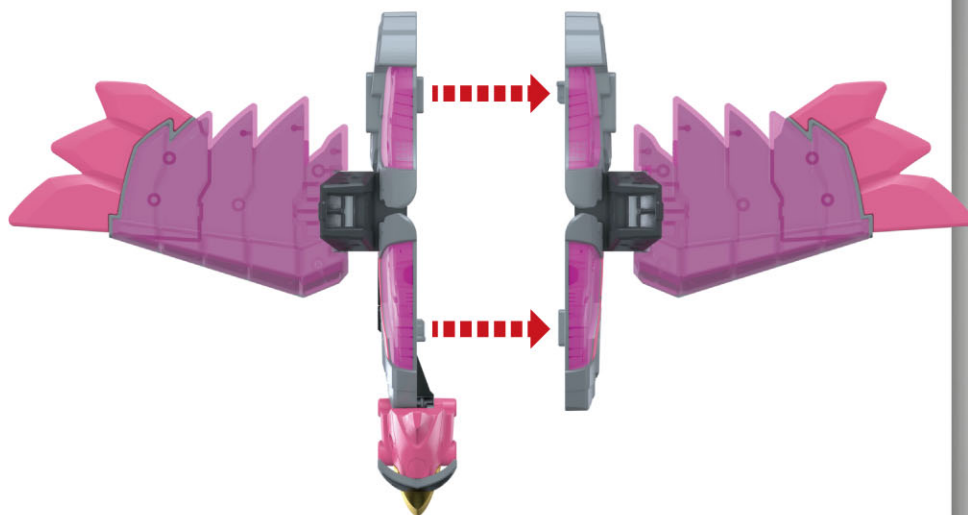

5

す 図のように本体に刀パーツを
と っ 取り付けます。

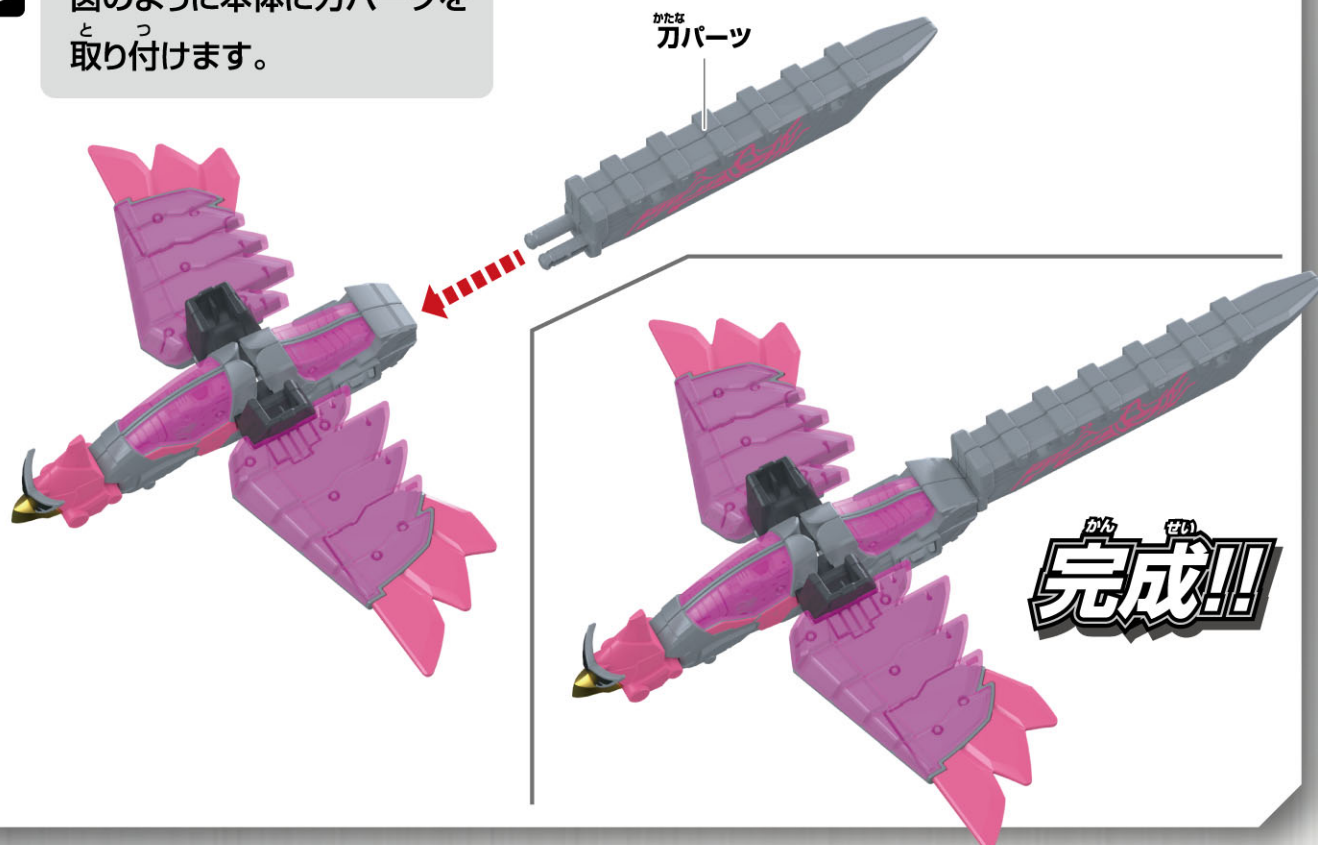

ドンオニタイジンへの合体

イヌブラザーロボタロウ本体の変形の仕方

※イヌブラザーロボタロウは完成の
状態から始めます。

1 図のように尻尾を
矢印の方向に変形させます。



2 図の向きにして、
上半身を矢印の方向に変形させます。



3 図のように後脚を
矢印の方向に変形させます。

※反対側の脚も同様に変形させます。



ドンオニタイジンへの合体

オニシスターロボタロウ本体の変形の仕方

※オニシスターロボタロウは完成の状態から始めます。


1

す
図のように腕部を
や じ る し ほ う こ う
矢印の方向に
へ ん け い
変形させます。



2



す
図のように腕部を
や じ る し ほ う こ う お こ
矢印の方向に押し込みます。

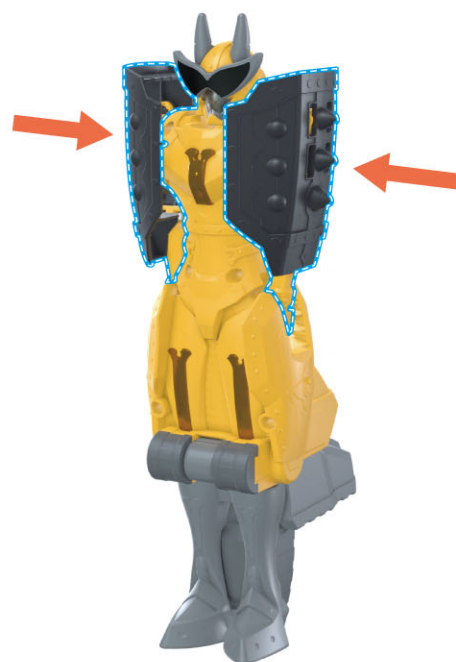

3

す
図のようにかかとと脚部を
や じ る し ほ う こ う へ ん け い
矢印の方向に変形させます。

そくめん み す
【側面から見た図】

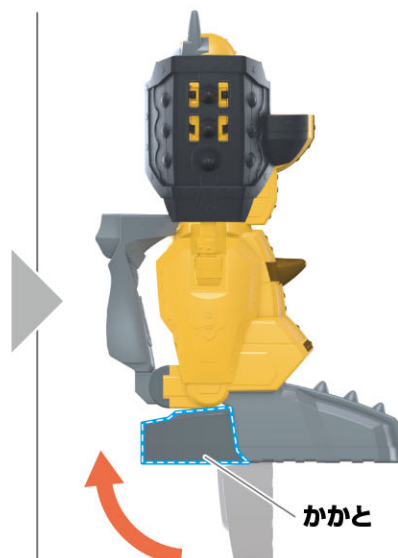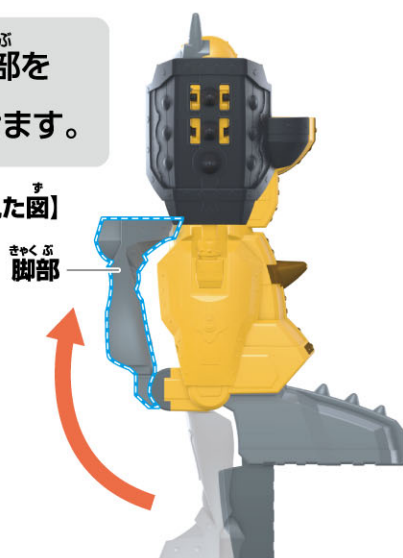

ドンオニタイジンへの合体

オニシスターロボタロウ本体の変形の仕方

4

す 図のように頭部を
や じ る し ほ う こ う
矢印の方向に
はん し ゅ う へ ん け い
半周変形させます。

と う ぶ
頭部



5

す 図のように頭部を矢印の方向に
へ ん け い
変形させます。

う え み す
【上から見た図】



6

す 図のように頭部を
や じ る し ほ う こ う
矢印の方向に
お こ
押し込みます。



ドンオニタイジンへの合体

下半身の合体



※ドンロボタロウ可動増強版は完成の状態から始めます。

※オニシスターロボタロウは変形した状態から始めます。


※イヌブラザーロボタロウは変形した状態から始めます。

- ① 図のようにドンロボタロウ
可動増強版本体の脚部を変形し、
- ② 右脚部パーツ、左脚部パーツを
矢印の方向に取り付けます。

※ドンロボタロウ可動増強版本体の
脚部から右脚部パーツ、左脚部パーツを
取り外す時は、本体を寝かせた状態で
取り外してください。

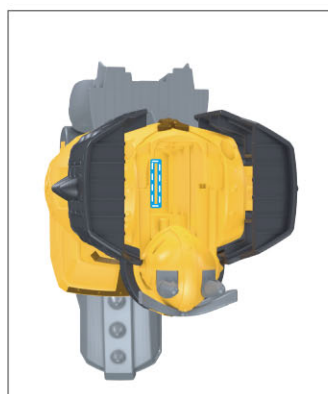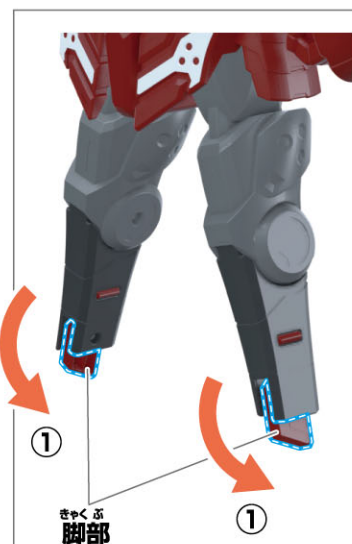

みぎきゃくぶ
右脚部パーツ

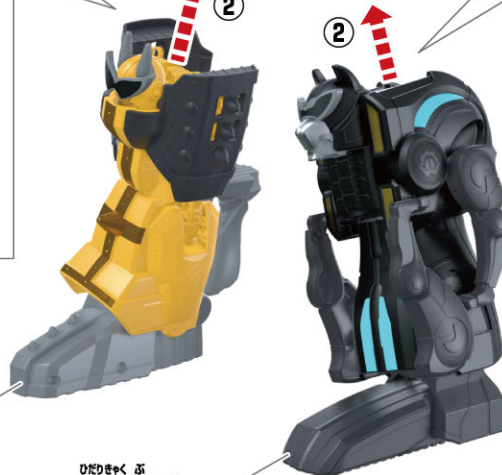

ひだりきゃくぶ
左脚部パーツ




ドンオニタイジンへの合体

キジブラザーロボタロウ本体の変形の仕方

※キジブラザーロボタロウは完成の
しょうたい はじ
状態から始めます。


1

- ①図のように刀パーツを取り外し、
- ②刀パーツを分解します。

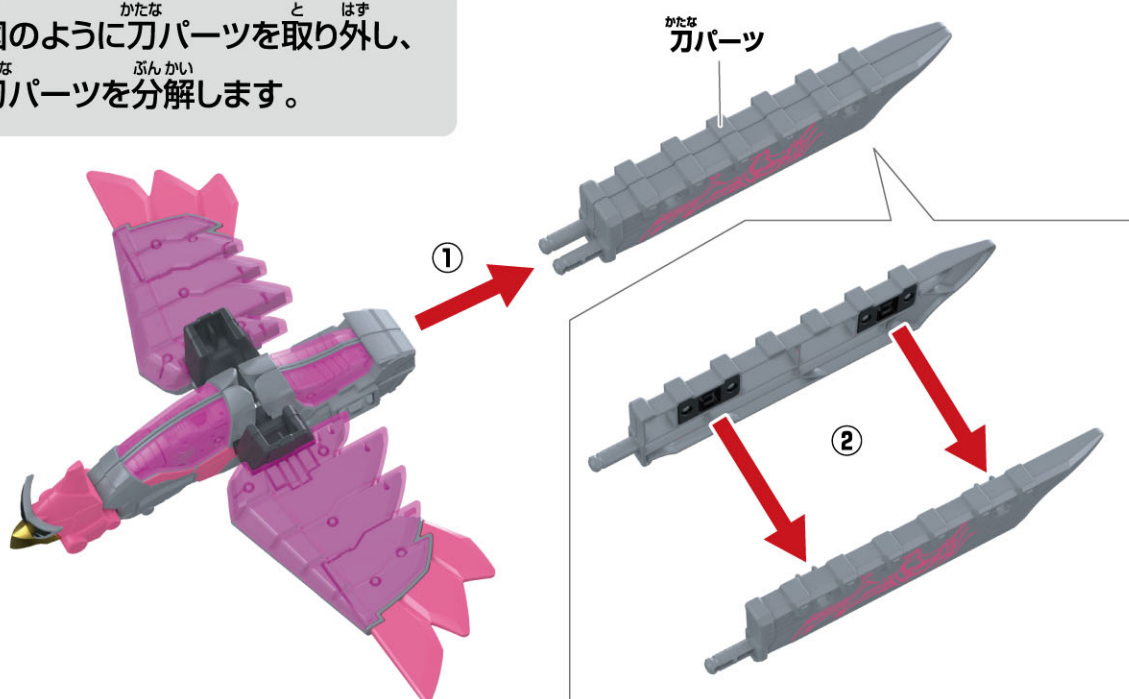

2

ほんたい と はす
本体を取り外します。

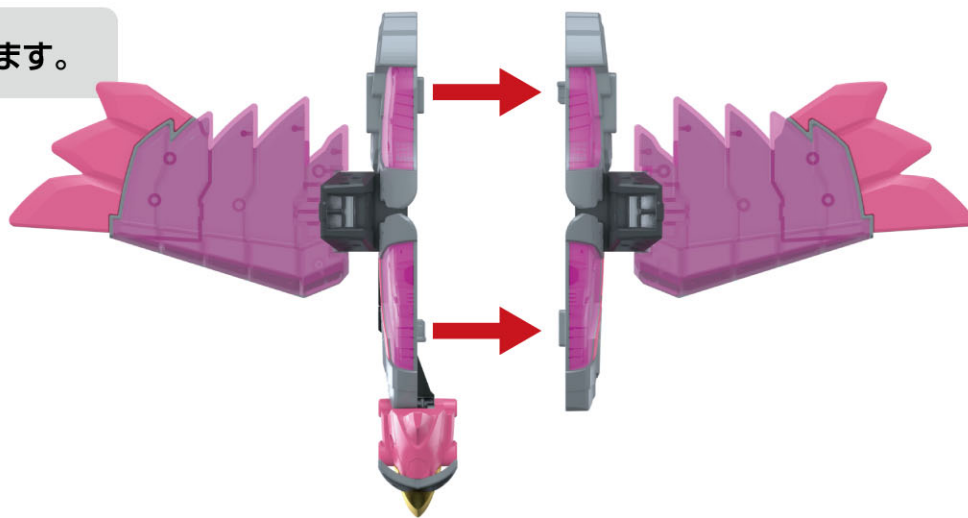


ドンオニタイジンへの合体

キジブラザーロボタロウ本体の変形の仕方


3

す かた そう こう くび ぶ ぶん へん けい
図のように肩装甲パーツと首部分を変形させます。

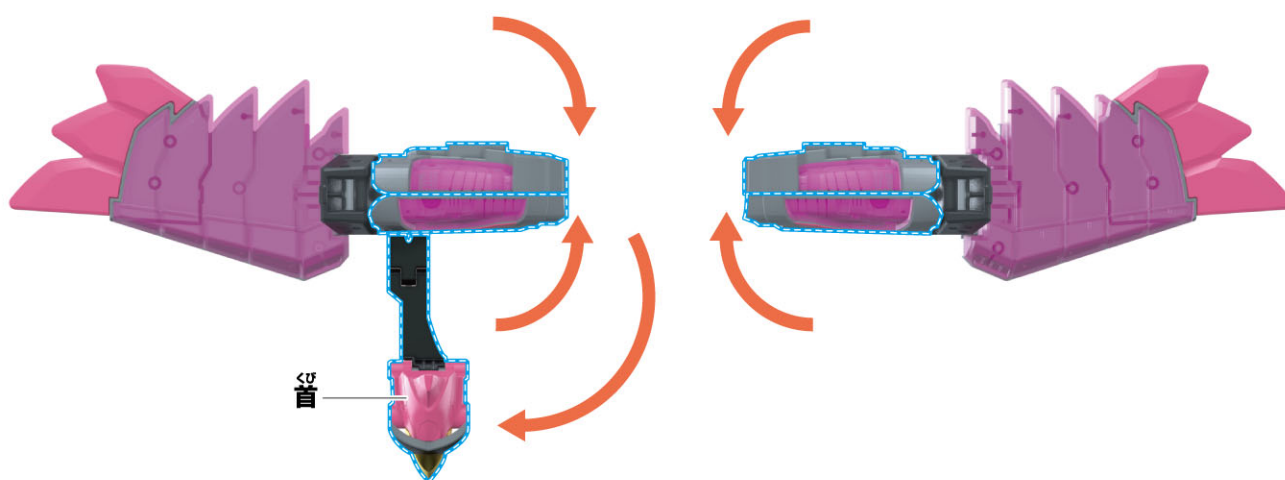

4

す くび ぶ ぶん へん けい
図のように首部分を変形させます。

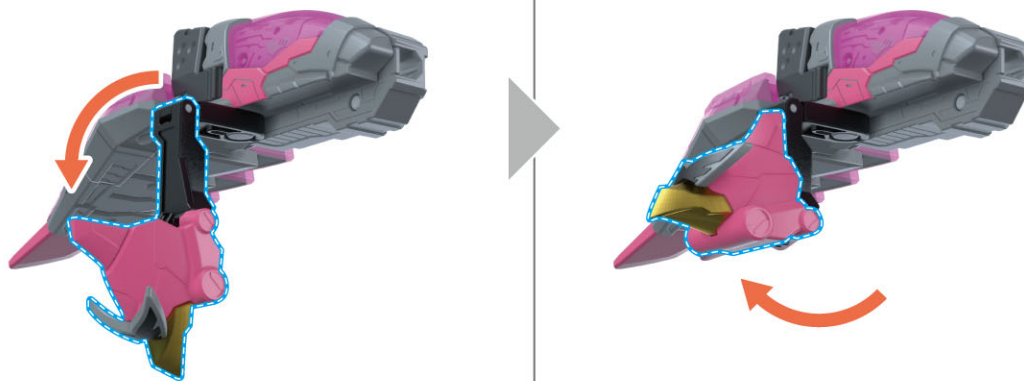

ドンオニタイジンへの合体

サルブラザーロボタロウ本体の変形の仕方

※サルブラザーロボタロウは完成の
状態から始めます。


1

図のように腹筋部分を
取り外します。



2

図のようにサルの首部分を
矢印の方向に変形させます。

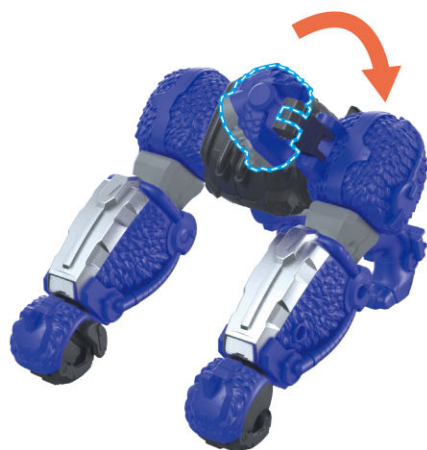


ドンオニタイジンへの合体

サルブラザーロボタロウ本体の変形の仕方


3

す 図のように取り外します。

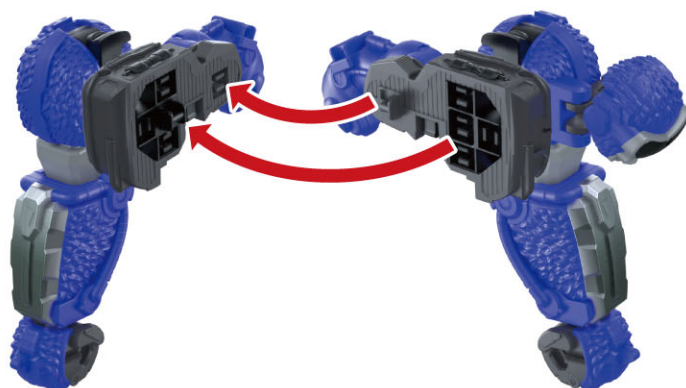


4

す 図のように脚部をへんけい変形させます。

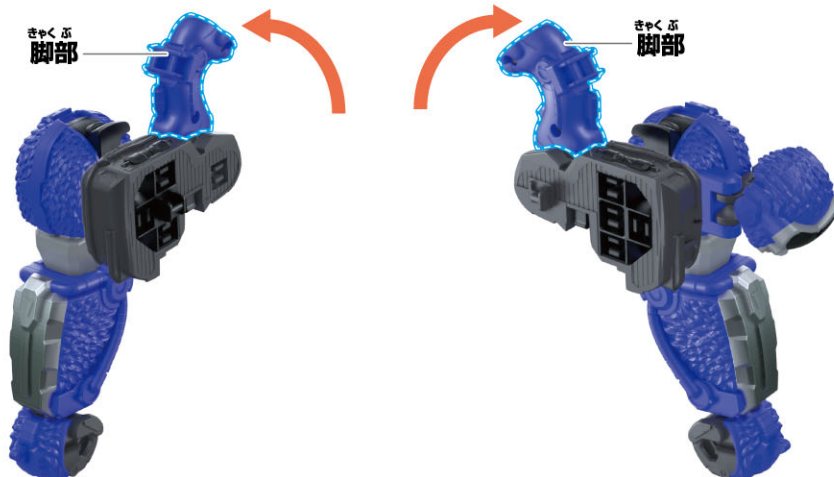

5

す 図のように腕部パーツを90度回転します。

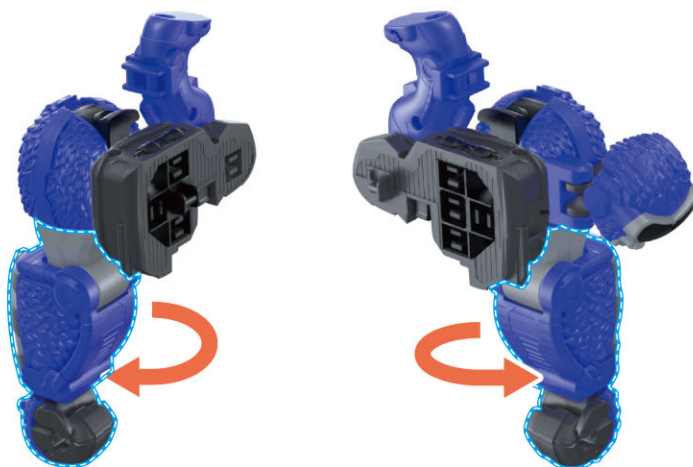

ドンオニタイジンへの合体

ドンロボタロウ可動増強版本体の変形の仕方

1 す 図のように兜部分を
と は す
取り外します。


はいめん み す
【背面から見た図】



2 す 図のように腕部分を
へん けい
変形させます。



3 す 図のように腕部分を
はいめん へん けい
背面に変形させます。

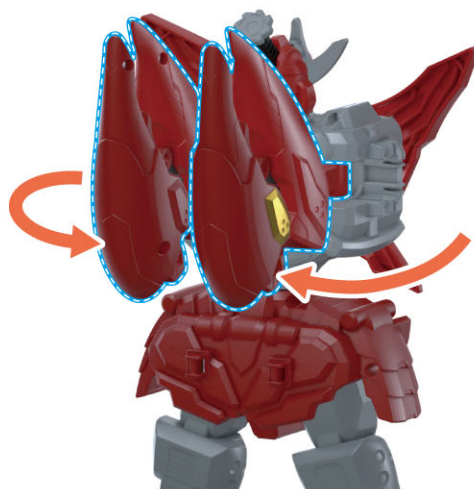

ドンオニタイジンへの合体

ドンロボタロウ可動増強版本体の変形の仕方


4

す 図のように胴体を引き上げて、
ジョイント部を露出させます。



ゆび はさ ちゅう い
指挟み注意!!

へんけい じ て ゆび はさ
※変形時に手や指を挟まないように
ちゅう い
注意してください。

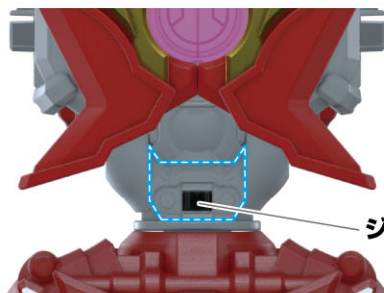

ドンオニタイジンへの合体


上半身の合体

※サルブラザーロボタロウは
変形した状態から始めます。

※キジブラザーロボタロウは
変形した状態から始めます。

1 図のように腕部パーツを
取り付けます。


※反対側も同様に行います。

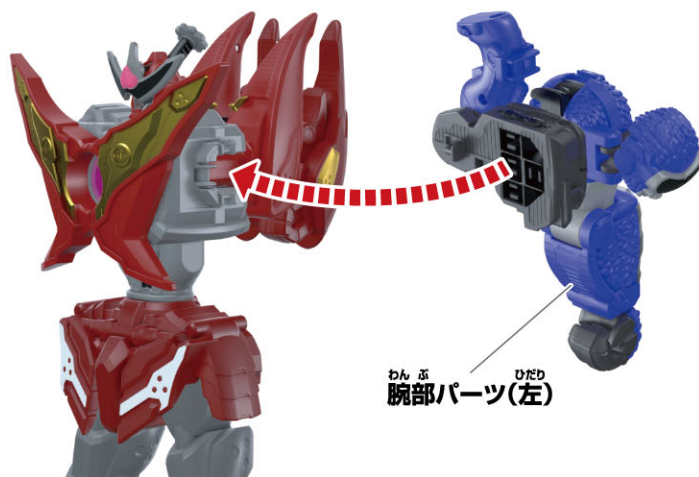

2 図のように腕部パーツの凸部に
肩装甲パーツの凹部を取り付けます。

※反対側も同様に行います。

※説明のために図を一部省略しています。

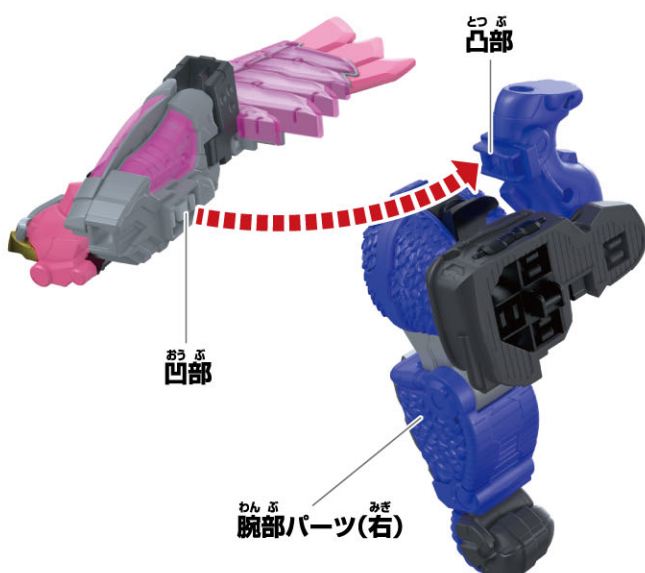

ドンオニタイジンへの合体

上半身の合体

3

す 図のように羽を矢印の方向に
へん けい
変形させます。




ゆび はさ ちゅう い
指挟み注意!!

※元に戻す際に指を挟まないように
ちゅう い へん けい
注意しながら変形してください。



4

す 図のようにジョイント部に
ふっ きん と っ
腹筋パーツを取り付けます。

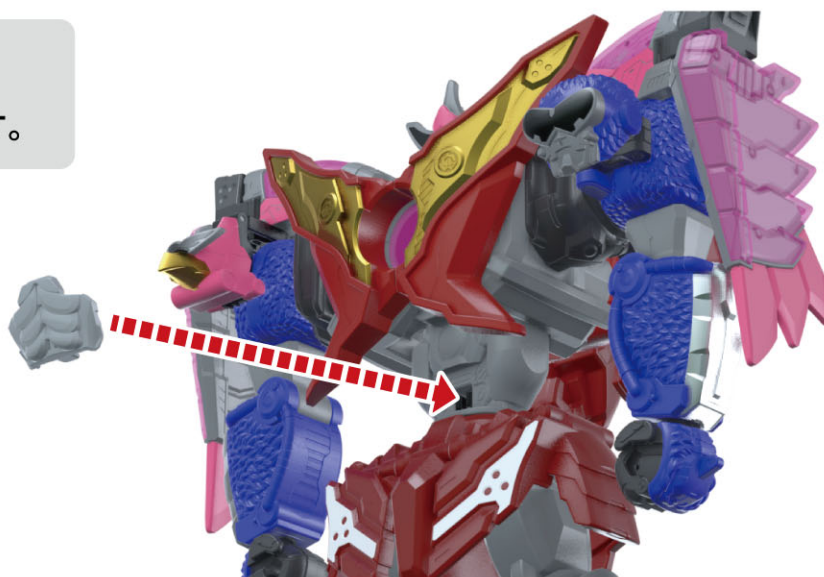

ドンオニタイジンへの合体


じょうはん しん がっ たい 上半身の合体

5

す
図のように
ふっ きん
腹筋パーツを
はめてから、
おお じょうはん しん
大きく上半身を
お こ
押し込みます。



※^{むね}胸に^{あらわ}マークが現れます。

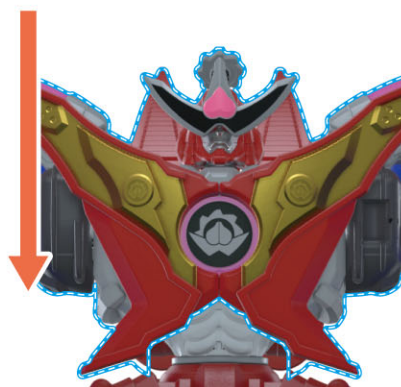

6

す
図のように
かぶと
兜パーツを
と つ
取り付けます。



※バイザーが^あ上がります。



ドンオニタイジンへの合体

じょうはんしん がったい 上半身の合体

7

す
図のように
かたな
刀パーツを
と
取り付けます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。

かたな
刀パーツ



かん せい
完成!!!



す
図のように
てくび とつぶ
手首の凸部に
かたな おうぶ
刀パーツの凹部を
と
取り付けることが
できます。

おうぶ
凹部

はんたいがわ み す
【反対側から見た図】

とつぶ
凸部



オプションの遊び方

※ドンオニタイジンが完成した状態から始めます。

※説明のために一部図を省略しています。

て こうかん よう ひら て
手を交換用開き手に
交換することができます。

はんたいがわ どう よう
※反対側も同様です。

