

ディスプレイ台座 斜め掛け ver. の使用方法

セット内容

ディスプレイ台座本体…1 拡張パーツ1…1 拡張パーツ2…1 拡張パーツ3…1

各部名称



ディスプレイ台座本体

上部パーツ



拡張パーツ1



拡張パーツ2



拡張パーツ3

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●乗り物ではありません。事故のもとになりますので、ディスプレイ台座には乗らないでください。

〈使用上の注意〉

●本商品に無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●(株)バンダイの変身ベルト以外を取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する恐れがあります。●台座にベルトをディスプレイする際に、ベルトをきつく締めすぎると、使用年数や、保管状況により商品が破損する恐れがあります。

ディスプレイ台座の組み立て方

1

ディスプレイ台座本体の上部パーツを矢印の方向に取り外します。




上部パーツ

ディスプレイ台座本体


2

ディスプレイ台座本体を矢印の方向に引っ張り、分離させます。

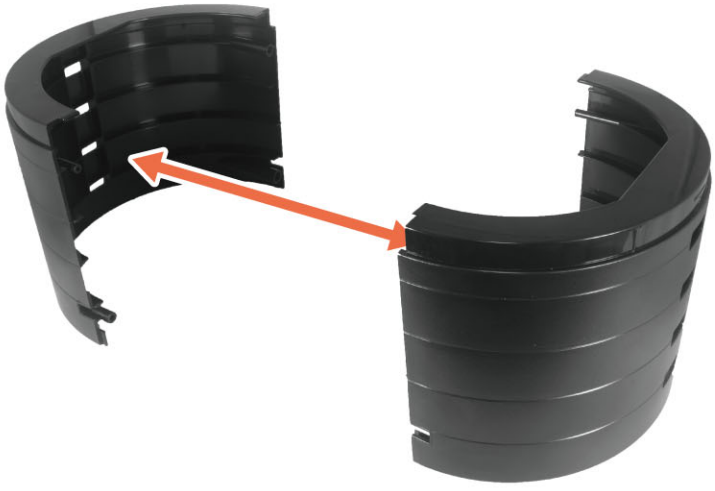

3

付属の拡張パーツ1をディスプレイ台座の片側に図のように取り付けます。

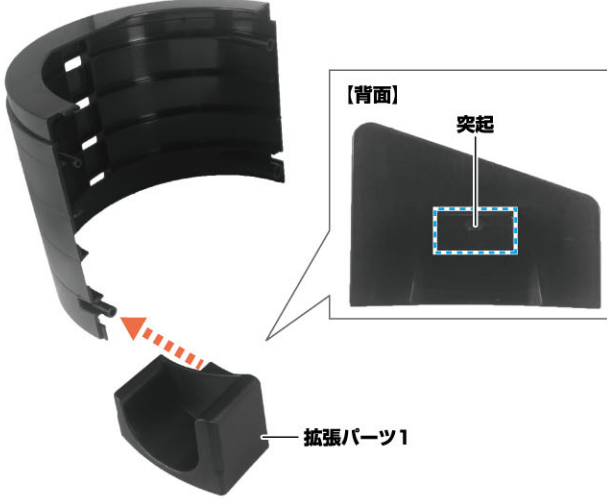


【背面】

突起

拡張パーツ1

4

①分離させたディスプレイ台座本体を取り付けます。
②上部パーツを取り付けます。

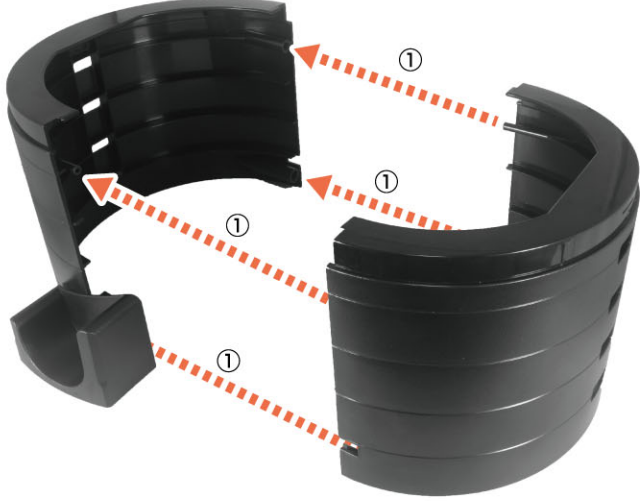

①

①

①

①

【裏面】

突起

突起

【天面】

ミソ


ミソ

※向きに注意してください。

拡張パーツの取り付け方

1

拡張パーツ2の凸部をディスプレイ台座右側面の一番上の穴に差し込み引っかけます。

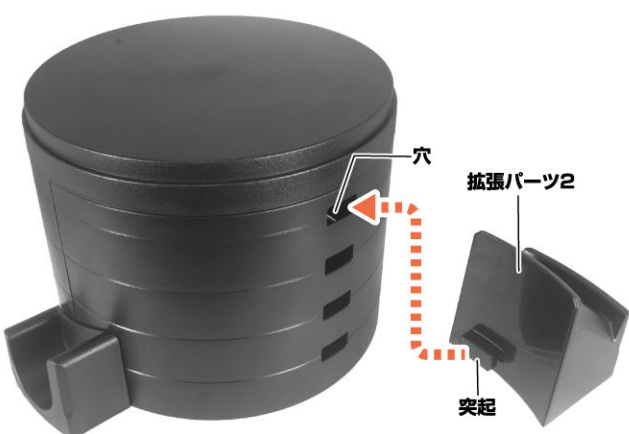


穴

拡張パーツ2

突起

2

拡張パーツ3の凸部をディスプレイ台座左側面の一番下の穴に差し込み引っかけます。

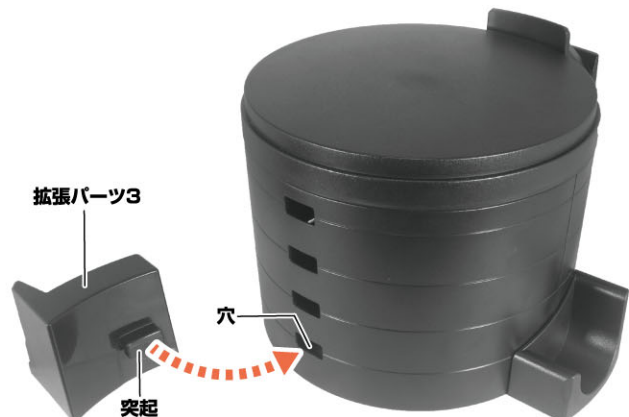

拡張パーツ3

穴

突起




完成!

2

別売りのDXゼットドライバーの飾り方

- 1** 拡張パーツ2の上に
ゼットドライバーのベルト帯を図のように乗せます。

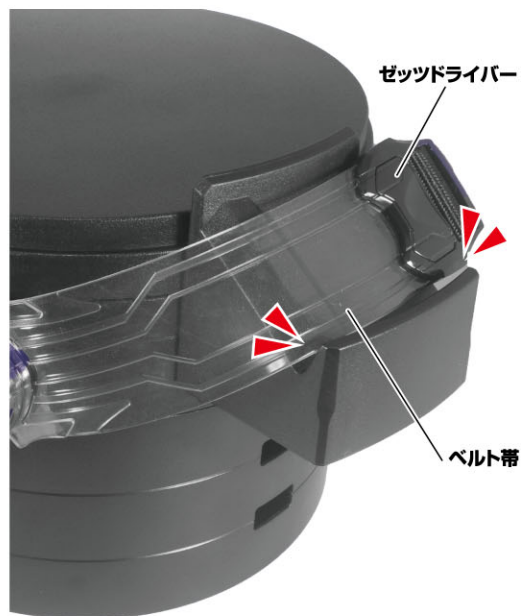

- 2** 拡張パーツ3の上に
ゼットドライバーのジョイント部分を図のように乗せます。



- 3** 拡張パーツ1の上にバックルを図のように乗せ、
背面のベルトサイズを調整して完成です。



完成!