



©石森プロ・東映

DXダブルドライバー ハイスペックベルト帯

セット内容

- ダブルドライバーハイスペックベルト帯(右)…1
- ダブルドライバーハイスペックベルト帯(左)…1
- ハイスペックベルト専用マキシマムスロット…1
- ハイスペックベルト専用ベルト留め…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

〈使用上の注意〉


- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品はDXダブルドライバー専用商品です。

別売りのDXダブルドライバーへの取り付け方 / ハイスペックベルト帯の組み立て方

1 ベルト帯(左)のジョイントを、別売りのダブルドライバーの凹部に差し込んで取り付けます。

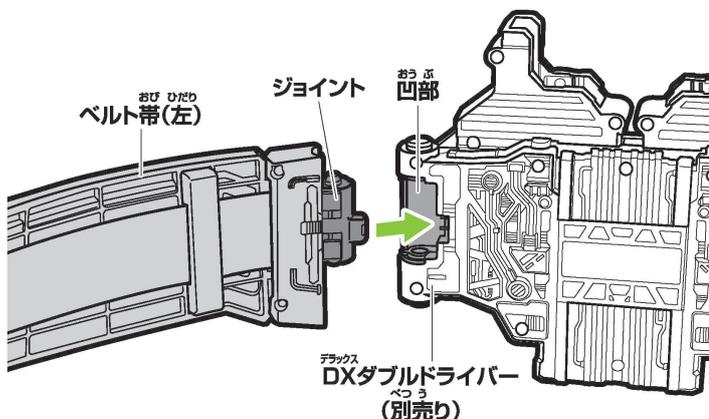


※取り外すときはベルト帯(左)内側の解除ツマミを同時に矢印の方向にスライドさせて引き抜きます。

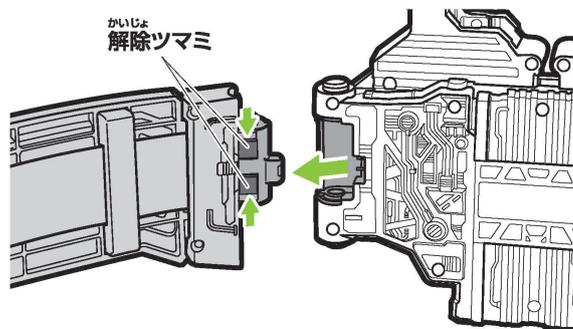


2 腰まわりのサイズに合うよう、ベルト帯(右)のアタッチメントパーツの位置を調整します。


アタッチメントパーツ

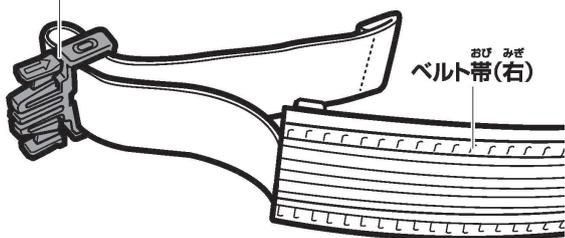


3 ベルト帯(右)とベルト帯(左)のアタッチメントパーツをはめ合わせます。

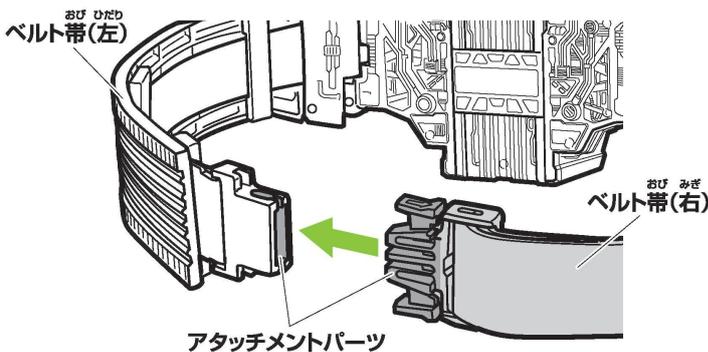


4 図のようにベルト留めを巻きつけて止めます。

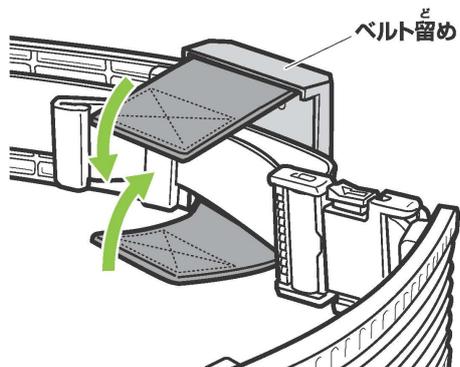


5 マキシマムスロットを図のように巻きつけて止めます。

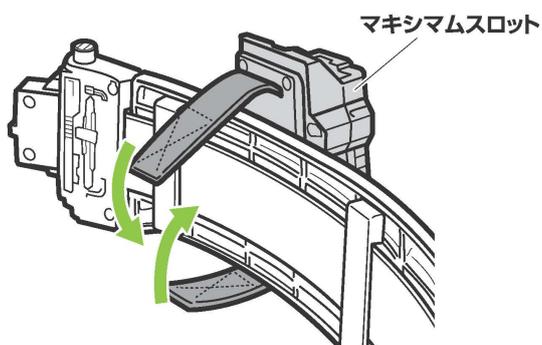

6 ベルト帯(右)のジョイントを、ダブルドライバーの凹部に差し込んで取り付けます。

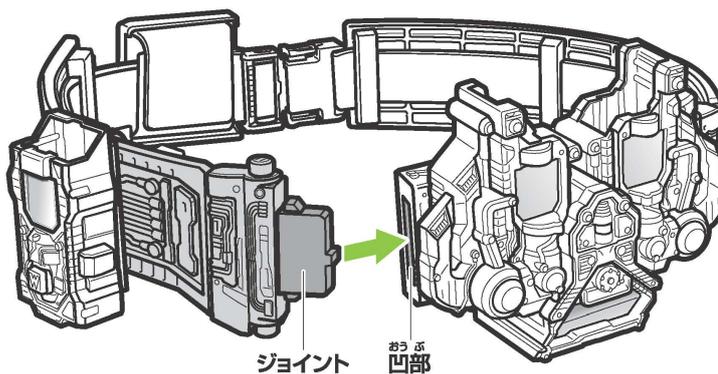

図のようになります。

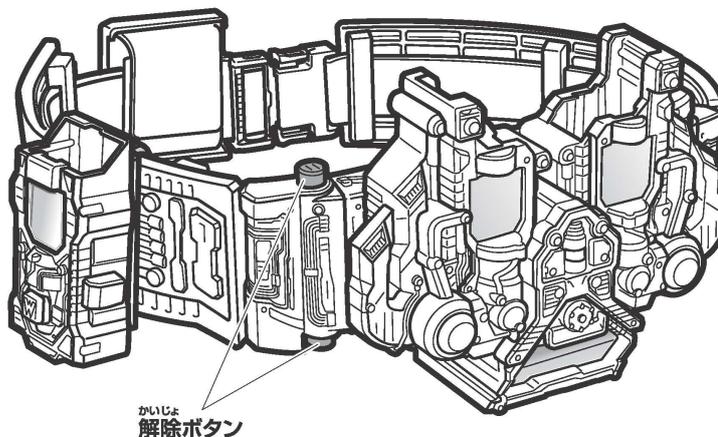

※体から外すときは、
ベルト帯(右)の解除ボタンを
2つ同時に押しながら、
ベルト帯(右)を引き抜いてください。

かん せい
完成!